


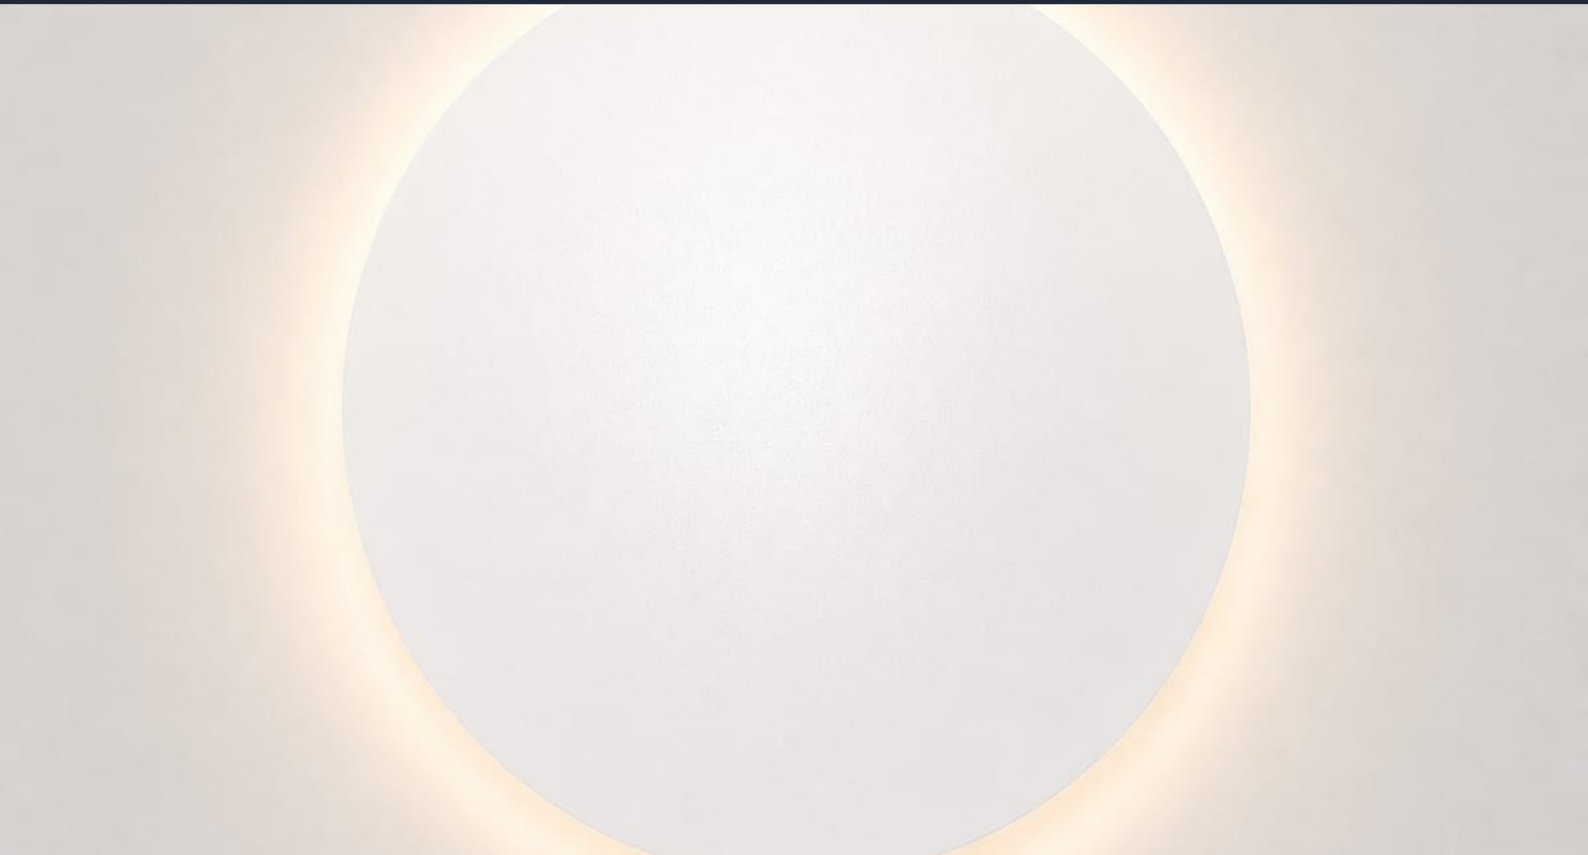

ATOLUX

Eclipse 260 White

Eclipse 260 White ist eine Aufbauleuchte aus der Eclipse-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, mit indirekter Lichtabgabe und mit einem Opaldifusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

KATEGORIE**Aufbauleuchten****MONTAGE****Aufbau****IP-KLASSE****IP20 (boven) / IP20 (onder)****FARBTEMPERATUR****3000K****CRI****CRI90**

Einführung

Eclipse 260 White ist eine Aufbauleuchte aus der Eclipse-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbau- montage ausgelegt, mit indirekter Lichtabgabe und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.


Mit der Eclipse 260 White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten De- taillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Aufbau
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector, Einzelhandel
Abmessungen	260mm
Material	Aluminium (behuizing)
Optik	Opaal
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K
Steuerung	aan/uit
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Effizienz	60
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse I
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016
Marke	Atolux
Kategorie	Aufbauleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

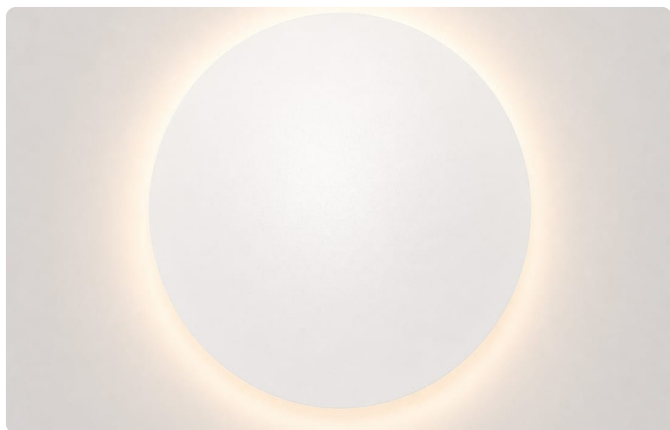

Ausschreibungstext / Spezifikation

Eclipse 260 White ist eine Aufbauleuchte aus der Eclipse-Serie von Atolux. Die Leuchte ist für die Aufbaumontage ausgelegt, mit indirekter Lichtabgabe und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume, Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 31. August 2026