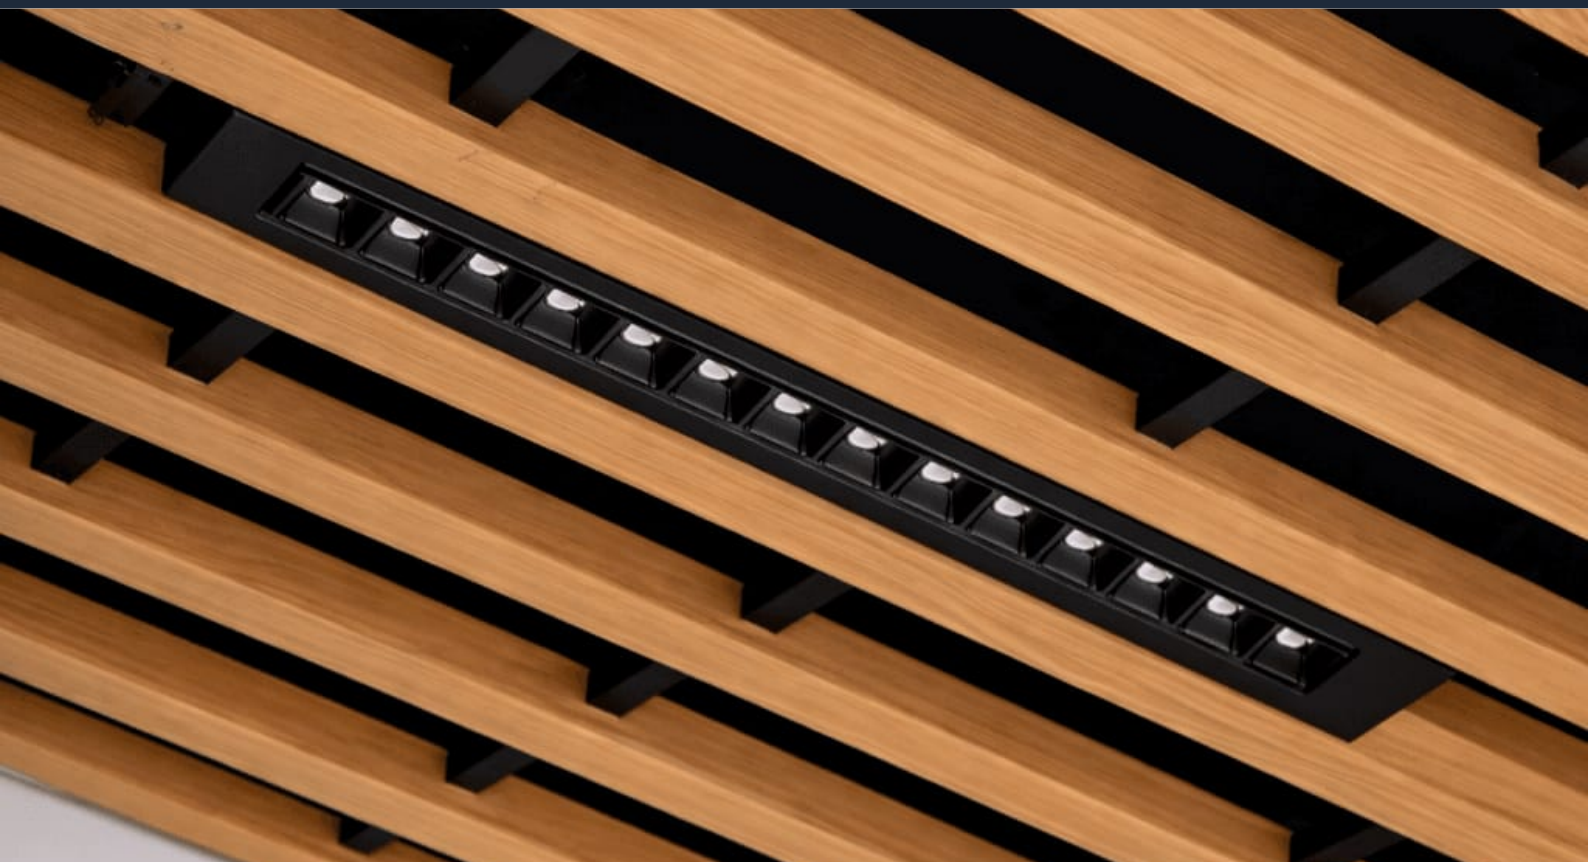


ATOMIS

Evolo-Grill

Evolo-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell für l…

KATEGORIE
Lamellenleuchten

MONTAGE
Einbau

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Einführung

Evolo-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Diese Leuchte ist speziell für l…

Mit der Evolo-Grill entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Einbau**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Lamellenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Evolo-Grill ist eine elegante, schlanke LED-Leuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Die Leuchte verbindet ein raffiniertes Design mit funktionaler Beleuchtung für professionelle Arbeitsumgebungen. Ihre blendungsarme Lichtverteilung mit einem UGR von 19 macht Evolo-Grill besonders geeignet für Büros und andere Räume, in denen visueller Komfort wesentlich ist. Das Gehäuse besteht aus Stahl und ist mit einer dekorativen Pulverbeschichtung versehen. Die Leuchte ist in Mattschwarz oder Mattweiß erhältlich und passt sich so leicht verschiedenen Einrichtungsstilen an.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026