

**ATOMIS**

# Evolo-S white

Evolo-S white ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle.

**KATEGORIE**

**Pendelleuchten**

**MONTAGE**

**Stahlseilaufhängung**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

**CRI**

**CRI80, CRI90**

**UGR**

**UGR kleiner dan 19**

## Einführung

Evolos white ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle.


Mit der Evolos white entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Specificationen

Montage	<b>Stahlseilafhanging</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Stahl</b>
Optik	<b>Linse und Raster</b>
UGR	<b>UGR kleiner dan 19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Lebensdauer	<b>L90B50@60, 000h (Tq 25°C)</b>
Spannung / Freq.	<b>220-240V, 50 / 60Hz</b>
Effizienz	<b>&gt;140lm/W</b>
CIE-Fluxcode	<b>93 100 100 100 100</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Farbe	<b>Mattweiß</b>
Optionen	<b>Elegant 36 mm breed slank pendelarmatuur met mat witte structuurpoed-ercoating.</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Pendelleuchten</b>

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite

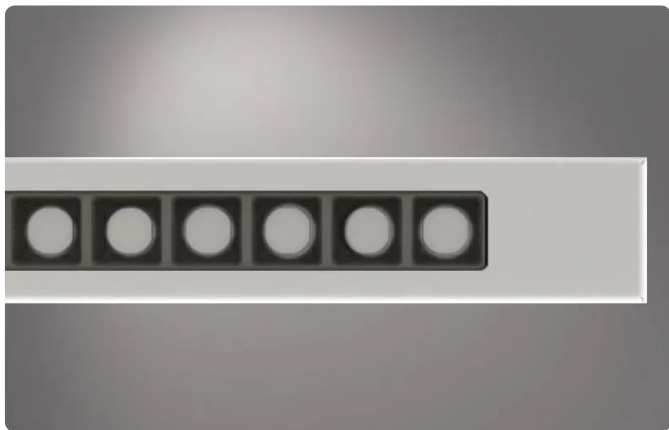

## Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu

Lichttechnische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Evolos white ist eine elegante, schlanke LED-Pendelleuchte mit einer Reihe von Mid-Power-LEDs, jeweils mit eigener Linse und Lamelle. Die Leuchte verbindet ein raffiniertes Design mit funktionaler Beleuchtung für professionelle Arbeitsumgebungen. Sie erzeugt eine blendungsarme Lichtverteilung, besteht aus Stahl und ist mit einer dekorativen strukturierten Pulverbeschichtung in Mattweiß versehen. Evolos white wird serienmäßig mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einer Stahlseilaufhängung geliefert. Für die Montage an Betondecken ist eine Deckenkonsole als Zubehör erhältlich.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026