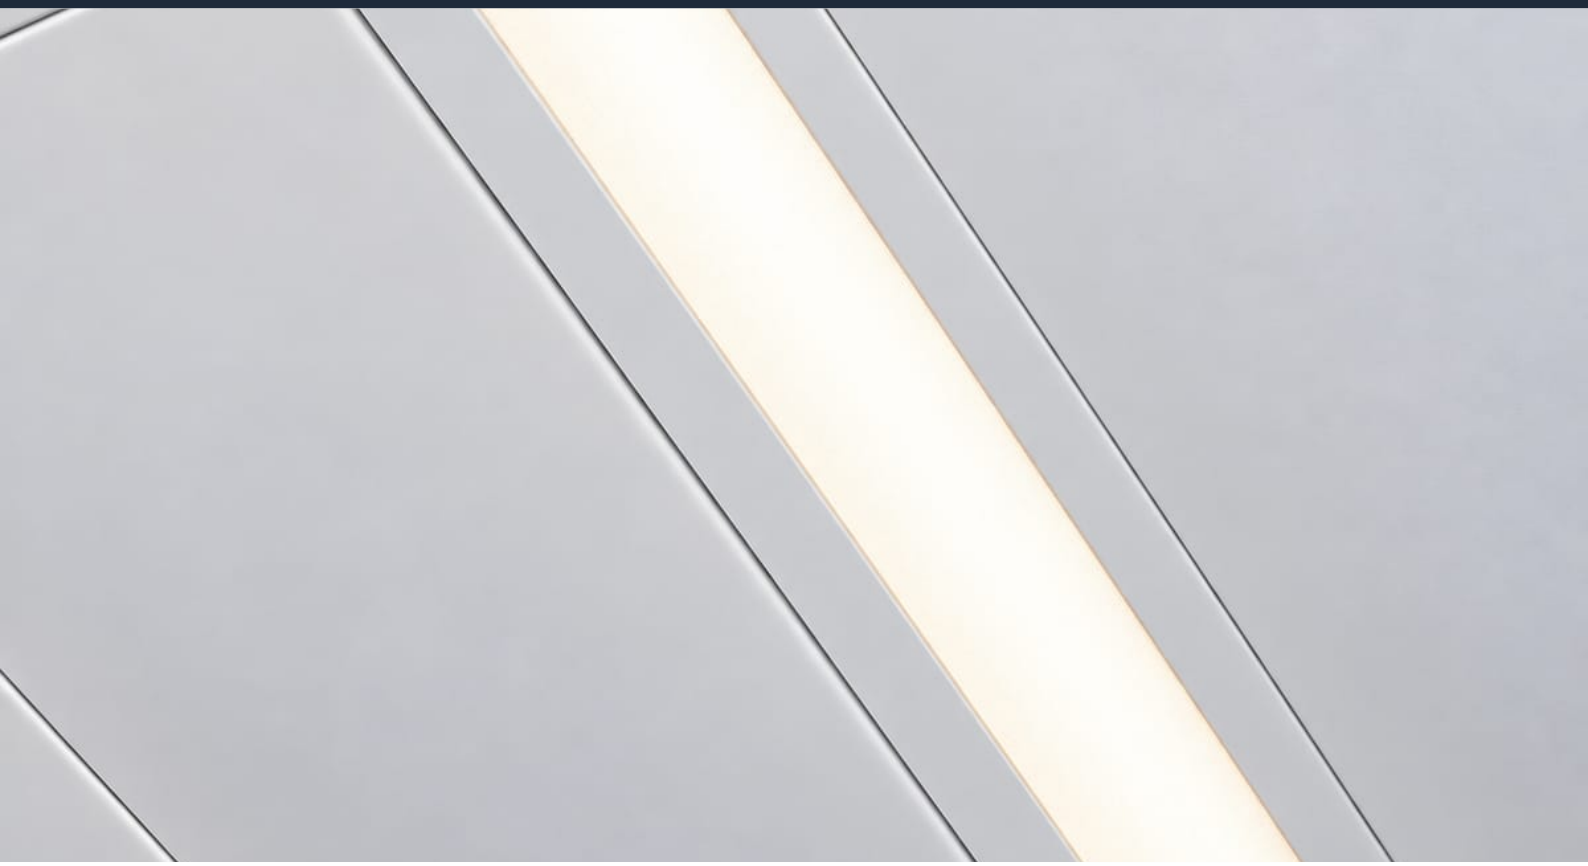


ATOMIS

Fusion-BM

Fusion-BM ist eine modulare LED-Leuchte aus Stahl, speziell für Bandrasterdecken. Die Einschubmodule wurden als Alternative zu T8- und T5-Leuchtstofflampen für…

KATEGORIE
Einbau- und Einlegeleuchten

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Einführung

Fusion-BM ist eine modulare LED-Leuchte aus Stahl, speziell für Bandrasterdecken. Die Einschubmodule wurden als Alternative zu T8- und T5-Leuchtstofflampen für…

Mit der Fusion-BM entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Geeignet für alle gängigen Bandrasterdecken
- Architektonische Ausstrahlung
- Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Einbau- und Einlegeleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-BM ist eine modulare LED-Leuchte aus Stahl, speziell für Bandrasterdecken. Die Einschubmodule wurden als Alternative zu T8- und T5-Leuchtstofflampen für Renovierungs- und Neubauprojekte entwickelt. Fusion-BM ist mit einer mikroprismatischen Linsenoptik mit geringer Oberflächenleuchtdichte (UGR < 19) ausgestattet. - Geeignet für alle gängigen Bandrasterdecken - Architektonische Ausstrahlung - Mit prismatischer Linse (UGR < 19) oder Opaldiffusor

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026