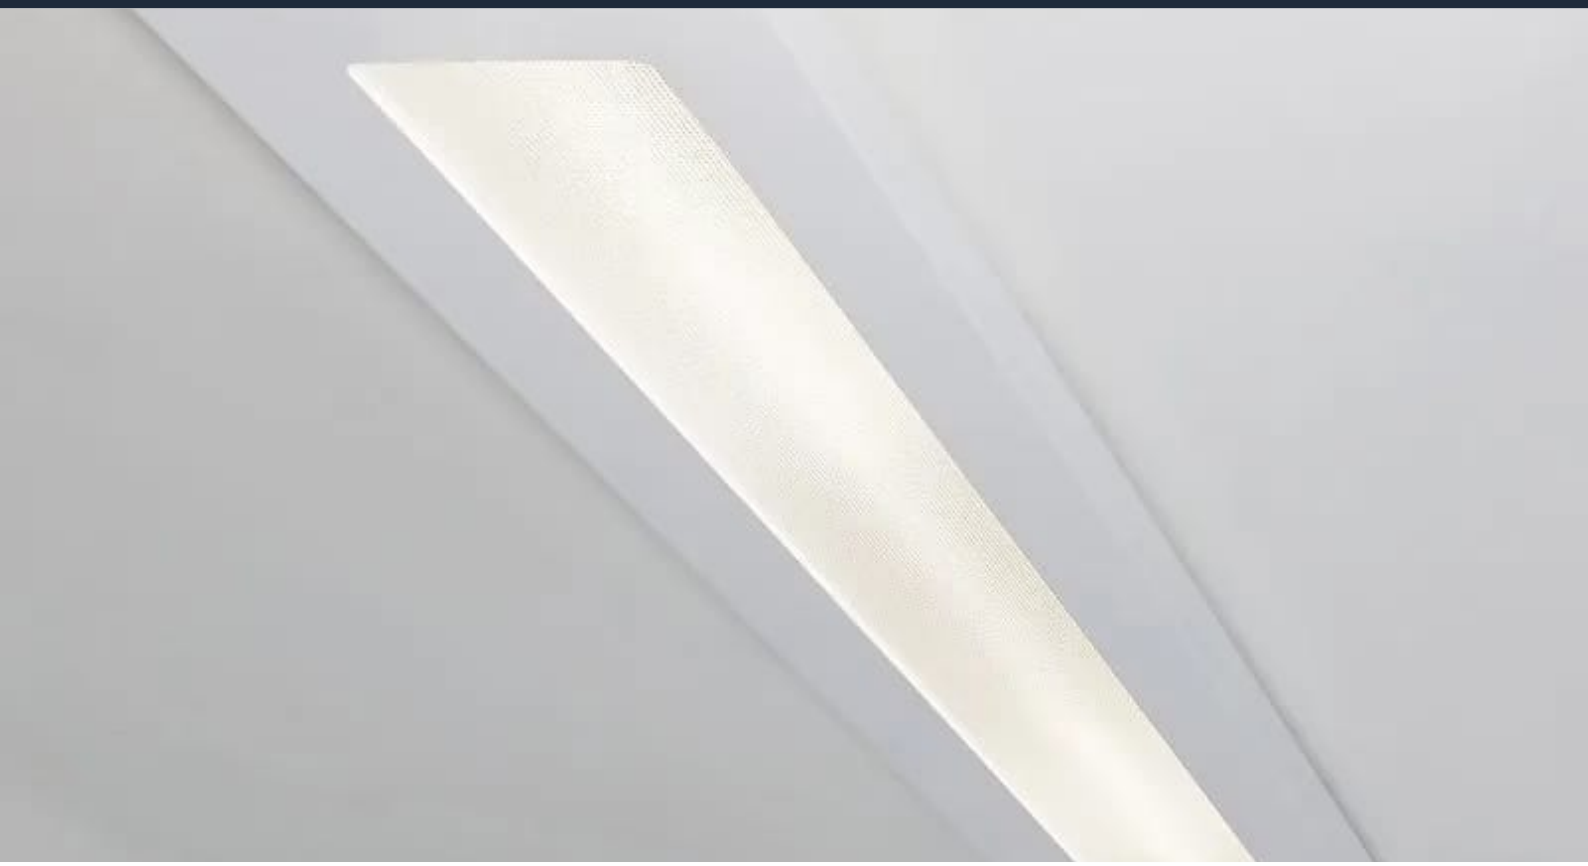


ATOMIS

Fusion-C

Fusion-C ist eine Aufbauleuchte, die sich sowohl für die Allgemein- als auch für eine effektive Arbeitsbeleuchtung eignet. Die LED-Leuchte wurde als Alternativ…

KATEGORIE **Aufbauleuchten**	MONTAGE **Aufbau**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
FARBTEMPERATUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Einführung

Fusion-C ist eine Aufbauleuchte, die sich sowohl für die Allgemein- als auch für eine effektive Arbeitsbeleuchtung eignet. Die LED-Leuchte wurde als Alternativ…

Mit der Fusion-C entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Aufbauleuchte mit integriertem Treiber
- Prismatische Linse für blendungsarme Arbeitsbeleuchtung (UGR < 19)
- Versionen mit integriertem Lichtsensor erhältlich

Technische Spezifikationen

Montage	**Aufbau**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**180x1200mm**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse I**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Aufbauleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-C ist eine Aufbauleuchte, die sich sowohl für die Allgemein- als auch für eine effektive Arbeitsbeleuchtung eignet. Die LED-Leuchte wurde als Alternative zu linearen T8- und T5-Leuchtstofflampen für Renovierungs- und Neubauprojekte entwickelt. Die Leuchten bestehen aus einem schlanken Metallgehäuse mit mattweißer Pulverbeschichtung. - Aufbauleuchte mit integriertem Treiber - Prismatische Linse für blendungsarme Arbeitsbeleuchtung (UGR < 19) - Versionen mit integriertem Lichtsensor erhältlich

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 4. November 2026