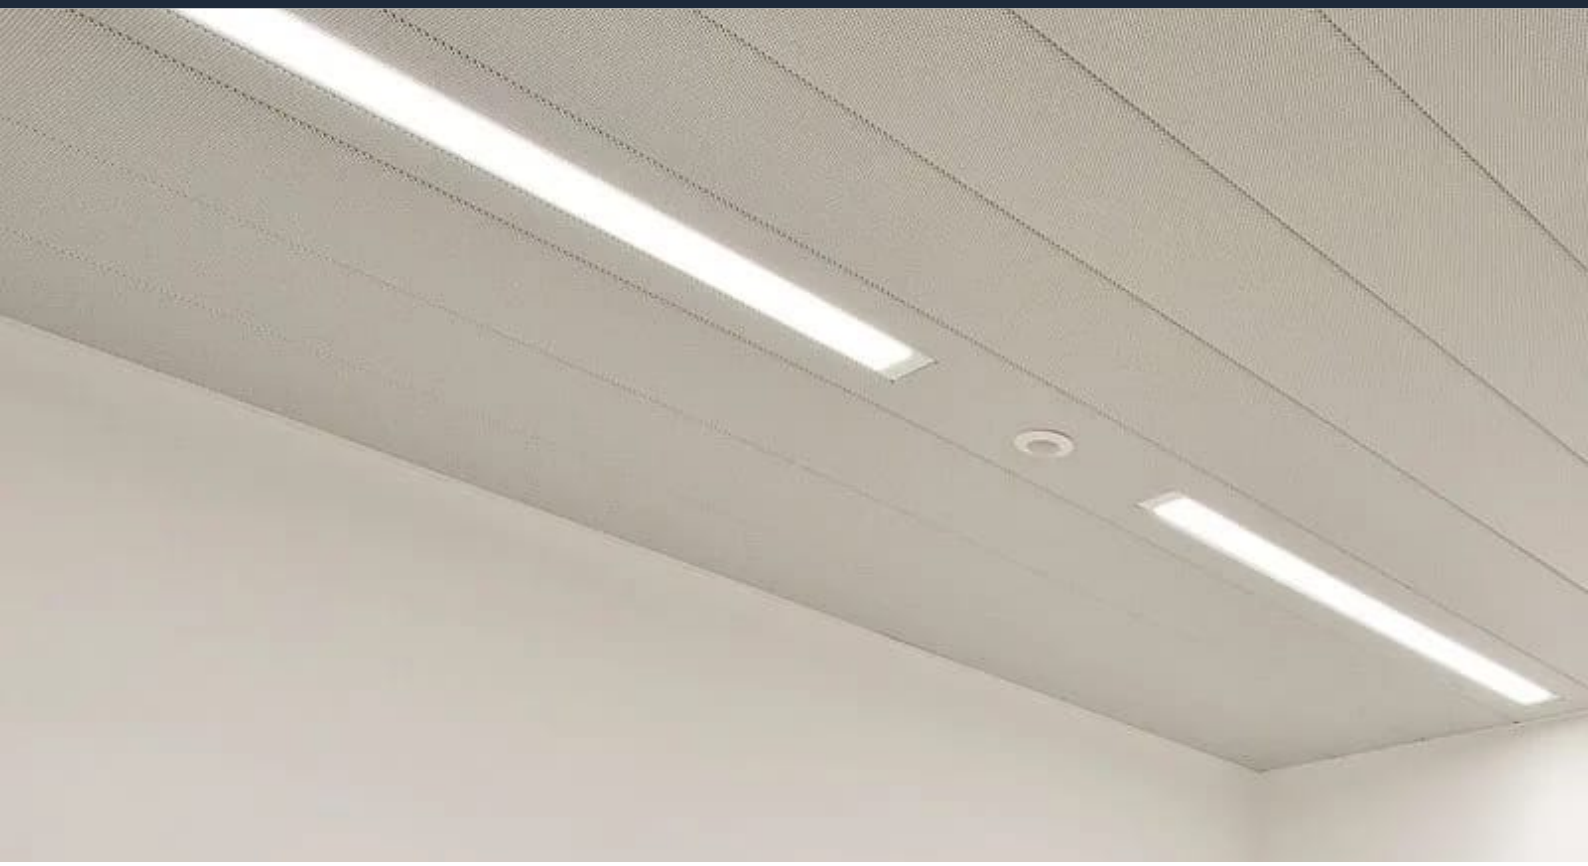


ATOMIS

# Fusion-Easy-KlimaPlus 1500

Fusion-Easy-KlimaPlus 1500 ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Fusion-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| KATEGORIE<br>**Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten** | MONTAGE<br>**Einbau** | IP-KLASSE<br>**IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| FARBTEMPERATUR<br>**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | CRI<br>**CRI80, CRI90** | UGR<br>**<19** |

## Einführung

Fusion-Easy-KlimaPlus 1500 ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Fusion-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.


Mit der Fusion-Easy-KlimaPlus 1500 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

# Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montage | **Einbau** |
| Anwendung | **Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector** |
| Abmessungen | **Auf Anfrage** |
| Material | **Staal (behuizing)** |
| Optik | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| IP-Klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage** |
| Steuerung | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage** |
| Notbeleuchtung | **1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest** |
| Lebensdauer | **L90@50.000 uur** |
| Spannung / Freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Photobiologische Sicherheit | **IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)** |
| Schutzklasse | **Klasse II** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** |
| Umgebungstemperatur | **-20°C / +40°C** |
| Farbe | **RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage** |
| Marke | **Atomis** |
| Kategorie | **Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten** |

# Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

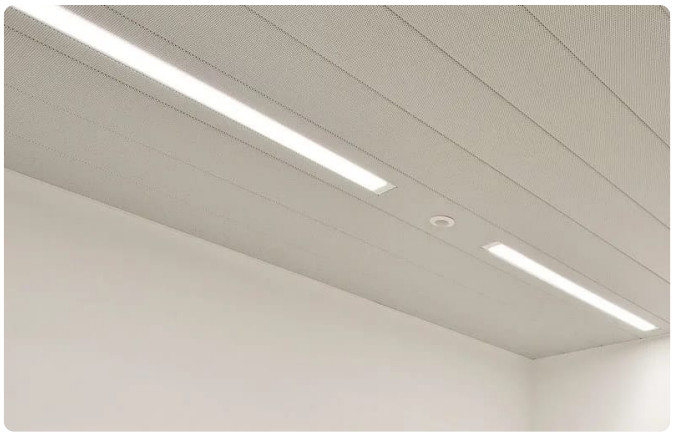

# Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion-Easy-KlimaPlus 1500 ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Fusion-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

# Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 6. November 2026