



ATOMIS

# Fusion WEC

Fusion WEC ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interalu WEC® Klimadecken.

**KATEGORIE**

**Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**<19**

## Einführung

Fusion WEC ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interalu WEC® Klimadecken.

Mit der Fusion WEC entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Leichte Konstruktion

In zwei Längen erhältlich: 1135 mm und 1415 mm

Mit mikroprismatischer Linse (UGR < 19, bürotauglich) oder Opaldiffusor

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Acryl, Aluminium, Stahl</b>
Optik	<b>Mikroprismatische Linse, Opaldiffusor</b>
UGR	<b>&lt;19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;140lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>Separater Treiber, Optional, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, Auf Anfrage, Am Treiber</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten</b>


## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite



## Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu

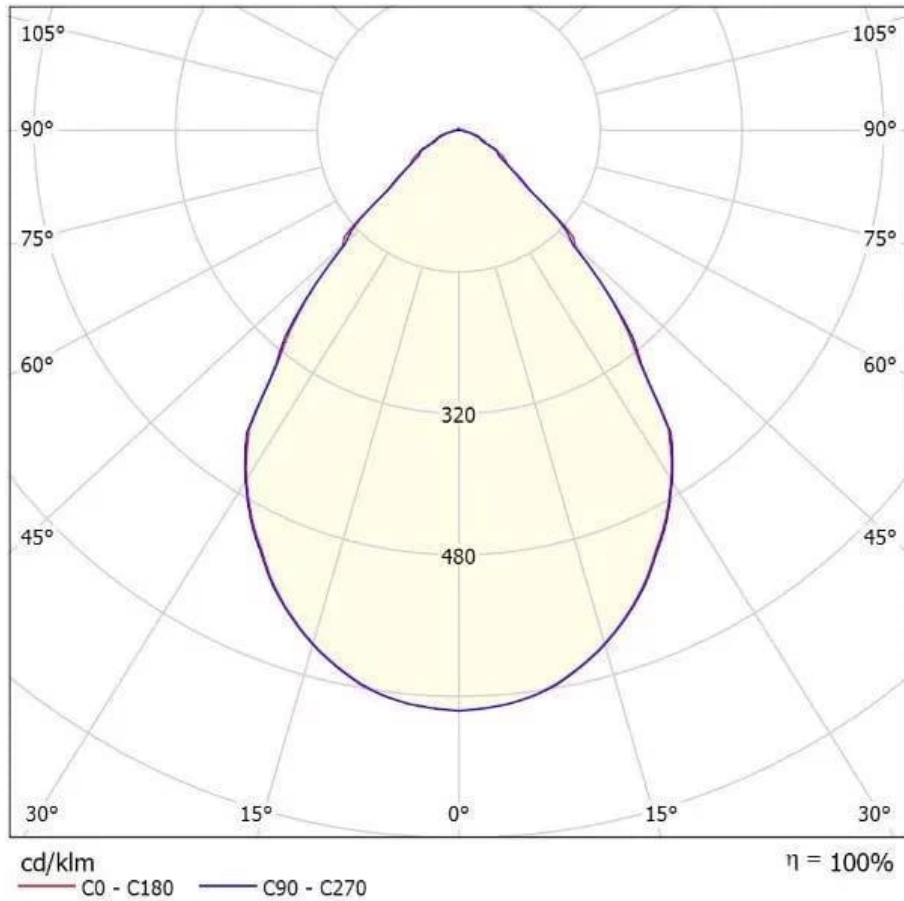

Lichttechnische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Fusion WEC ist eine lineare Leuchte mit prismatischer Linse oder Opaldiffusor für Interlu WEC® Klimadecken. - Leichte Konstruktion - In zwei Längen erhältlich: 1135 mm und 1415 mm - Mit mikroprismatischer Linse (UGR < 19, bürotauglich) oder Opaldiffusor

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026