

ATOMIS

# Meson round Refit

Meson round Refit ist eine Downlights en inbouwspots, Refurbishment en Retrofit armaturen aus der Meson-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

| KATEGORIE | MONTAGE | IP-KLASSE |
|---|---|---|
| **Downlights und Einbaustrahler, Refurbishment armaturen** | **Einbau** | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| **FARBTEMPERATUR** | **CRI** | **UGR** |
| **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | **CRI80, CRI90** | **<22** |

## Einführung

Meson round Refit ist eine Downlights en inbouwspots, Refurbishment en Retrofit armaturen aus der Meson-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Meson round Refit entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

# Technische Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Montage | **Einbau** |
| Anwendung | **Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector** |
| Abmessungen | **245mm** |
| Material | **Staal (behuizing)** |
| Optik | **Opaal** |
| UGR | **<22** |
| IP-Klasse | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| CRI | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage** |
| Steuerung | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage** |
| Notbeleuchtung | **1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest** |
| Lebensdauer | **L90@100.000 uur** |
| Spannung / Freq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Effizienz | **>125lm/W** |
| Photobiologische Sicherheit | **IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)** |
| Schutzklasse | **Klasse II** |
| Leistungsfaktor | **>0.9** |
| Umgebungstemperatur | **-20°C / +40°C** |
| Farbe | **RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage** |
| Optionen | **220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2** |
| Marke | **Atomis** |
| Kategorie | **Downlights und Einbaustrahler, Refurbishment armaturen** |

# Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder





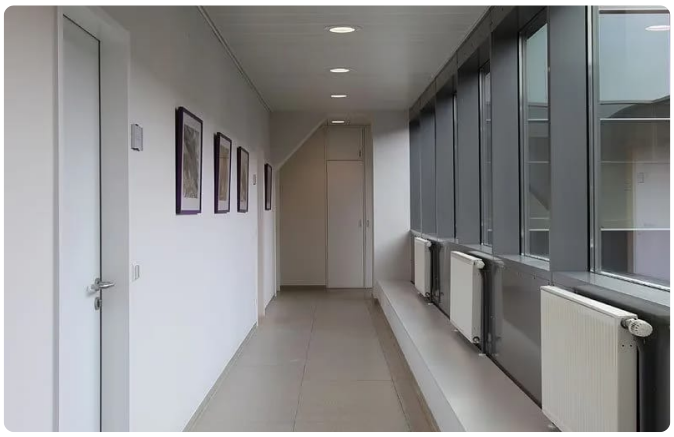

# Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round Refit ist eine Downlights en inbouwspots, Refurbishment en Retrofit armaturen aus der Meson-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einbaumontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einem Opaldiffusor ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

# Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 25. November 2026