



ATOMIS

Meson round directable Refit

Meson round directable Refit is an in-built LED-spot with a high-performance LED. The Refit-version has a wider cover frame, for larger existing ...

KATEGORIE

Downlights und Einbaustrahler

MONTAGE

Einbau

IP-KLASSE

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

FARBTEMPERATUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

CRI

CRI80, CRI90, CRI97

UGR

n-v-t-

Einführung

Meson round directable Refit ist ein Einbau-LED-Spot mit einer leistungsstarken LED. Die Refit-Version hat einen breiteren Abdeckrahmen, um größere bestehende ...

Mit der Meson round directable Refit entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

Spot von senkrecht bis 35° in alle Richtungen verstellbar

Mit Jordan Alunova®-Reflektor mit kugelförmigen Facetten, erhältlich in 24°- oder 40°-Abstrahlwinkel

Inklusive extragroßem Refit-Abdeckrahmen Ø245 mm zur Abdeckung bestehender Deckenöffnungen (Ø185–Ø230 mm)


Drahtfederbefestigung ermöglicht eine einfache Installation in abgehängten Decken

Technische Spezifikationen

Montage	Einbau
Anwendung	Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume
Material	Acryl, Stahl
Optik	Reflektor
UGR	n-v-t-
IP-Klasse	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CRI	CRI80, CRI90, CRI97
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Steuerung	1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest
Effizienz	>125lm/W
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Optionen	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Separater Treiber, N/z, Nach unten, Auf Anfrage, Am Treiber, Rund, SDCM=2
Marke	Atomis
Kategorie	Downlights und Einbaustrahler

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

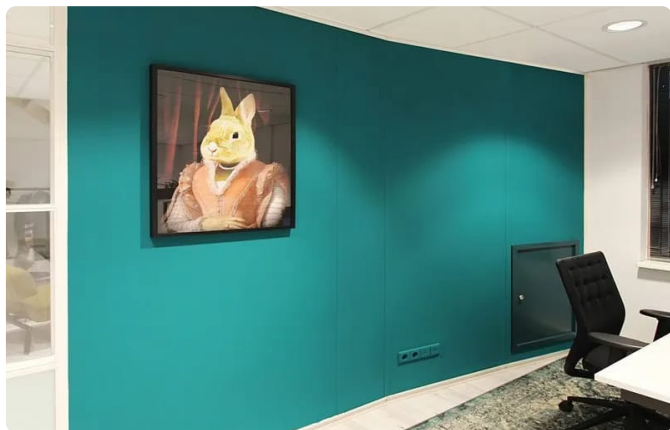

Ausschreibungstext / Spezifikation

Meson round directable Refit ist ein Einbau-LED-Spot mit einer leistungsstarken LED. Die Refit-Version hat einen breiteren Abdeckrahmen, um größere bestehende Deckenöffnungen abzudecken. Die ausrichtbare Spoteinheit lässt sich einfach bis 35° verstellen. Die Spoteinheit ist mit einem Jordan Alunova®-Reflektor mit kugelförmigen Facetten ausgestattet, erhältlich in 24°- oder 40°-Abstrahlwinkel. - Spot von senkrecht bis 35° in alle Richtungen verstellbar - Mit Jordan Alunova®-Reflektor mit kugelförmigen Facetten, erhältlich in 24°- oder 40°-Abstrahlwinkel - Inklusive extragroßem Refit-Abdeckrahmen Ø245 mm zur Abdeckung bestehender Deckenöffnungen (Ø185–Ø230 mm) - Drahtfederbefestigung ermöglicht eine einfache Installation in abgehängten Decken

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.