

ATOMIS

Metronome-K

Lineare LED-Leuchte für Klimadecken, ausgestattet mit 20, 28 oder 36 eingelassenen Linsen hinter einem Wabenraster.

KATEGORIE
Klimadeckenleuchten

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Einführung

Lineare LED-Leuchte für Klimadecken, ausgestattet mit 20, 28 oder 36 eingelassenen Linsen hinter einem Wabenraster.


Mit der Metronome-K entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Klimadeckenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

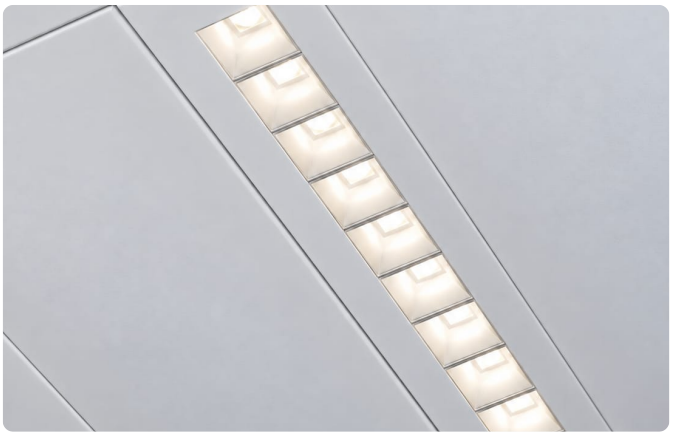

Ausschreibungstext / Spezifikation

Metronome-K ist eine lineare LED-Leuchte für eine effektive Beleuchtung mit architektonischer Ausstrahlung. Die Leuchte verbindet eine kontrollierte Lichtverteilung mit hohem visuellem Komfort und eignet sich für die Integration in Klimadecken und sichtbare Bandraster. Es kann zwischen UGR < 19 Optiken als Standardlösung und UGR < 16 für Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen an die Blendungsbegrenzung gewählt werden.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026