



ATOMIS

# Sirio Easy-KlimaPlus®

Sirio Easy-KlimaPlus is een 21,5 mm slanke lineaire Leuchte met Linsen für Interalu Sirio Easy-KlimaPlus Decken.

**KATEGORIE**

**Klimadeckenleuchten**

**MONTAGE**

**Einbau**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

**CRI**

**CR180, CR190**

**UGR**

**UGR kleiner dan 19**

## Einführung

Sirio Easy-KlimaPlus ist eine 21,5 mm schlanke lineare Leuchte mit Linsen für Interlu Sirio Easy-KlimaPlus Decken.


Mit der Sirio Easy-KlimaPlus® entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

## Technische Specificationen

Montage	<b>Einbau</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume</b>
Material	<b>Acryl, Stahl</b>
Optik	<b>Linse und Raster</b>
UGR	<b>UGR kleiner dan 19</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>1 Stunde Notstrom, Optional, Optional 1 Stunde Autonomie-Selbsttest</b>
Effizienz	<b>&gt;125lm/W</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>Volledig geïntegreerd in Interalu Easy-KlimaPlus plafonds met slanke 21, 5 mm verschijningsvorm.</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Klimadeckenleuchten</b>


## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder — technische Zeichnungen befinden sich auf einer separaten Seite

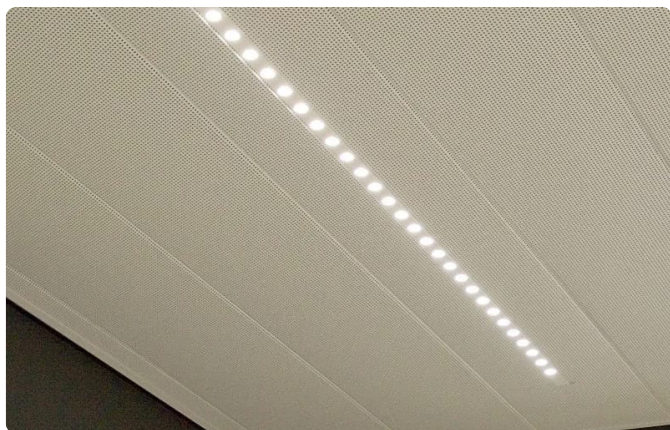

## Technische Zeichnungen

Maße und Strichzeichnung — nicht maßstabsgetreu

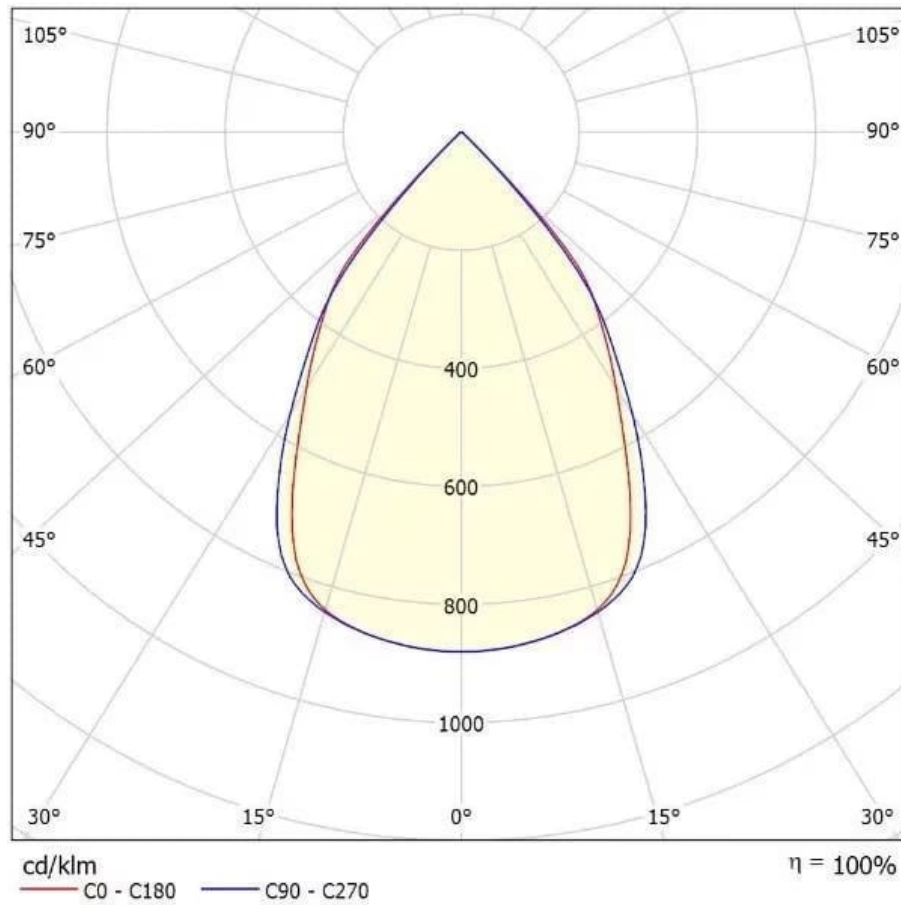

Lichttechnische Zeichnung

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Sirio Easy-KlimaPlus ist eine 21,5 mm schlanke lineare Leuchte mit Linsen für Interalu Sirio Easy-KlimaPlus Decken. Die Leuchte wurde für eine vollständige Integration in das Deckenkonzept entwickelt, ohne dessen architektonische Ausstrahlung zu unterbrechen. Damit eignet sie sich für Projektanwendungen, in denen visueller Komfort, Deckenintegration und eine kontrollierte Lichtverteilung zusammenkommen.

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026