


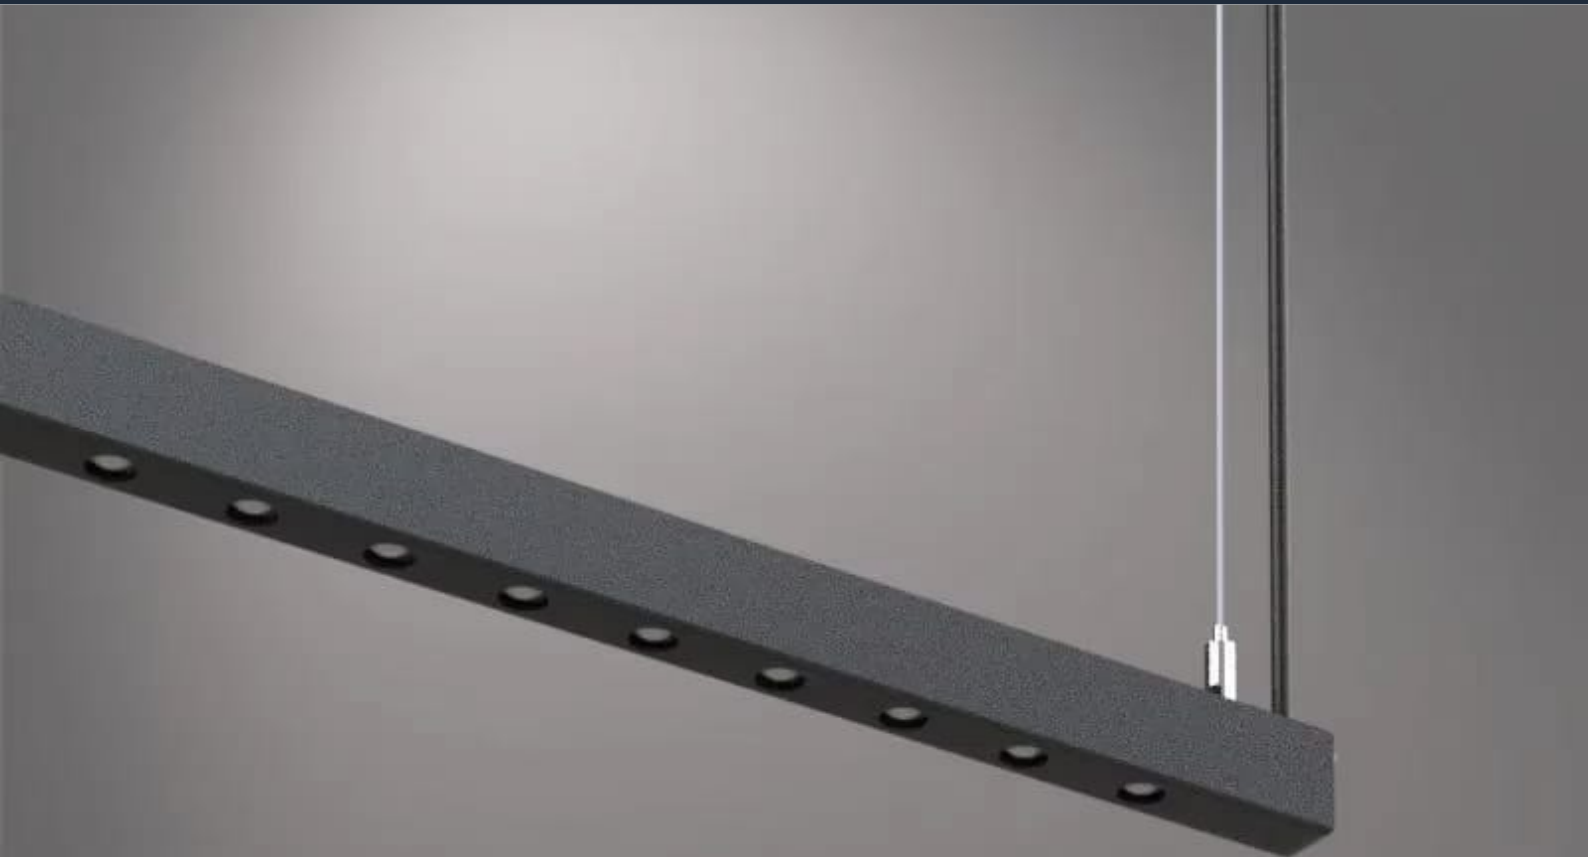

ATOMIS

Sirio-S 900

Sirio-S 900 ist eine Pendelleuchte aus der Sirio-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

KATEGORIE

Pendelleuchten

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

3000K, 4000K

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Sirio-S 900 ist eine Pendelleuchte aus der Sirio-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Mit der Sirio-S 900 entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Pendel
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetidssector
Abmessungen	21x900mm
Material	Staal (behuizing)
Optik	Lens met Louver
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage
Marke	Atomis
Kategorie	Pendelleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Sirio-S 900 ist eine Pendelleuchte aus der Sirio-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Pendelmontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer Linse mit Raster ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 6. September 2026