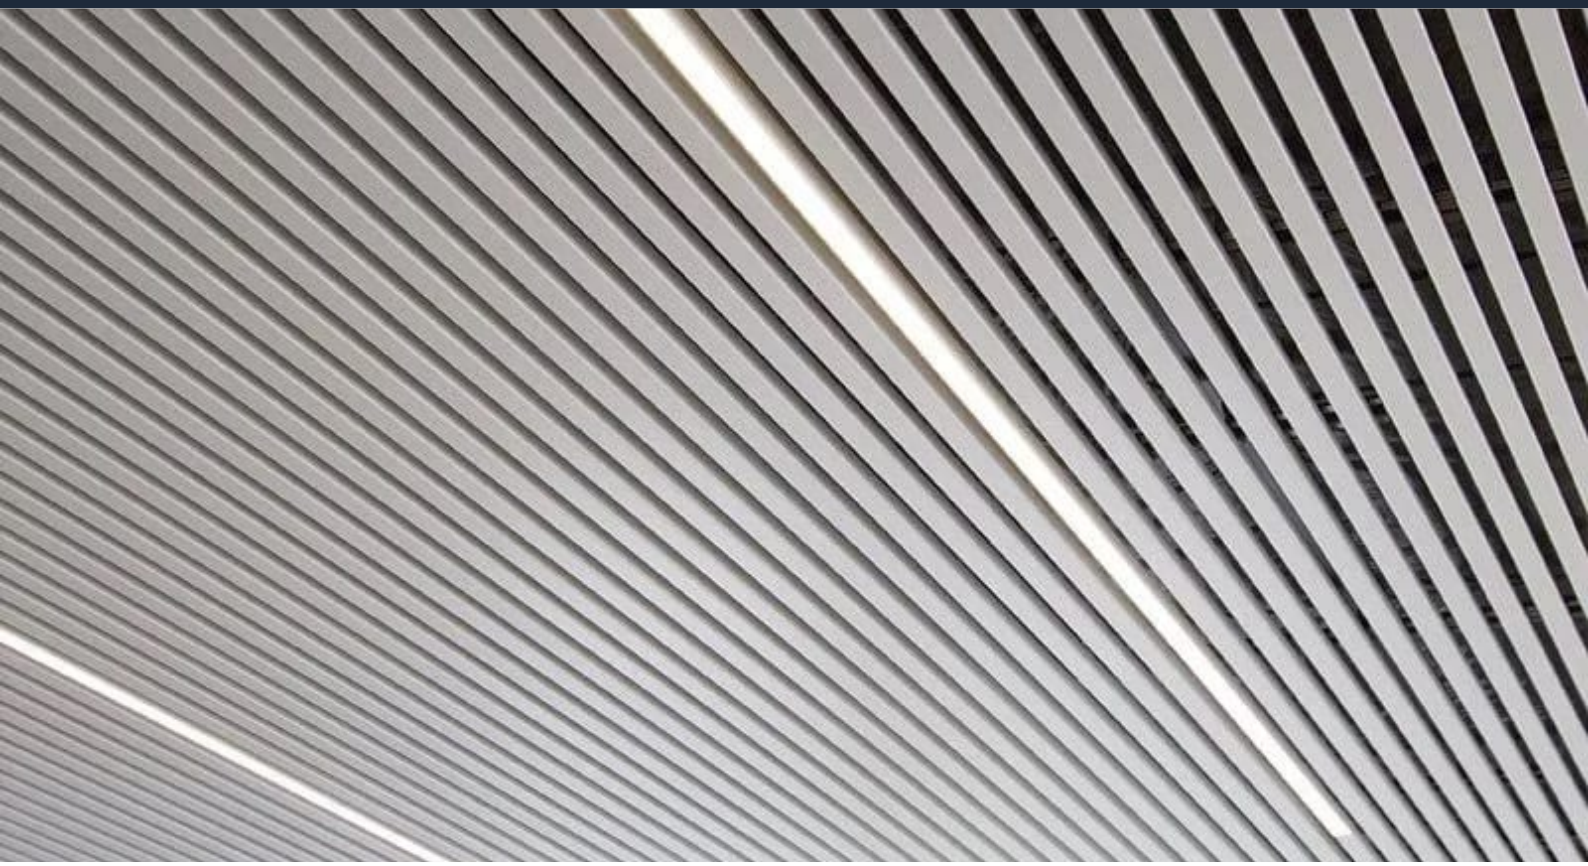


ATOMIS

Vectura SAPP prismatic

Schmale lineare Leuchte zur Integration in Interalu SAPP Klimadecken; serienmäßig DALI-dimmbar und in mehreren Längen erhältlich.

KATEGORIE	MONTAGE	IP-KLASSE
Klimadeckenleuchten, Lamellen-leuchten	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

FARBTEMPERATUR	CRI	UGR
3000K, 4000K	**CRI80, CRI90**	**<19**

Einführung

Schmale lineare Leuchte zur Integration in Interalu SAPP Klimadecken; serienmäßig DALI-dimmbar und in mehreren Längen erhältlich.

Mit der Vectura-SAPP prismatic entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.


Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**(gerecycled) Aluminium (behuizing)**
Optik	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**>140lm/W**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Optionen	**Eenvoudige integratie zonder aanpassingen aan plafond of onderliggende structuur. Leverbaar van 1000 mm tot 4500 mm en toepasbaar in lineaire of speelse plafondpatronen.**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Klimadeckenleuchten, Lamellenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



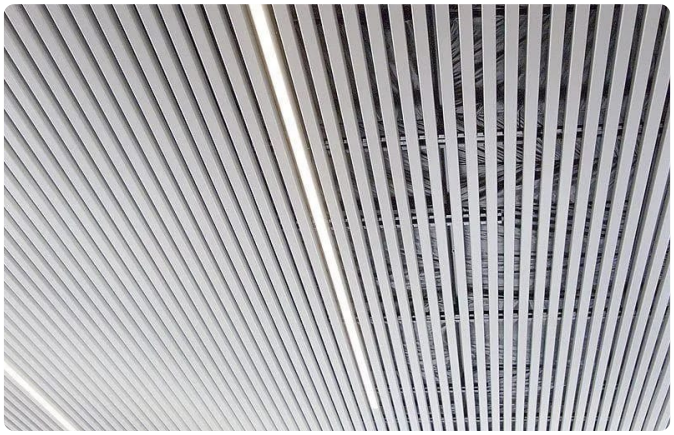

Ausschreibungstext / Spezifikation

Vectura-SAPP prismatic ist eine Klimadecken- und Lamellenleuchte aus der Vectura-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Einlegemontage ausgelegt, nach unten ausgerichtet und mit einer mikroprismatischen Optik ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Gesundheitseinrichtungen, Bildungseinrichtungen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 25. November 2026