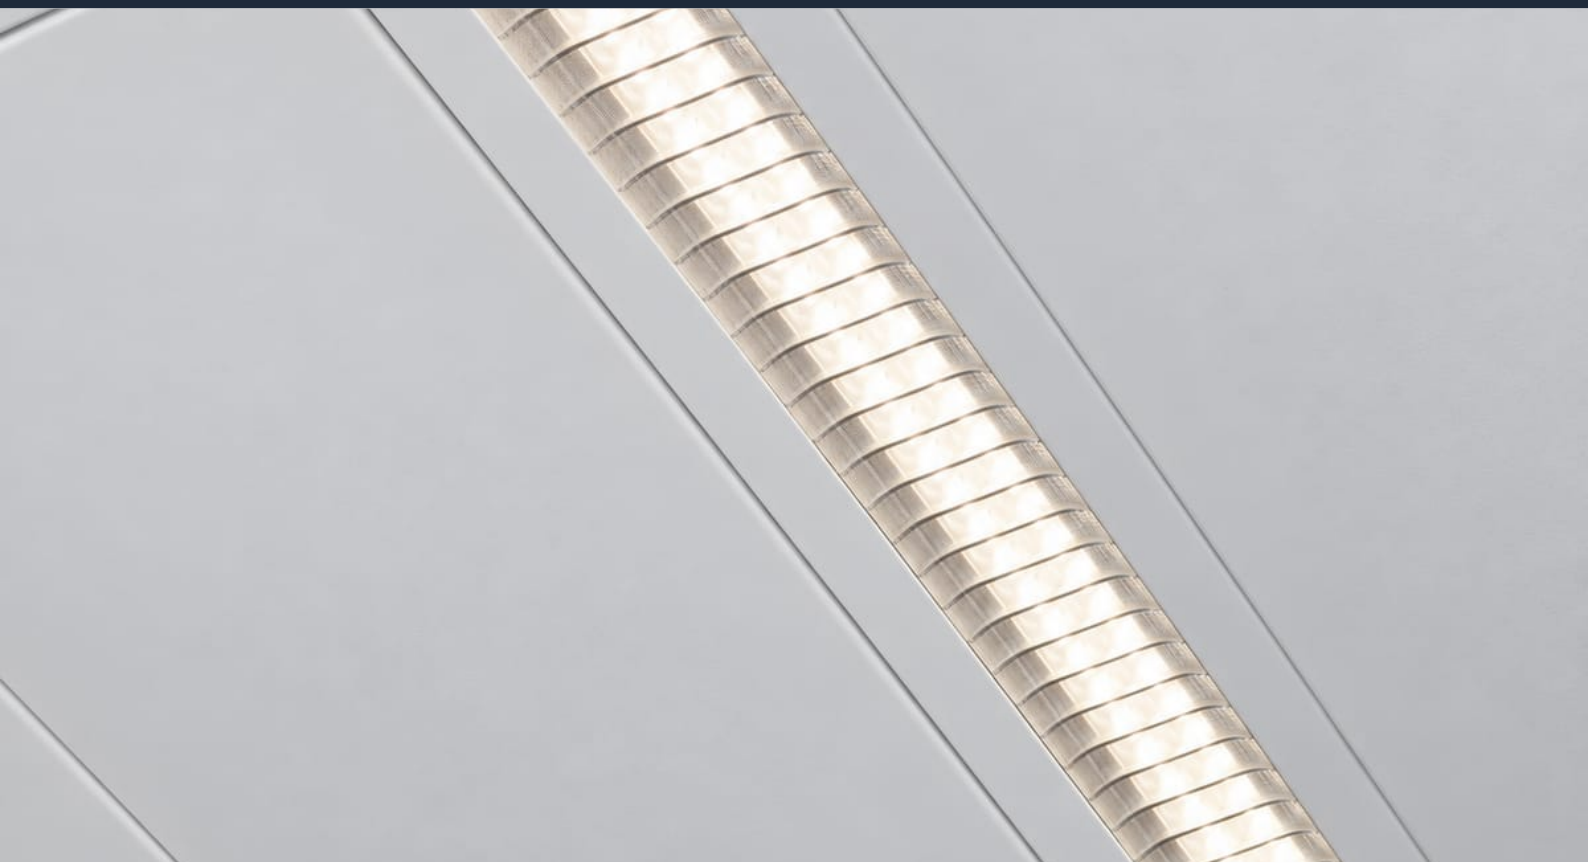


ATOLUX

Vintare-B

Vintare-B ist eine rechteckige Einbau-LED-Leuchte mit Linsen-Louver-Optik und geringer Blendung (UGR <19).

KATEGORIE
Einbau- und Einlegeleuchten

MONTAGE
Inleg

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI
CRI80, CRI90

UGR
<19

Einführung

Vintare-B ist eine rechteckige Einbau-LED-Leuchte mit Linsen-Louver-Optik und geringer Blendung (UGR <19).


Mit der Vintare-B entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	**Inleg**
Anwendung	**Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**Auf Anfrage**
Material	**Staal (behuizing)**
Optik	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest**
Lebensdauer	**L90@50.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage**
Marke	**Atolux**
Kategorie	**Einbau- und Einlegeleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

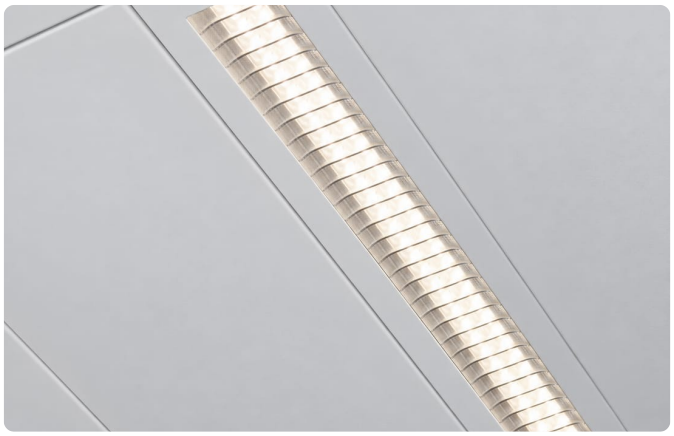

Ausschreibungstext / Spezifikation

Vintare-B ist eine rechteckige Einbau-LED-Leuchte mit Linsen-Louver-Optik und geringer Blendung (UGR <19).

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 8. November 2026