


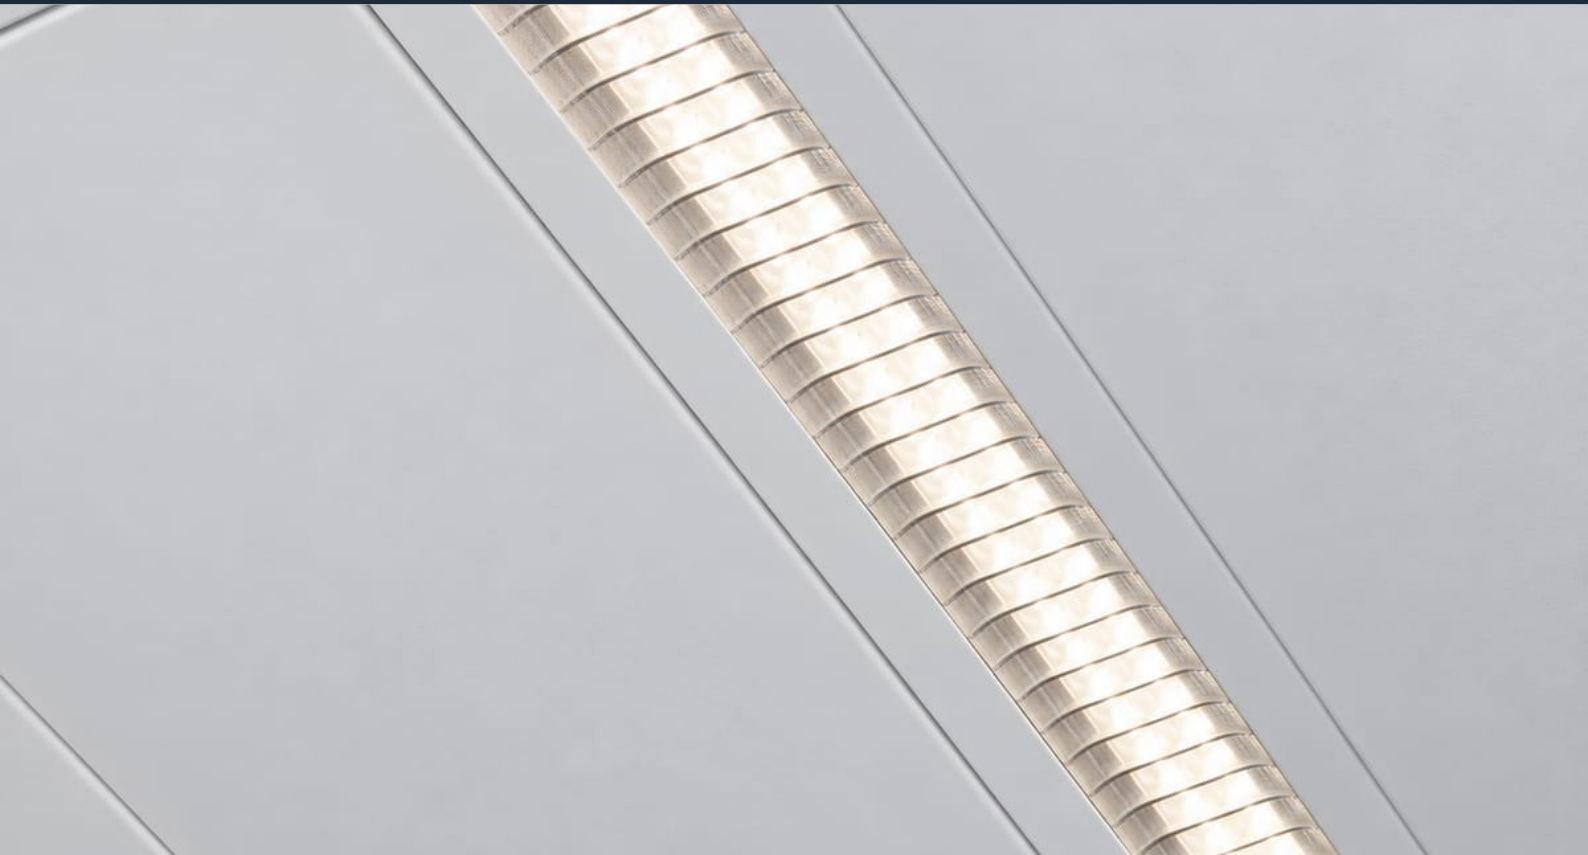

ATOLUX

Metronome-K

Lineare LED-Leuchte für Klimadecken, ausgestattet mit 20, 28 oder 36 eingelassenen Linsen hinter einem Wabenraster.

KATEGORIE

Klimadeckenleuchten

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Einführung

Lineare LED-Leuchte für Klimadecken, ausgestattet mit 20, 28 oder 36 eingelassenen Linsen hinter einem Wabenraster.


Mit der Vintare-K entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, zorg, bildung, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Technische Spezifikationen

Montage	Inleg
Anwendung	Kantoren, Zorg, Bildung, Öffentliche Räume, Vrijetidssector
Abmessungen	Auf Anfrage
Material	Staal (behuizing)
Optik	Lens met Louver
UGR	<19
IP-Klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Auf Anfrage
Steuerung	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage
Notbeleuchtung	1 Stunde Notstrom, 1 uur autonomie autotest
Spannung / Freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Photobiologische Sicherheit	IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)
Schutzklasse	Klasse II
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C / +40°C
Farbe	RAL9016, RAL9005, Auf Anfrage
Marke	Atolux
Kategorie	Klimadeckenleuchten

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

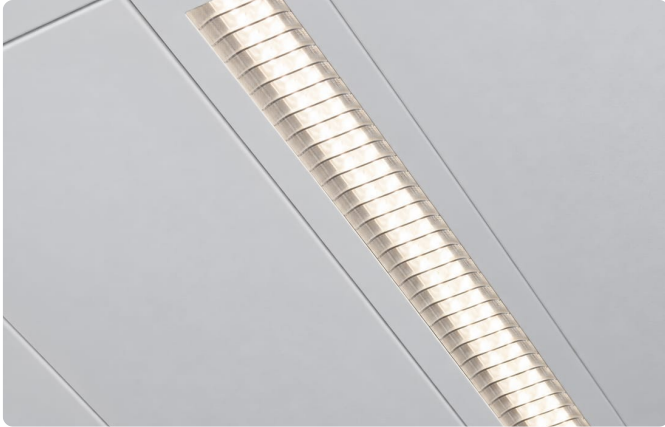

Ausschreibungstext / Spezifikation

Vintare-K ist eine rechteckige LED-Leuchte für Klimadecken mit Linsen-Louver-Optik und geringer Blendung (UGR <19).

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 29. September 2026