



**ATOMIS**

# Zumo 35 Vario

Zumo 35 Vario is een zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97...

**KATEGORIE**

**Track-/Stromschienenleuchten**

**MONTAGE**

**Stromschiene**

**IP-KLASSE**

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

**FARBTEMPERATUR**

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

**CRI**

**CRI97**

**UGR**

**n-v-t-**

## Einführung

Zumo 35 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97...

Mit der Zumo 35 Vario entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für gastgewerbe, büro, bildung, öffentliche räume, einzelhandel, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

---

## Merkmale

Kompakter Design-LED-Spot (ø30 mm) für Standardschienen

Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 97)

Stufenlos verstellbarer Lichtstrahl von 8° Spot bis 40° Wide Flood

Flimmerfreies Dimmen (gemäß IEEE 1789) durch Dimmen am Spot



Besonders geeignet für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Ausstellungsräumen

## Technische Spezifikationen

Montage	<b>Stromschiene</b>
Anwendung	<b>Gastgewerbe, Büro, Bildung, Öffentliche Räume, Einzelhandel</b>
Material	<b>Acryl, Aluminium</b>
Optik	<b>Zoom-Linse</b>
UGR	<b>n-v-t-</b>
IP-Klasse	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
CRI	<b>CRI97</b>
CCT	<b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>
Steuerung	<b>1-10V dimmbar, Casambi dimmbar, DALI dimmbar, Optional</b>
Notbeleuchtung	<b>N/z</b>
Effizienz	<b>&gt;60/lmW</b>
Photobiologische Sicherheit	<b>IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)</b>
Schutzklasse	<b>Klasse I</b>
Leistungsfaktor	<b>&gt;0.9</b>
Umgebungstemperatur	<b>-20°C / +40°C</b>
Optionen	<b>220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Phasenschiene, Integriert, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Auf Anfrage, Ausrichtbar, Rund, SDCM=2</b>
Marke	<b>Atomis</b>
Kategorie	<b>Track-/Stromschienenleuchten</b>

## Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

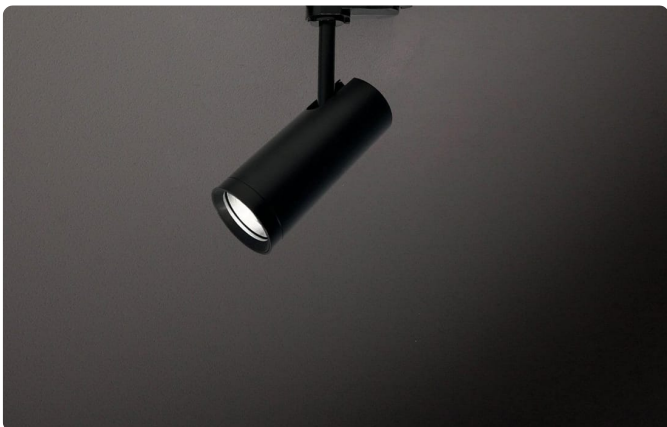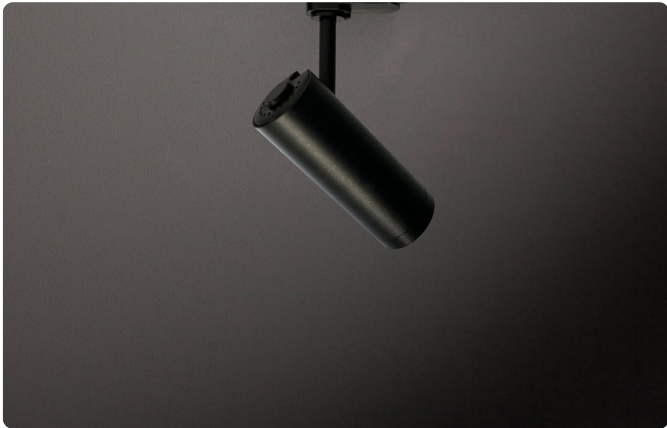

## Ausschreibungstext / Spezifikation

Zumo 35 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97). Der Lichtstrahl lässt sich stufenlos von 8° Spot bis 40° Wide Flood verstellen, indem einfach an der Zoomlinse gedreht wird. Zumo 35 Vario-Spots eignen sich besonders für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Kunstausstellungen. - Kompakter Design-LED-Spot (ø30 mm) für Standardschienen - Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 97) - Stufenlos verstellbarer Lichtstrahl von 8° Spot bis 40° Wide Flood - Flimmerfreies Dimmen (gemäß IEEE 1789) durch Dimmen am Spot - Besonders geeignet für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Ausstellungsräumen

## Informationen

### Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 5. Juli 2026