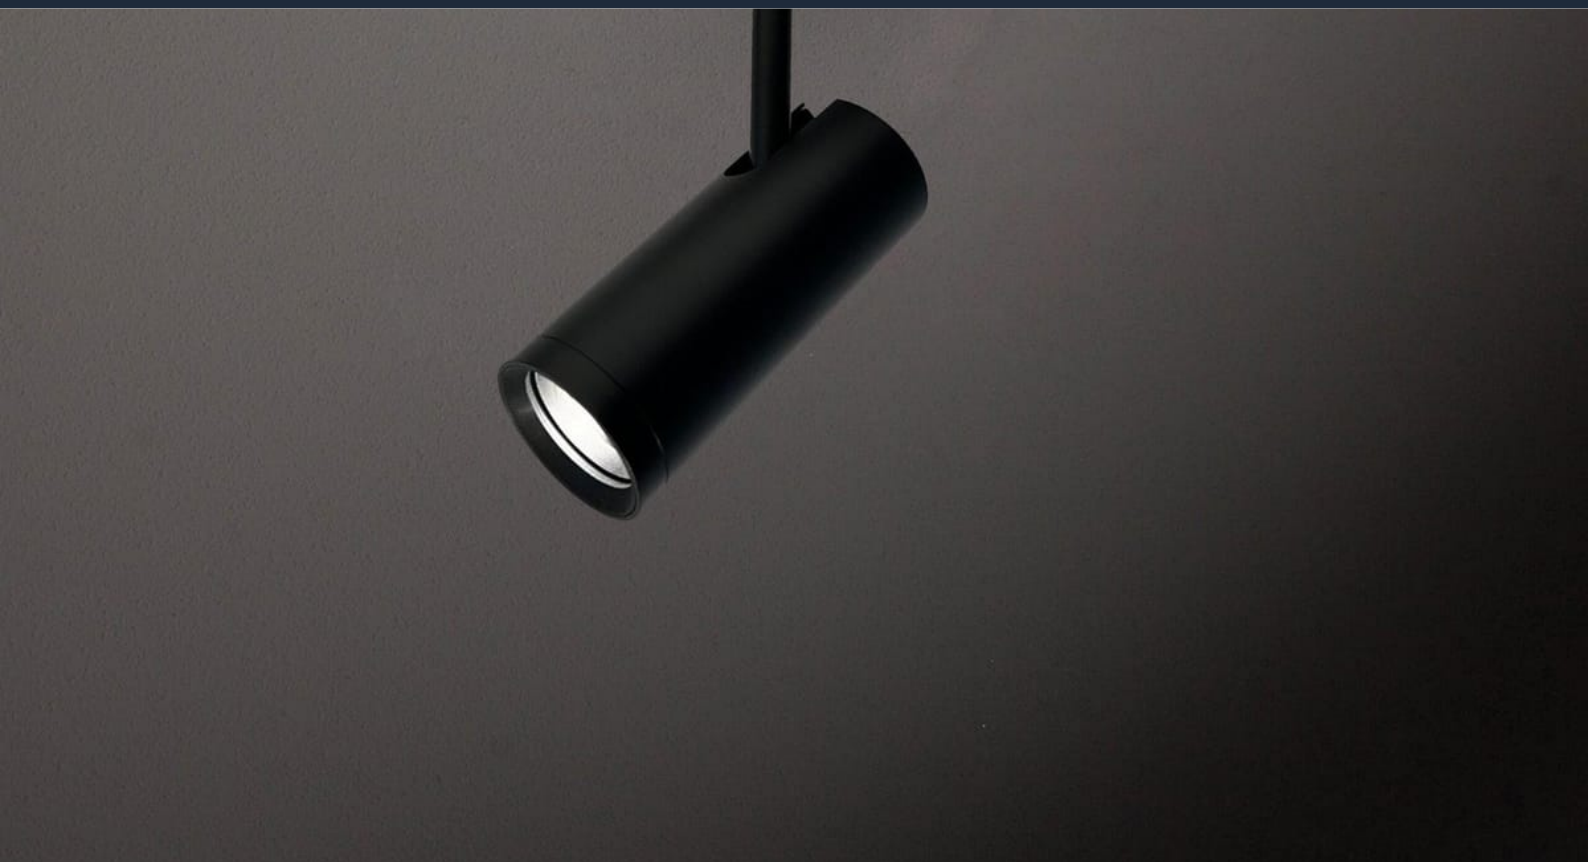


ATOMIS

Zumo 35 Vario

Zumo 35 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97…

KATEGORIE
Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Einführung

Zumo 35 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97…


Mit der Zumo 35 vario Black entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.


Technische Spezifikationen


Montage	**Track**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**35x85mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Zoom-Linse**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Notbeleuchtung	**N/z**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Effizienz	**>60/lmW**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9005**
Optionen	**220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Phasenschiene, Integriert, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), N/z, Auf Anfrage, Ausrichtbar, Rund, SDCM=2**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Track-/Stromschienenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder

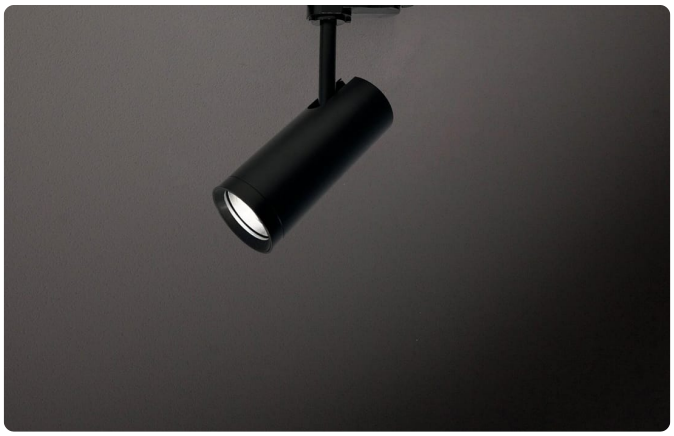

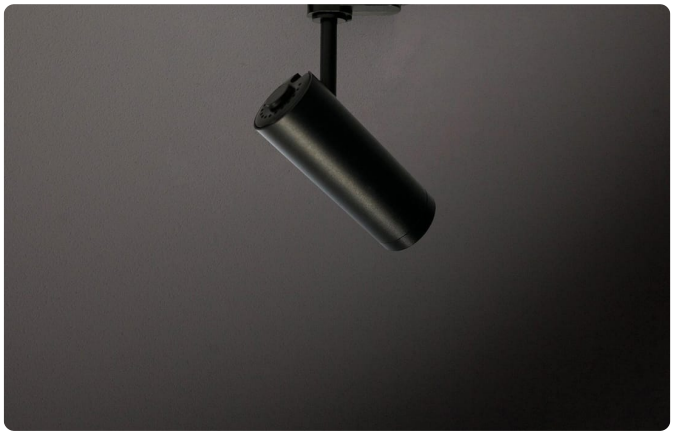

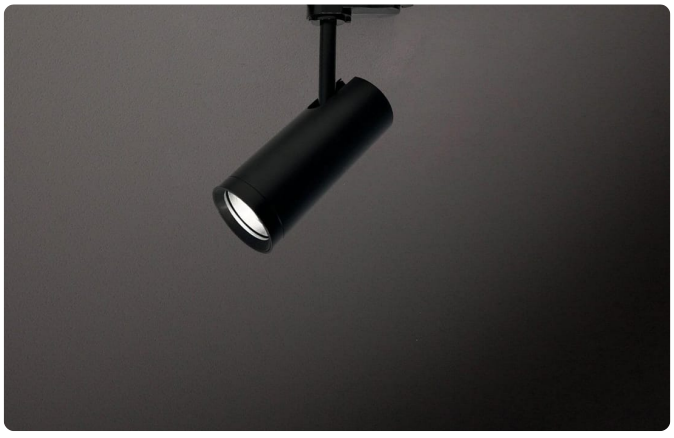

Ausschreibungstext / Spezifikation

Zumo 35 vario black ist eine Schienenleuchte aus der Zumo-Serie von Atomis. Die Leuchte ist für die Schienenmontage ausgelegt, ausrichtbar und mit Zoomlens ausgestattet. Die Serie ist für Büros, Museen, öffentliche Räume und Freizeiteinrichtungen vorgesehen.

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen der Atomis-Leuchtendatenbank erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 4. November 2026