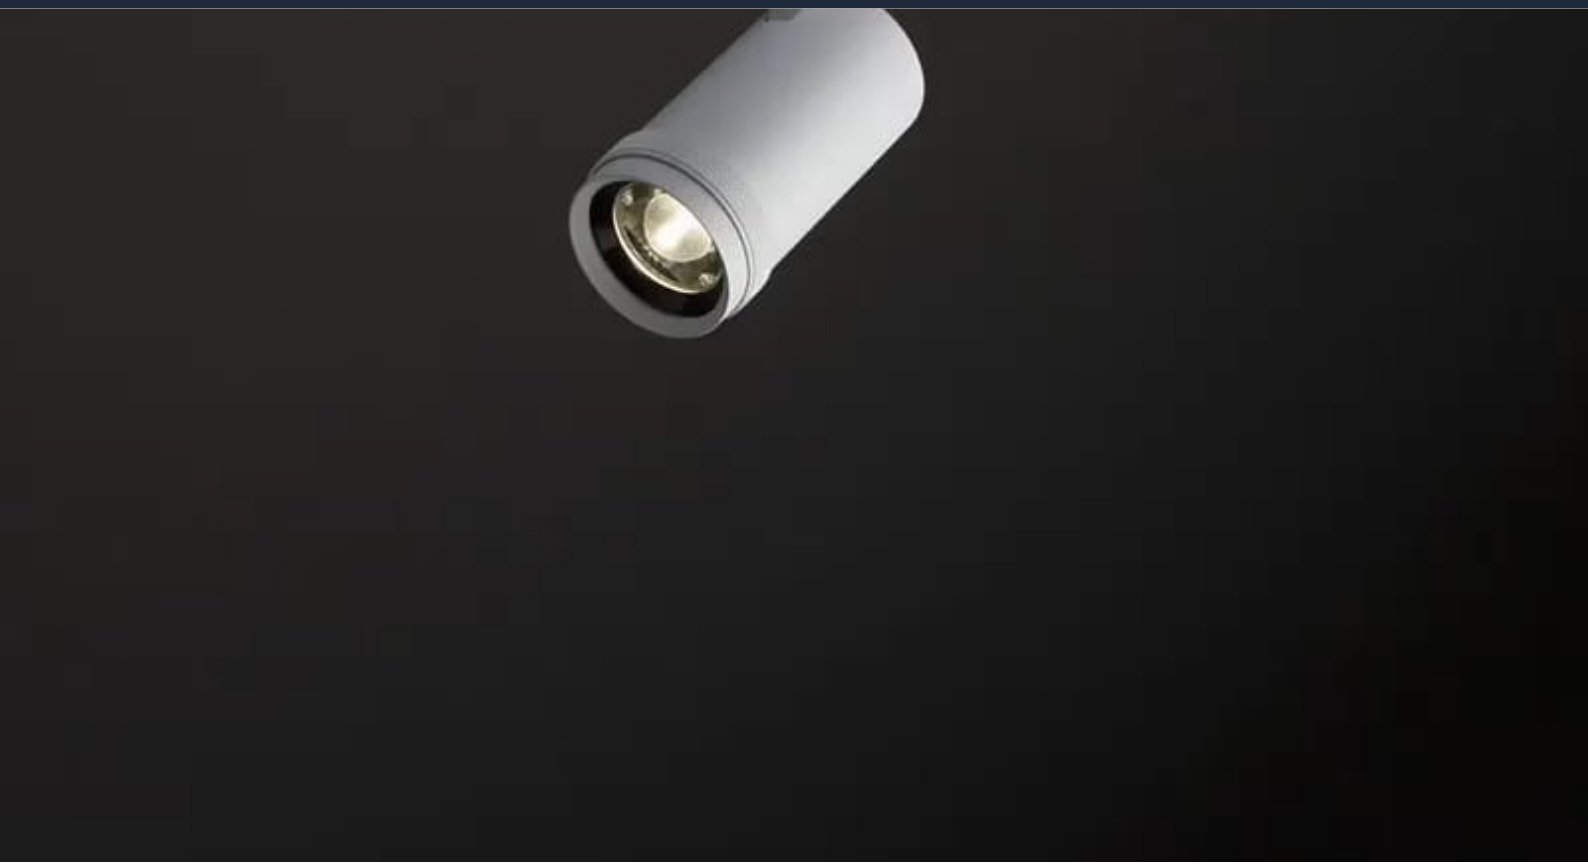


ATOMIS

Zumo 60 Vario white

Zumo 60 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97…

KATEGORIE
Track-/Stromschienenleuchten

MONTAGE
Track

IP-KLASSE
IP20 (boven) / IP20 (onder)

FARBTEMPERATUR
3000K, 4000K, Tunable white

CRI
CRI90, CRI97

Einführung

Zumo 60 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97…

Mit der Zumo 60 Vario White entscheiden Sie sich für architektonische Beleuchtung, die Gestaltung und Lichtqualität vereint. Entworfen für kantoren, musea, öffentliche räume, vrijetijdssector, fügt sich die Leuchte sauber in den Entwurf ein und liefert komfortables, durchdachtes Licht. Dank der durchdachten Detaillierung und hochwertigen Verarbeitung ist es eine Wahl, die jahrelang hält — und Ihr Projekt besser aussehen lässt.

Merkmale

- Kompakter Design-LED-Spot (ø60 mm) für Standardschienen
- Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 97)
- Stufenlos verstellbarer Lichtstrahl von 10° Spot bis 50° Wide Flood
- Flimmerfreies Dimmen (gemäß IEEE 1789) am Spot
- Besonders geeignet für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Ausstellungsräumen

Technische Spezifikationen

Montage	**Track**
Anwendung	**Kantoren, Musea, Öffentliche Räume, Vrijetijdssector**
Abmessungen	**55x140mm**
Material	**Aluminium (behuizing)**
Optik	**Zoom-Linse**
IP-Klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Steuerung	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Auf Anfrage**
Lebensdauer	**L90@100.000 uur**
Spannung / Freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Photobiologische Sicherheit	**IEC 62471: RG1 (geringes Risiko)**
Schutzklasse	**Klasse II**
Leistungsfaktor	**>0.9**
Umgebungstemperatur	**-20°C / +40°C**
Farbe	**RAL9016**
Marke	**Atomis**
Kategorie	**Track-/Stromschienenleuchten**

Produktfotos

Stimmungs- und Produktbilder



Ausschreibungstext / Spezifikation

Zumo 60 Vario ist ein zoombarer LED-Spot für Standard-3-Phasen-Schienen. Der Spot verfügt über eine leistungsstarke LED mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI > 97). Der Lichtstrahl lässt sich stufenlos von 10° Spot bis 50° Wide Flood verstellen, indem einfach an der Zoomlinse gedreht wird. Zumo 60 Vario-Spots eignen sich besonders für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Kunstausstellungen. - Kompakter Design-LED-Spot (ø60 mm) für Standardschienen - Hoher Farbwiedergabeindex (CRI > 97) - Stufenlos verstellbarer Lichtstrahl von 10° Spot bis 50° Wide Flood - Flimmerfreies Dimmen (gemäß IEEE 1789) am Spot - Besonders geeignet für die Beleuchtung von Galerien, Museen und Ausstellungsräumen

Informationen

Anmerkung

Die Spezifikationen hängen vom Projekt und der Konfiguration ab. Konsultieren Sie stets die aktuelle technische Dokumentation.

Dieses Datenblatt wurde aus strukturierten Produktinformationen auf Basis von XML-Quelldaten und der aktuellen Quellseite erstellt. Die Spezifikationen können je nach Projektkonfiguration variieren.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Niederlande

Erstellt am 3. November 2026