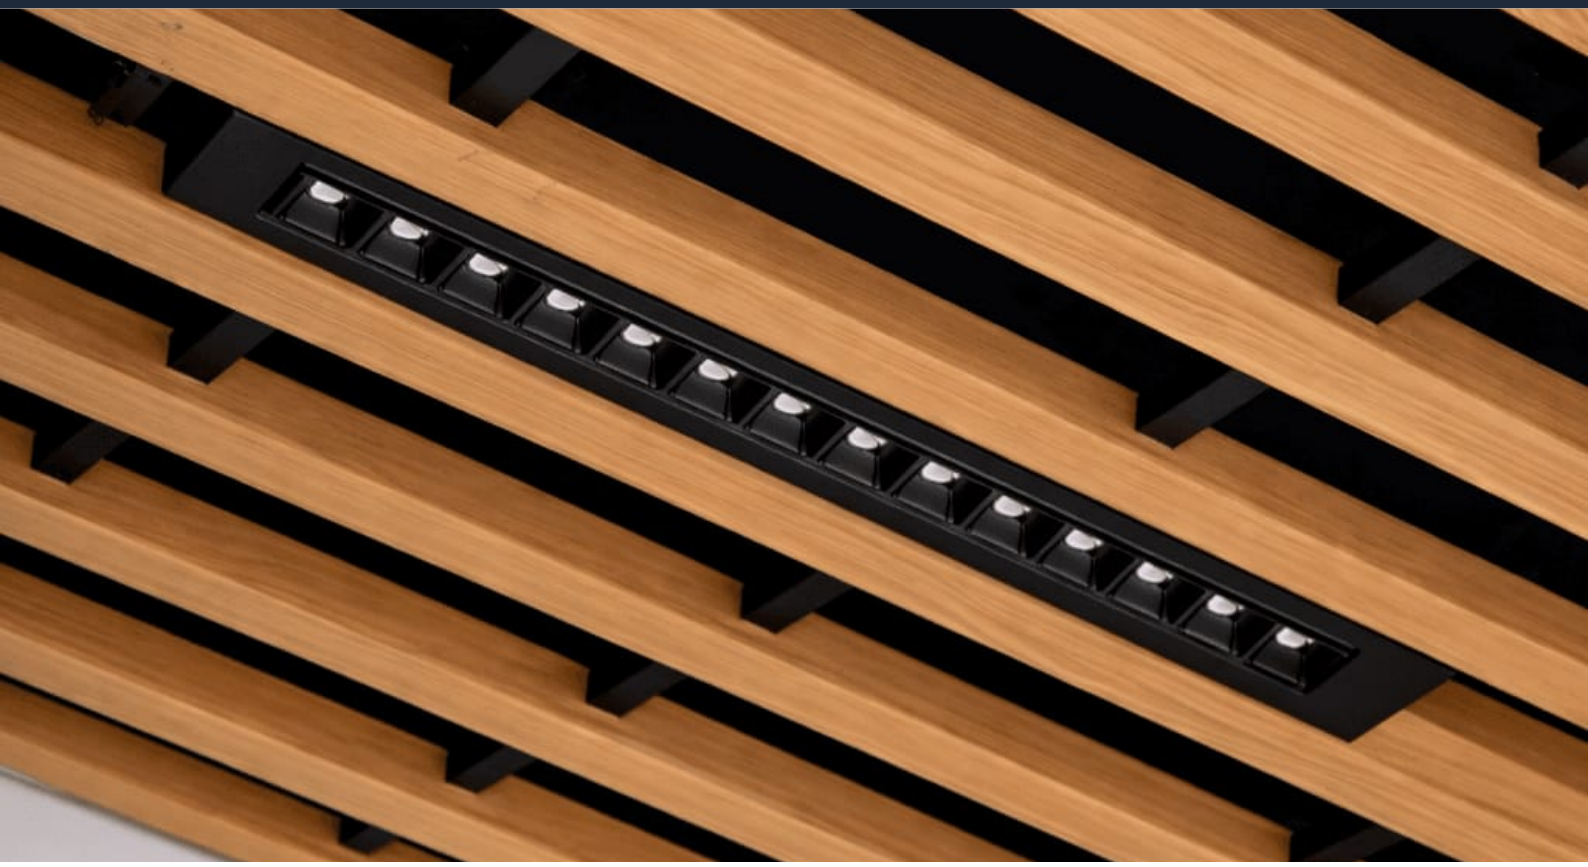


ATOMIS

Evolo-Grill

Evolo-Grill est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Ce luminaire e…

CATÉGORIE **Luminaires à lamelles**	MONTAGE **Encastré**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Evolo-Grill est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Ce luminaire e…

Avec le Evolo-Grill, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Encastré**
Application	**Kantoren, Musea, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires à lamelles**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Evolo-Grill est un luminaire LED élégant et fin, équipé d'une rangée de LED de moyenne puissance, chacune avec sa propre lentille et son louvre. Le luminaire associe un design raffiné à un éclairage fonctionnel pour les environnements de travail professionnels. Sa distribution lumineuse à faible éblouissement avec un UGR de 19 rend Evolo-Grill particulièrement adapté aux bureaux et aux autres espaces où le confort visuel est essentiel. Le boîtier est en acier et reçoit un revêtement en poudre décoratif. Le luminaire est disponible en noir mat ou blanc mat, afin de s'harmoniser facilement avec différents styles d'intérieur.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 3 novembre 2026