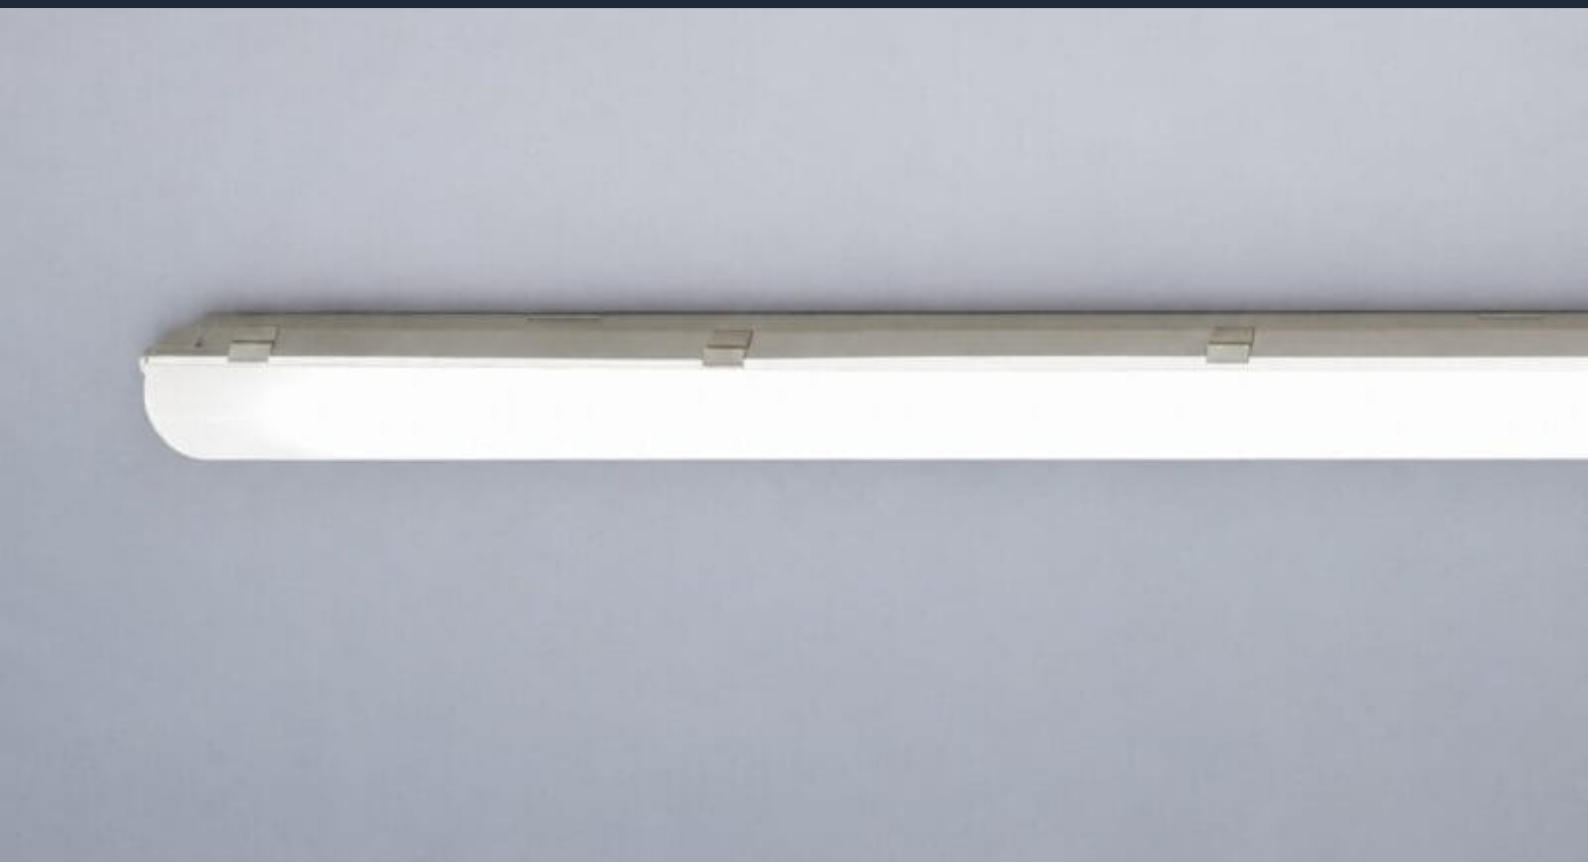


ATOLUX

Ferro lineair 1200

Le Ferro lineair 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste…

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
IP/IK klasse armaturen	**En saillie**	**IP66**

TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC
3000K, 4000K	**CRI80, CRI90**

Introduction

Le Ferro lineair 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste…

Avec le Ferro lineair 1200, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Gradation DALI
- Détecteurs de mouvement
- Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1200 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents
- IP40 (pour espaces intérieurs secs)
- Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA
- Dimensions : 1200 mm

Spécifications techniques

Montage	**En saillie**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics**
Dimensions	**90x1200mm**
Matériau	**Kunststof (behuizing)**
Optique	**Opaal**
Classe IP	**IP66**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**158-164 lm/W**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**White**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**IP/IK klasse armaturen**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Le Ferro lineair 1200 est un luminaire LED en saillie haut de gamme conçu pour les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un design épuré et minimaliste se rejoignent. Grâce à sa forme ronde et à son optique PMMA de haute qualité, ce luminaire s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes des bureaux, espaces commerciaux, bâtiments publics et projets tertiaires. - Gradation DALI - Détecteurs de mouvement - Options de commande sans fil Le Ferro lineair 1200 convient ainsi aux solutions économes en énergie et aux bâtiments intelligents - IP40 (pour espaces intérieurs secs) - Résistance aux chocs du diffuseur : IK05 pour PMMA - Dimensions : 1200 mm

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 3 novembre 2026