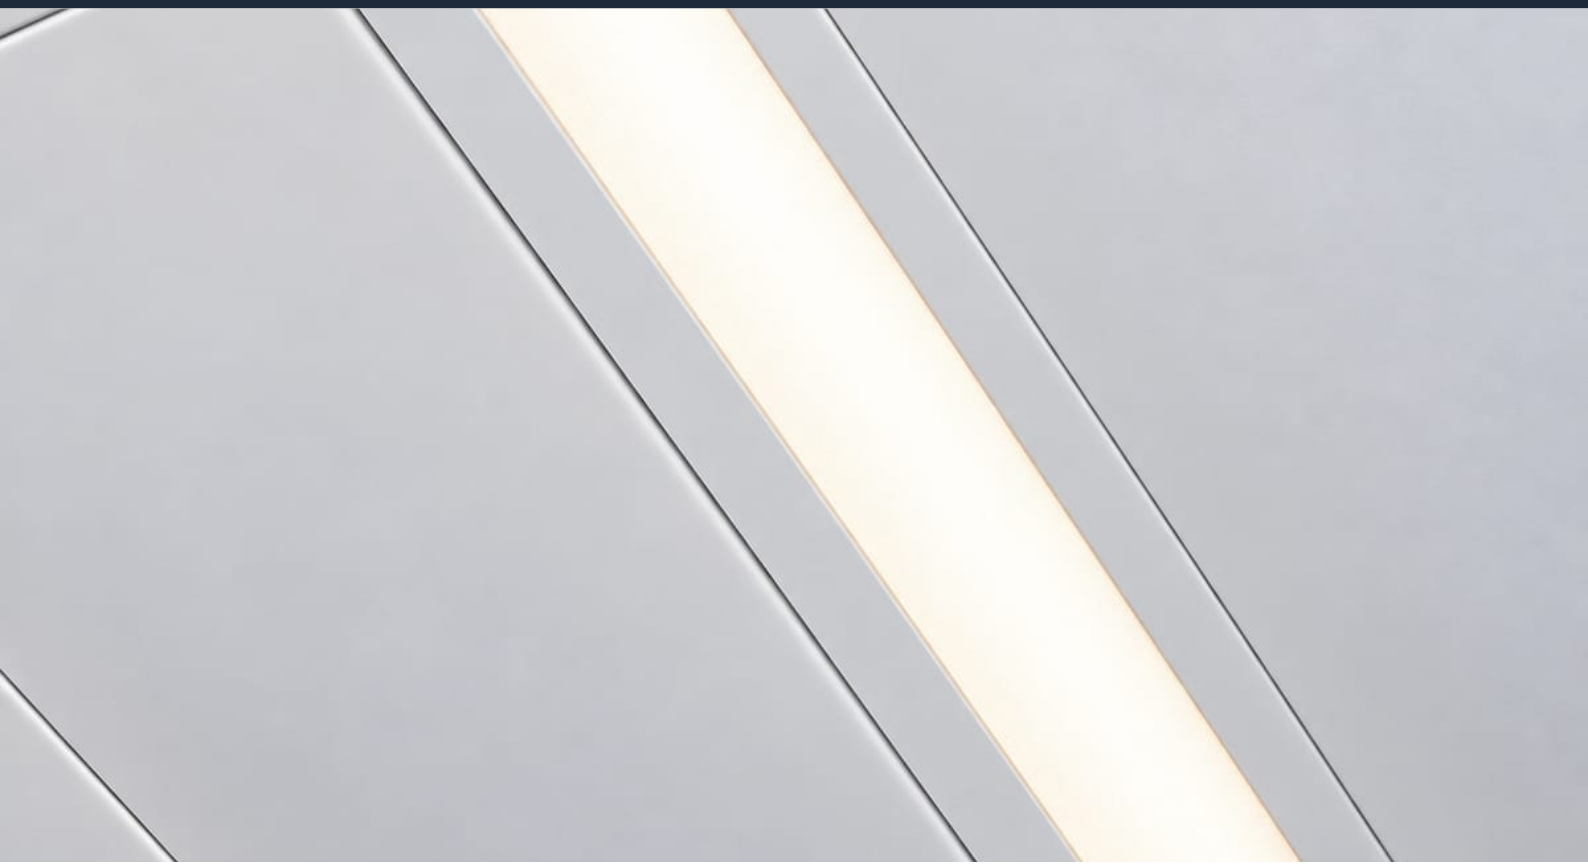

ATOMIS

# Fusion-BM

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (bandraster). Les modules encastrables ont été développés com…

| CATÉGORIE | MONTAGE | CLASSE IP |
|---|---|---|
| **Luminaires encastrés et à poser** | **Inleg** | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | IRC | UGR |
|---|---|---|
| **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag** | **CRI80, CRI90** | **<19** |

## Introduction

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (ban-draster). Les modules encastrables ont été développés com…

Avec le Fusion-BM, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

- Compatible avec tous les plafonds à ossature courants
- Esthétique architecturale
- Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

# Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| Montage | **Inleg** |
| Application | **Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector** |
| Dimensions | **Sur demande** |
| Matériau | **Staal (behuizing)** |
| Optique | **Microprisma** |
| UGR | **<19** |
| Classe IP | **IP20 (boven) / IP20 (onder)** |
| IRC | **CRI80, CRI90** |
| CCT | **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande** |
| Commande | **aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande** |
| Éclairage de secours | **Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest** |
| Durée de vie | **L90@50.000 uur** |
| Tension / fréq. | **220-240V, 50 / 60Hz** |
| Sécurité photobiologique | **IEC 62471 : RG1 (risque faible)** |
| Classe d'isolation | **Classe II** |
| Facteur de puissance | **>0.9** |
| Température ambiante | **-20°C / +40°C** |
| Couleur | **RAL9016, RAL9005, Sur demande** |
| Marque | **Atomis** |
| Catégorie | **Luminaires encastrés et à poser** |

# Photos produit

Images d'ambiance et de produit

# Texte de prescription / spécification

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (bandraster). Les modules encastrables ont été développés comme alternative aux luminaires fluorescents T8 et T5 pour les projets de rénovation et de construction neuve. Fusion-BM est équipé d'une optique à lentille microprismatique à faible luminance de surface (UGR < 19). - Compatible avec tous les plafonds à ossature courants - Esthétique architecturale - Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

# Informations

## Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

---

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 novembre 2026