


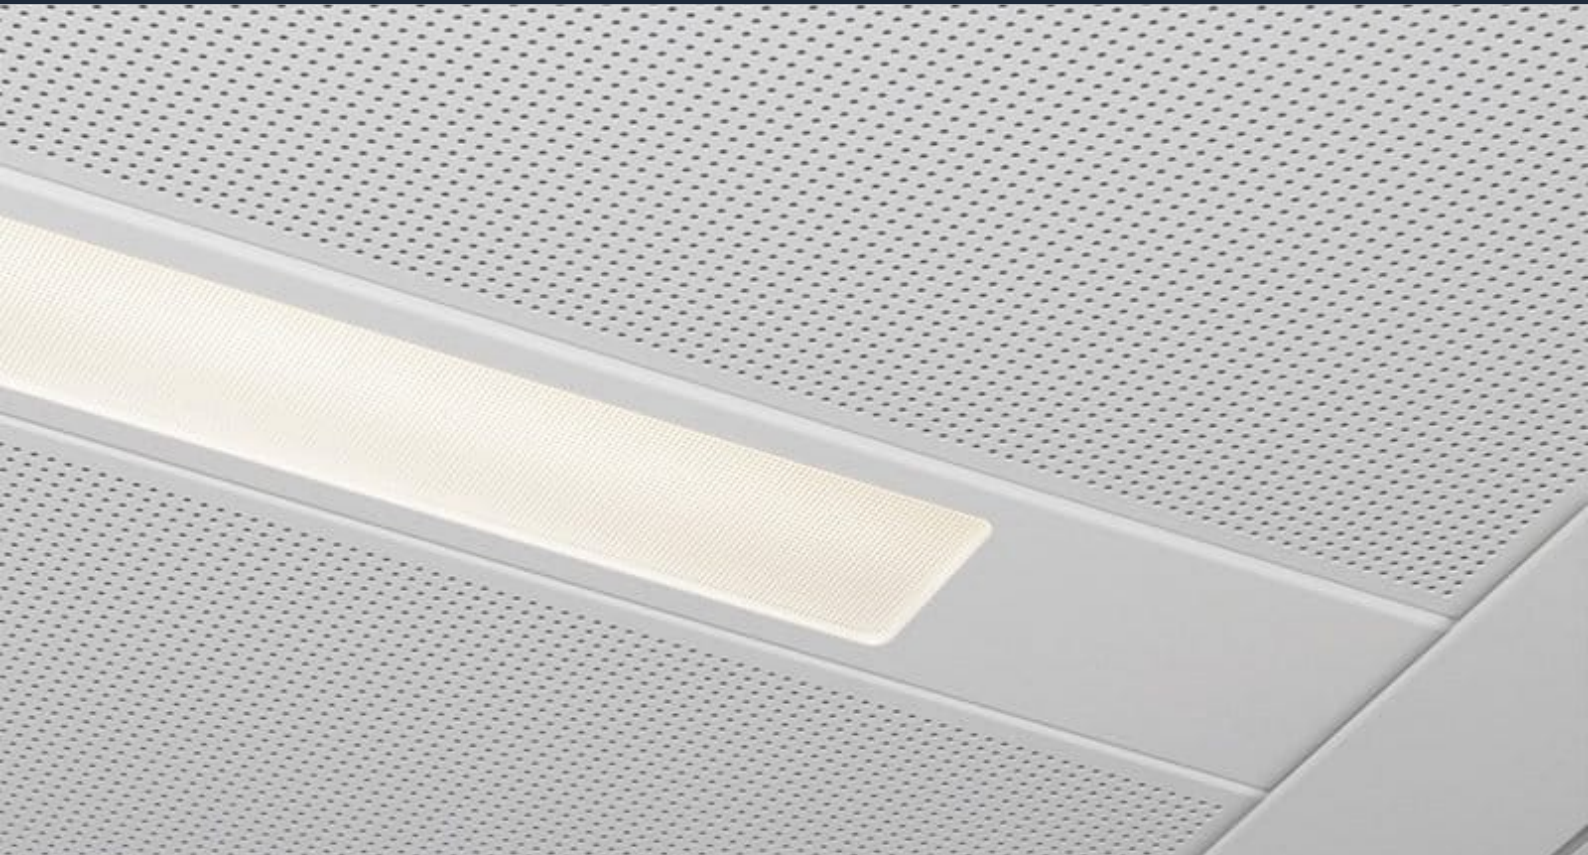

ATOMIS

Fusion-BM

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (bandraster). Les modules encastrables ont été développés com...

CATÉGORIE

Luminaires encastrés et à poser

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (bandraster). Les modules encastrables ont été développés com...

Avec le Fusion-BM, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Compatible avec tous les plafonds à ossature courants

Esthétique architecturale

Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Microprisma
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires encastrés et à poser

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



Texte de prescription / spécification

Fusion-BM est un luminaire LED modulaire en acier, spécifiquement destiné aux plafonds à ossature (bandraster). Les modules encastrables ont été développés comme alternative aux luminaires fluorescents T8 et T5 pour les projets de rénovation et de construction neuve. Fusion-BM est équipé d'une optique à lentille microprismatique à faible luminance de surface (UGR < 19). - Compatible avec tous les plafonds à ossature courants - Esthétique architecturale - Équipé d'une lentille prismatique (UGR < 19) ou d'un diffuseur opale

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 septembre 2026