



ATOMIS

Fusion-S2 black

Fusion-S2 black est un luminaire suspendu LED architectural pour un éclairage de tâche élégant et efficace aux postes de travail. La chambre lumineuse est prot...

CATÉGORIE

Luminaires suspendus

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

IRC

CR180, CR190

UGR

<19

Introduction

Fusion-S2 black est un luminaire suspendu LED architectural pour un éclairage de tâche élégant et efficace aux postes de travail. La chambre lumineuse est prot...

Avec le Fusion-S2 black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Disponible en longueurs de 1220 mm et 1500 mm

Finition structurée noir mat

Lentille microprismatique (UGR < 19) ou diffuseur opale


Version directe/indirecte en option

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Aluminium, Acier
Optique	Lentille microprismatique, Diffuseur opale
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I, Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Intégré, Driver déporté, En option, Câble, Sur demande, Sur le driver
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendu

Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée

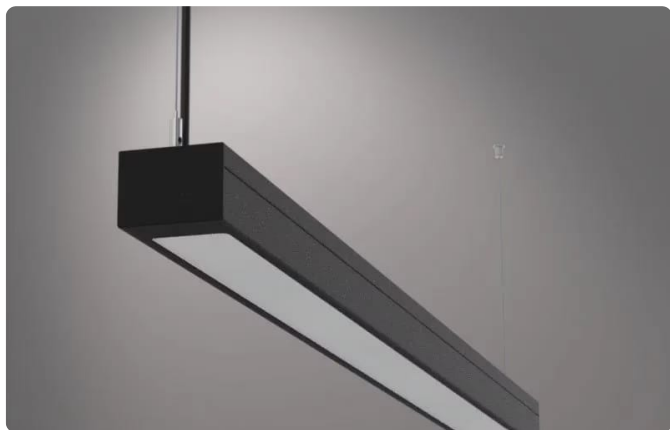



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle



Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Fusion-S2 black est un luminaire suspendu LED architectural pour un éclairage de tâche élégant et efficace aux postes de travail. La chambre lumineuse est protégée par une lentille microprismatique qui assure une faible luminance de surface (UGR < 19) pour un éclairage de tâche uniforme et confortable. - Disponible en longueurs de 1220 mm et 1500 mm - Finition structurée noir mat - Lentille microprismatique (UGR < 19) ou diffuseur opale - Version directe/indirecte en option

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.