



ATOMIS

# Fusion WEC

Fusion WEC est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour les plafonds climatiques Interlu WEC®.

## CATÉGORIE

**Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles**

## MONTAGE

**Encastré**

## CLASSE IP

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

## IRC

**CRI80, CRI90**

## UGR

**<19**

## Introduction

Fusion WEC est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour les plafonds climatiques Interalu WEC®.

Avec le Fusion WEC, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

Construction légère

Disponible en deux longueurs : 1135 mm et 1415 mm


Avec lentille microprismatique (UGR < 19, conforme bureau) ou diffuseur opale

## Spécifications techniques

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                  | <b>Encastré</b>                                                                                                 |
| Application              | <b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>                                           |
| Matériau                 | <b>Acrylique, Aluminium, Acier</b>                                                                              |
| Optique                  | <b>Lentille microprismatique, Diffuseur opale</b>                                                               |
| UGR                      | <b>&lt;19</b>                                                                                                   |
| Classe IP                | <b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>                                                                    |
| IRC                      | <b>CRI80, CRI90</b>                                                                                             |
| CCT                      | <b>2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White</b>                                                                |
| Commande                 | <b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>                                               |
| Éclairage de secours     | <b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>                         |
| Efficacité               | <b>&gt;140lm/W</b>                                                                                              |
| Sécurité photobiologique | <b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>                                                                          |
| Classe d'isolation       | <b>Classe II</b>                                                                                                |
| Facteur de puissance     | <b>&gt;0.9</b>                                                                                                  |
| Température ambiante     | <b>-20°C / +40°C</b>                                                                                            |
| Options                  | <b>Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastel-blauw, Sur demande, Sur le driver</b> |
| Marque                   | <b>Atomis</b>                                                                                                   |
| Catégorie                | <b>Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles</b>                                              |


## Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée

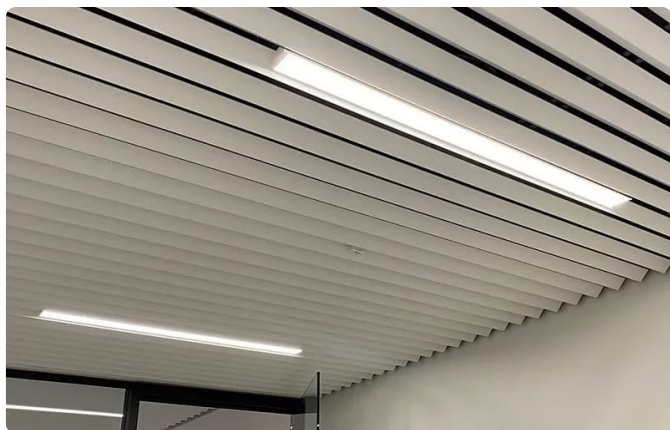

## Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

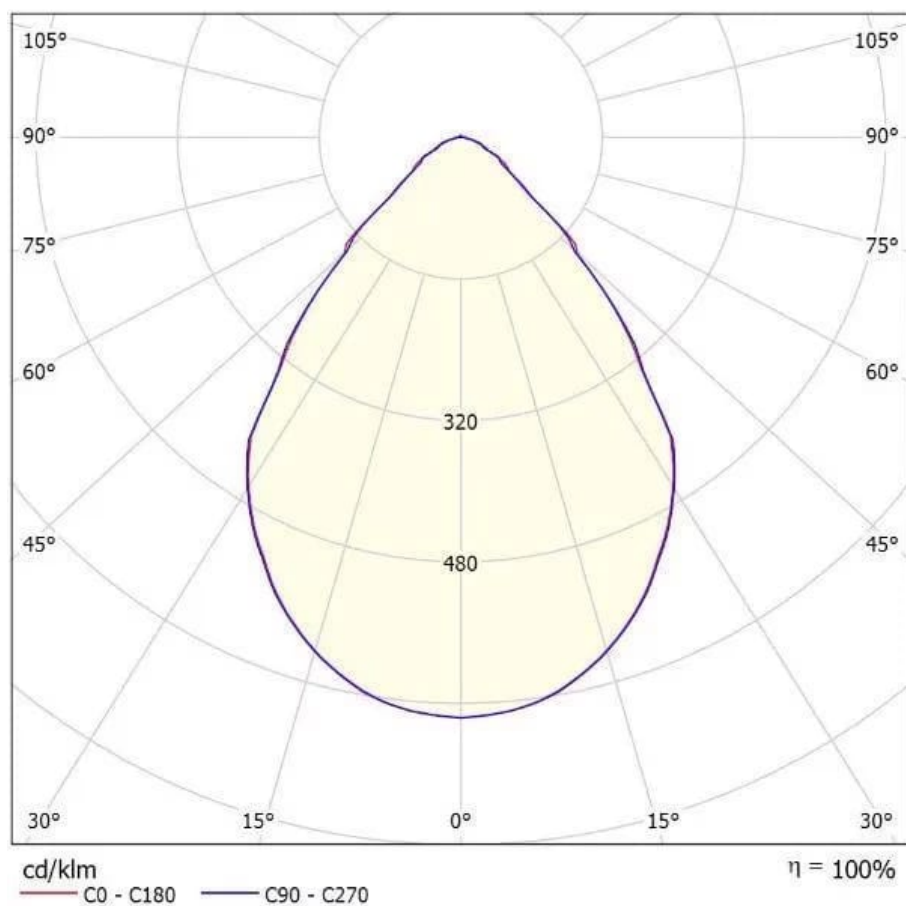

Dessin photométrique

## Texte de prescription / spécification

Fusion WEC est un luminaire linéaire avec lentille prismatique ou diffuseur opale pour les plafonds climatiques Interlu WEC®. - Construction légère - Disponible en deux longueurs : 1135 mm et 1415 mm - Avec lentille microprismatique (UGR < 19, conforme bureau) ou diffuseur opale

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 19 juillet 2026