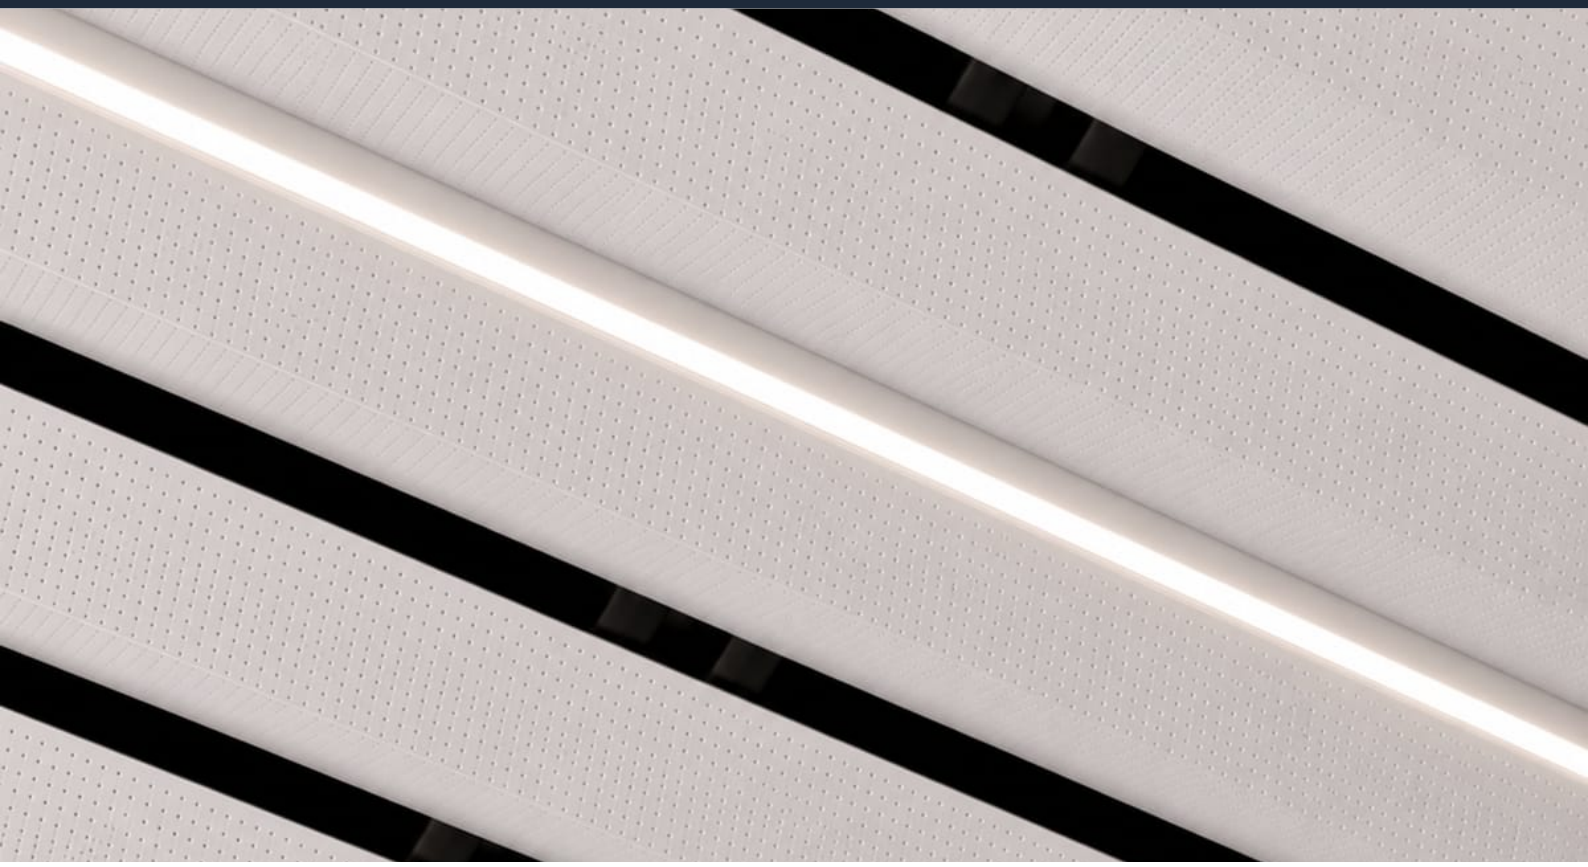


ATOLUX

Interline-WEC Opaal 1510

Interline-WEC Opaal 1510 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR	**IRC**	**UGR**
3000K, 4000K	**CRI90**	**<22**

Introduction

Interline-WEC Opaal 1510 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.


Avec le Interline-WEC Opaal 1510, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**21x1510mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Opaal**
UGR	**<22**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficacité	**115**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atolux**
Catégorie	**Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

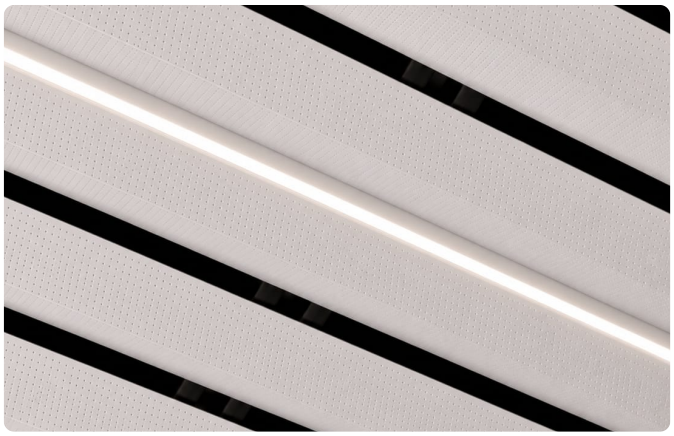

Texte de prescription / spécification

Interline-WEC Opaal 1510 est un luminaire pour plafond climatique et à lamelles de la gamme Interline d’Atolux. Le luminaire est à montage à poser, orienté vers le bas et équipé d’un diffuseur opale. La gamme est destinée aux bureaux, établissements de santé, établissements d’enseignement, espaces publics et espaces de loisirs.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d’informations produit structurées issues de la base de données de luminaires Atomis. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 7 novembre 2026