

ATOMIS

Linterna-B

Un luminaire linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques et métalliques.

CATÉGORIE **Luminaires encastrés et à poser**	MONTAGE **Inleg**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Un luminaire linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques et métalliques.

Avec le Linterna-B, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.


Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Parabool reflector**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires encastrés et à poser**

Photos produit


Images d'ambiance et de produit



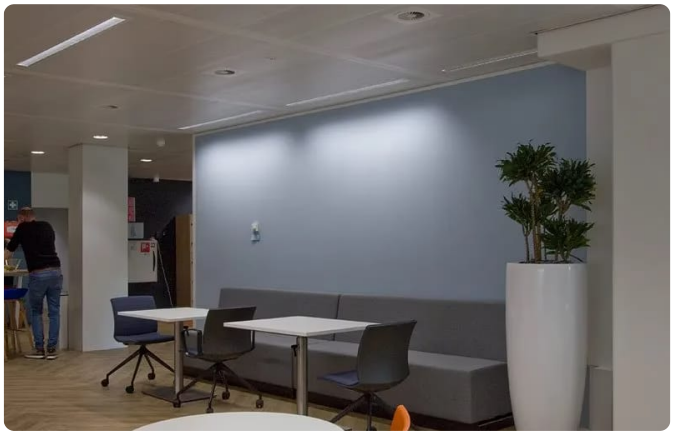





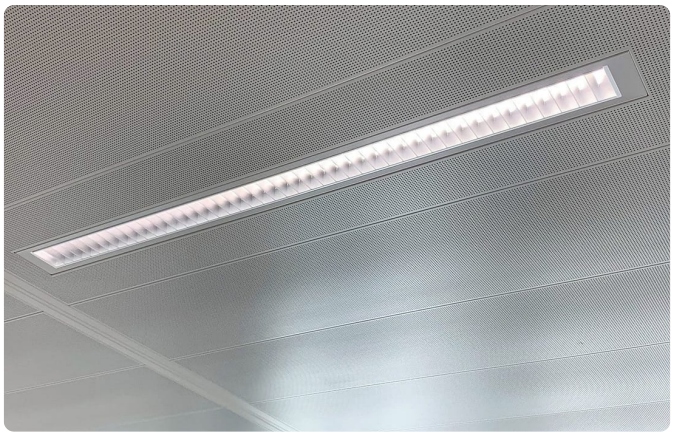

Texte de prescription / spécification

Linterna-B est un luminaire linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques et métalliques. La conception du louvre batwing permet de grands espacements entre luminaires tout en conservant une bonne uniformité. Linterna-B convient ainsi aux applications de projet où un effet lumineux maîtrisé, un faible éblouissement et l'intégration au plafond se rejoignent.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 13 novembre 2026