

ATOMIS

Linterna-K

Linterna-K est un luminaire LED linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques.

CATÉGORIE
Luminaires pour plafonds climatiques

MONTAGE
Inleg

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC
CRI80, CRI90

UGR
<19

Introduction

Linterna-K est un luminaire LED linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques.

Avec le Linterna-K, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques


Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Parabool reflector**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires pour plafonds climatiques**


Photos produit


Images d'ambiance et de produit





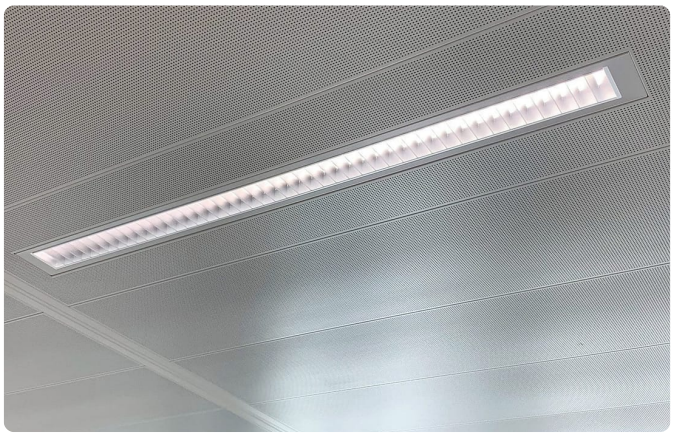

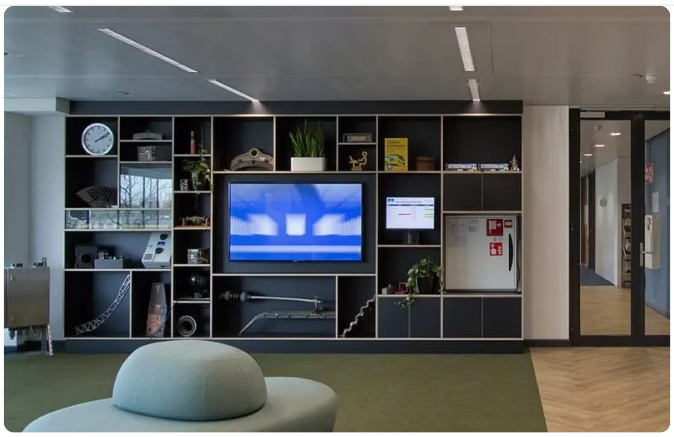

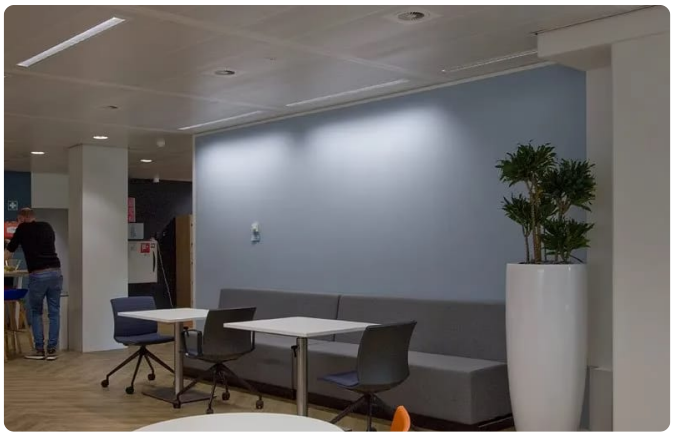

Texte de prescription / spécification

Linterna-K est un luminaire LED linéaire à louvre batwing parabolique pour plafonds climatiques. Sa distribution lumineuse assure une bonne uniformité même avec de grands espacements entre luminaires, jusqu'à environ 3 mètres. Le luminaire convient ainsi aux projets où l'intégration en plafond climatique, le confort visuel et une distribution lumineuse maîtrisée doivent se rejoindre.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 novembre 2026