

ATOMIS

# Linterna-S

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire à louvere parabolique.

CATÉGORIE

**Luminaires suspendus**

MONTAGE

**Encastré**

CLASSE IP

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

IRC

**CR180, CR190**

UGR

**UGR kleiner dan 19**

## Introduction

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire à louvre parabolique.



Avec le Linterna-S, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

## Spécifications techniques

Montage	<b>Encastré</b>
Application	<b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Optique	<b>Grille parabolique</b>
UGR	<b>UGR kleiner dan 19</b>
Classe IP	<b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>
IRC	<b>CRI80, CRI90</b>
CCT	<b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>
Commande	<b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>
Éclairage de secours	<b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>
Efficacité	<b>&gt;140lm/W</b>
Sécurité photobiologique	<b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>
Classe d'isolation	<b>Classe I, Classe II</b>
Facteur de puissance	<b>&gt;0.9</b>
Température ambiante	<b>-20°C / +40°C</b>
Options	<b>Parabolisch louver-ontwerp ondersteunt grotere armatuurafstanden met behoud van een goede uniformiteit.</b>
Marque	<b>Atomis</b>
Catégorie	<b>Luminaire suspendu</b>


## Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée

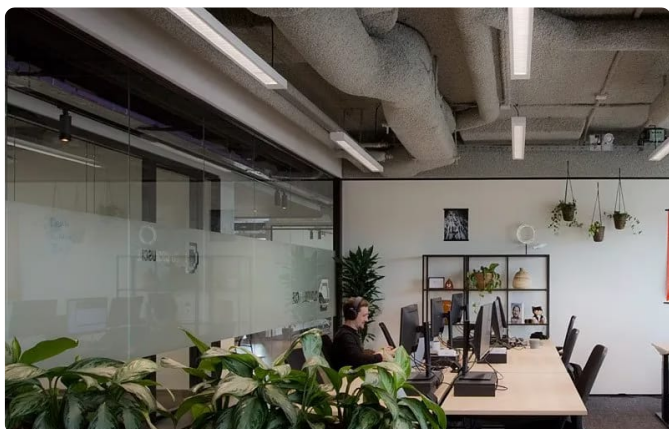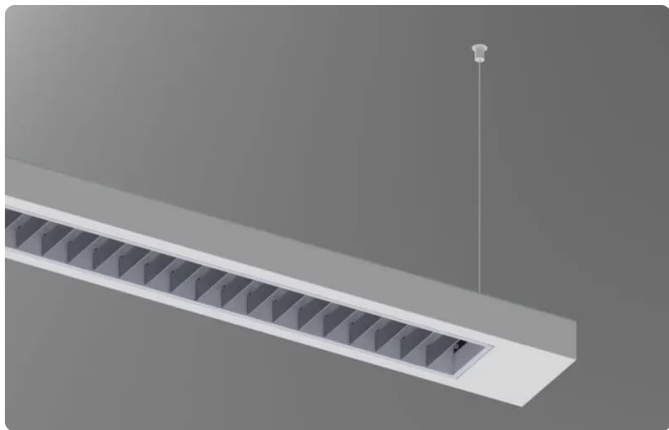

## Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

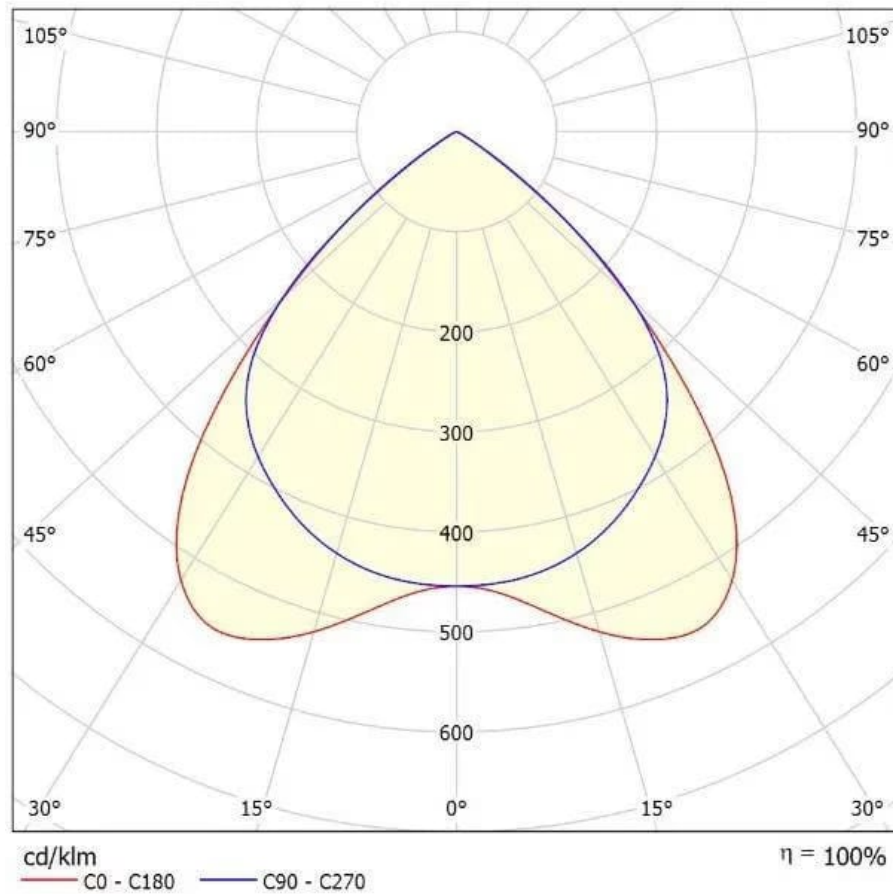

Dessin photométrique

## Texte de prescription / spécification

Linterna-S est un luminaire suspendu linéaire à louvre parabolique. La conception du louvre batwing parabolique permet de plus grands espacements entre luminaires tout en conservant une bonne uniformité. Linterna-S convient ainsi aux projets où un luminaire suspendu fin, une distribution lumineuse maîtrisée et un faible éblouissement se rejoignent.

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 7 juillet 2026