



ATOMIS

Metronome-B

Metronome-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (band...

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds à ossature

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Metronome-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (band...

Avec le Metronome-B, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques

Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16

Finition du louver en blanc ou aluminium brillant

Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Fixé au luminaire, BST 14i2, Euro-plug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, En option, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires pour plafonds à ossature


Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

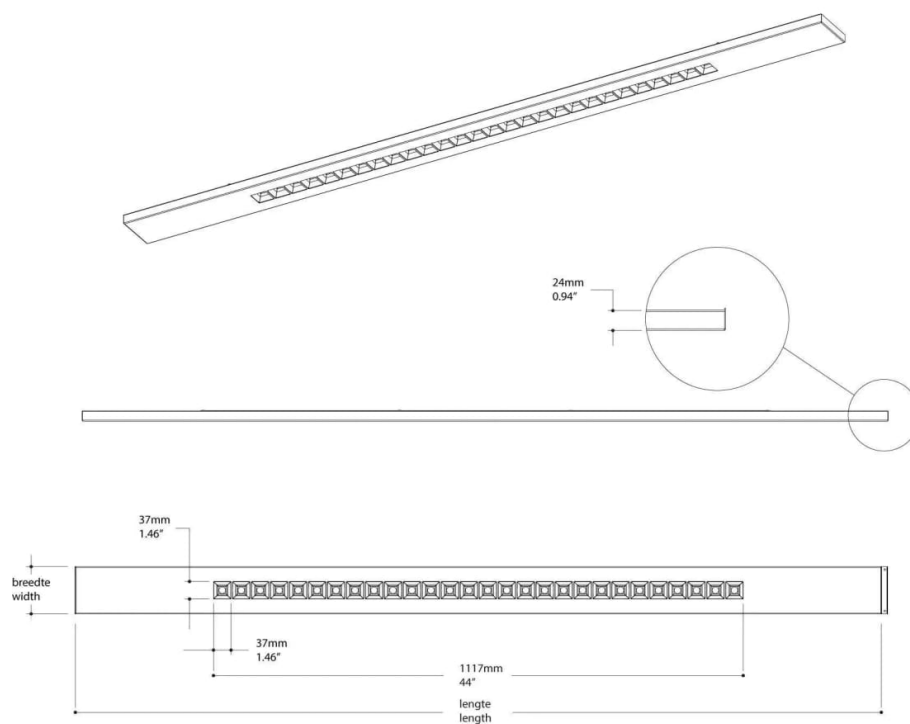

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Metronome-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (bandraster). Ce luminaire LED est une solution d'éclairage entièrement nouvelle pour un éclairage efficace à l'esthétique architecturale. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 et UGR < 16. - Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Finition du louver en blanc ou aluminium brillant - Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 17 juillet 2026