

ATOMIS

Metronome-K

Luminaire LED linéaire pour plafonds climatiques, équipé de 20, 28 ou 36 lentilles encastrées derrière une grille en nid d'abeille.

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
Luminaires pour plafonds climatiques	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introduction

Luminaire LED linéaire pour plafonds climatiques, équipé de 20, 28 ou 36 lentilles encastrées derrière une grille en nid d'abeille.


Avec le Metronome-K, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires pour plafonds climatiques**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

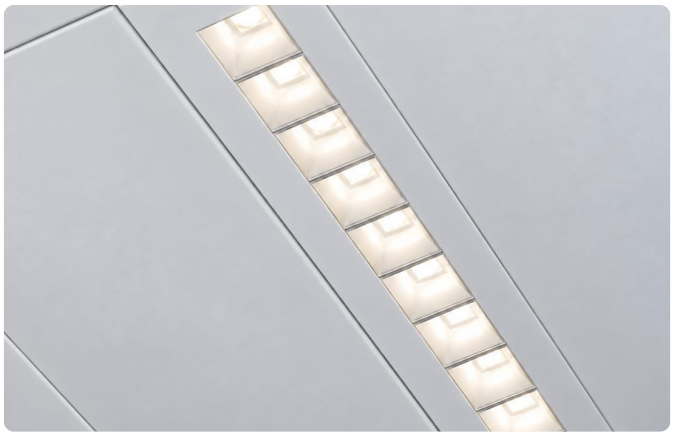

Texte de prescription / spécification

Metronome-K est un luminaire LED linéaire pour un éclairage efficace à l'esthétique architecturale. Le luminaire associe une distribution lumineuse maîtrisée à un grand confort visuel et convient à l'intégration dans les plafonds climatiques et les ossatures apparentes. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 comme solution standard et UGR < 16 pour les applications aux exigences particulièrement élevées en matière de limitation de l'éblouissement.

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 novembre 2026