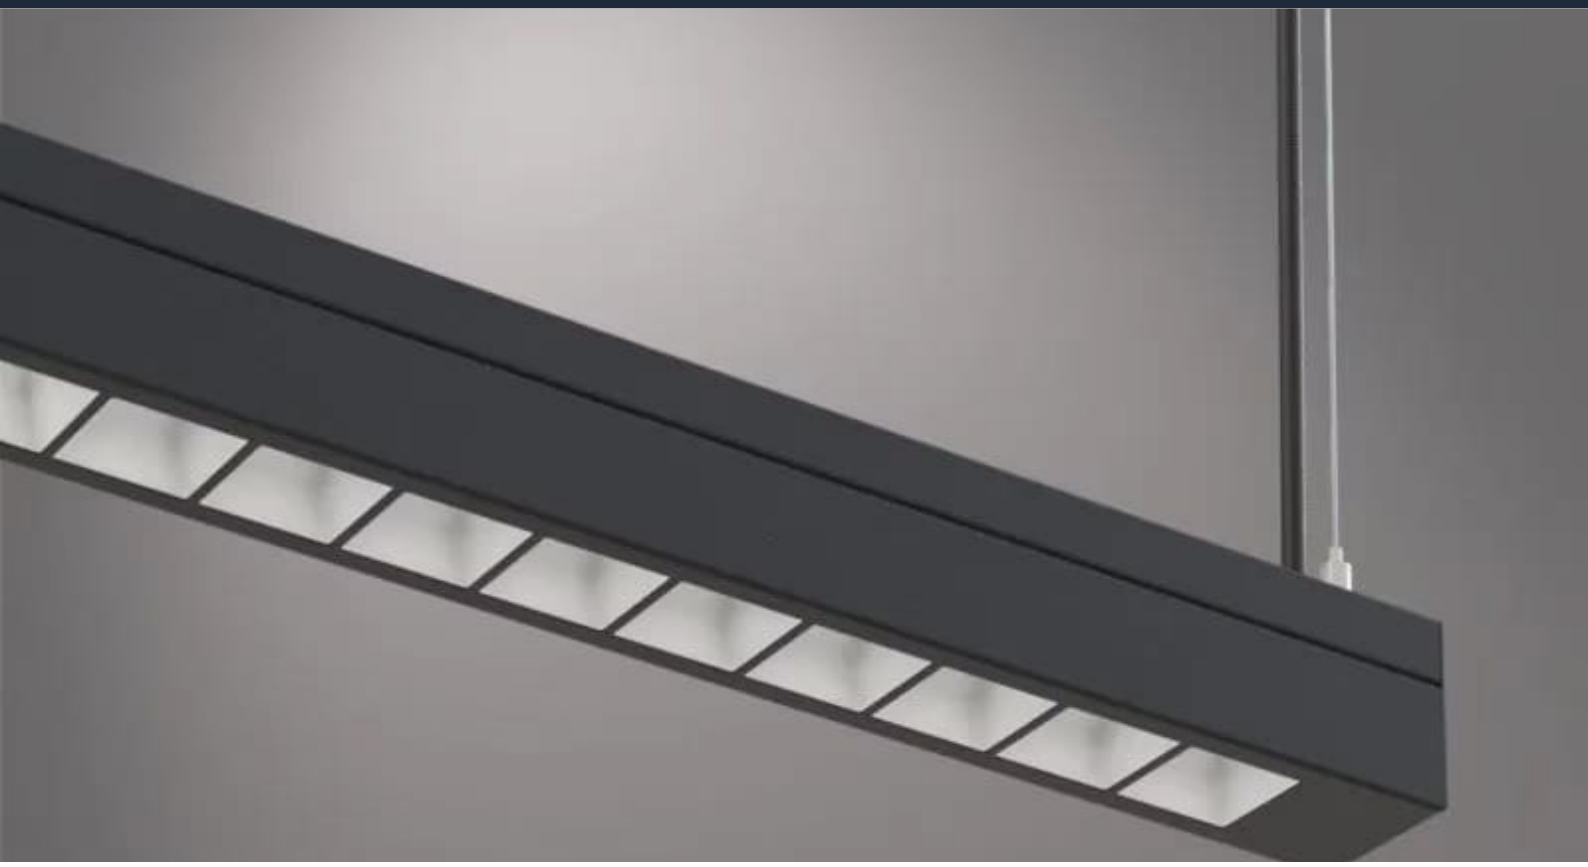

ATOMIS

Metronome-S black

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orien…

CATÉGORIE **Luminaires suspendus**	MONTAGE **Suspension**	CLASSE IP **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
TEMPÉRATURE DE COULEUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	IRC **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introduction

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orien…

Avec le Metronome-S Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

- Esthétique architecturale avec 36 ou 28 optiques
- Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16
- Finition du louvre en blanc ou noir
- Versions à éclairage direct et indirect (UP/DOWN) disponibles

Spécifications techniques

Montage	**Suspension**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe I**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires suspendus**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit







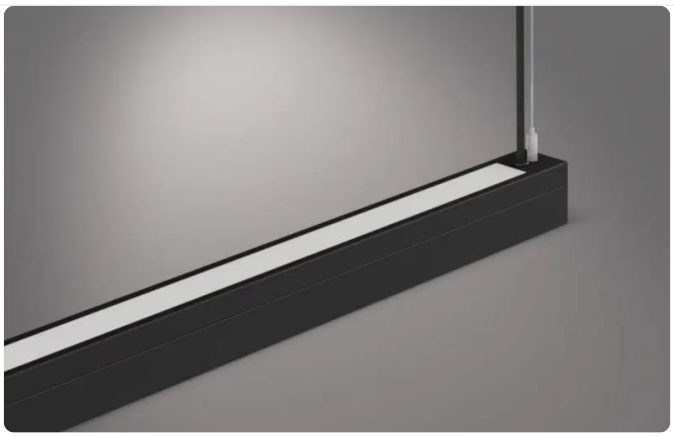



Texte de prescription / spécification

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orientées vers le bas en standard, et des versions à éclairage direct/indirect (UP/DOWN) sont également disponibles. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 (standard) et UGR < 16. - Esthétique architecturale avec 36 ou 28 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Finition du louvre en blanc ou noir - Versions à éclairage direct et indirect (UP/DOWN) disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 24 novembre 2026