


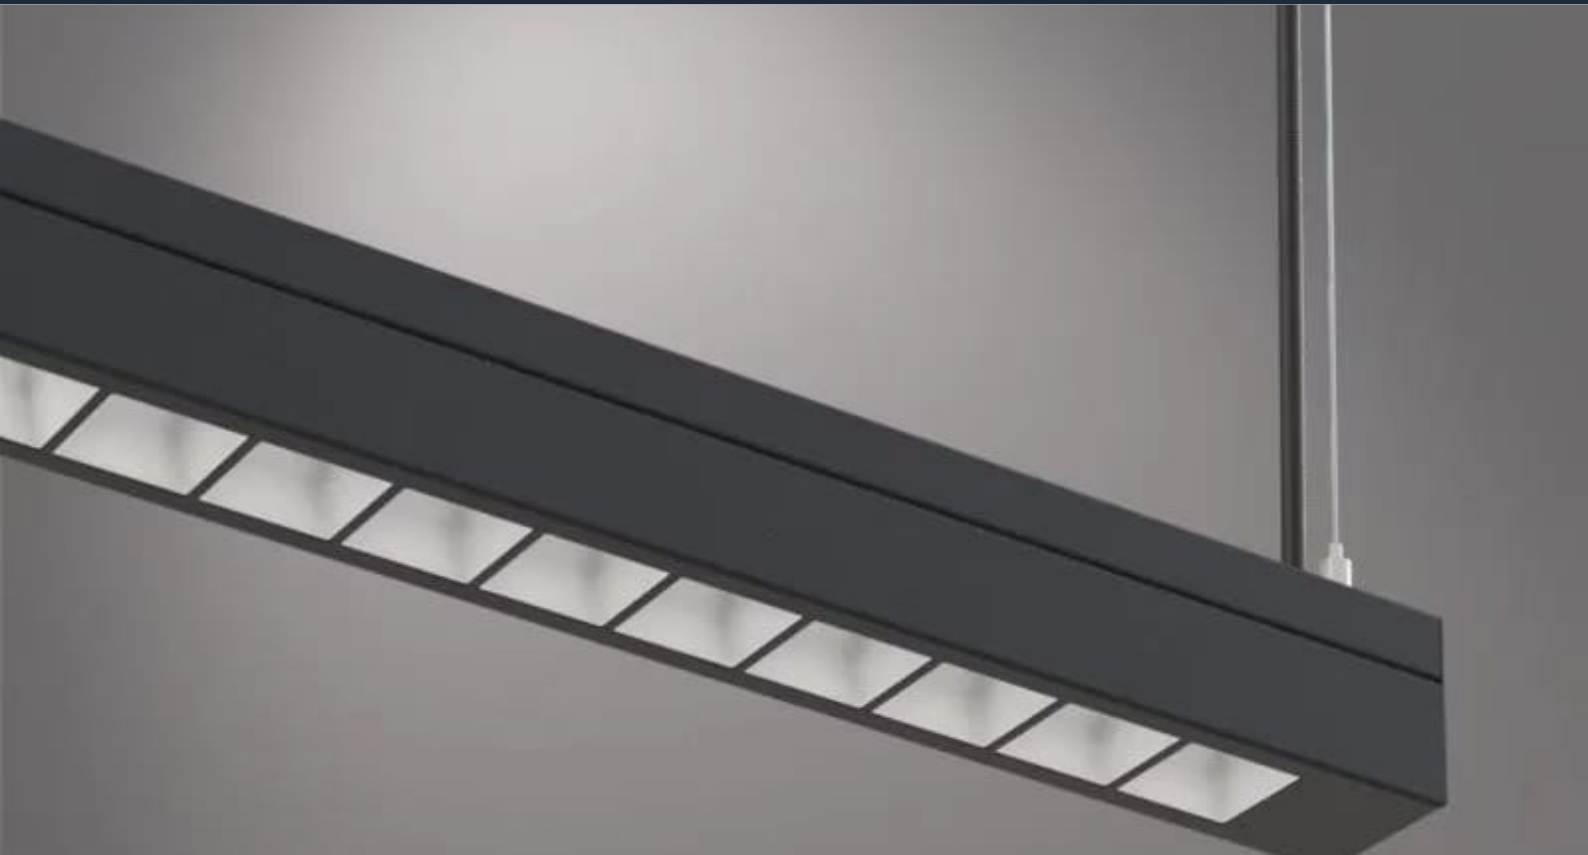

ATOMIS

Metronome-S black

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orien...

CATÉGORIE

Luminaires suspendus

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orien...

Avec le Metronome-S Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Esthétique architecturale avec 36 ou 28 optiques

Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16

Finition du louver en blanc ou noir




Versions à éclairage direct et indirect (UP/DOWN) disponibles


Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Lens met Louver
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

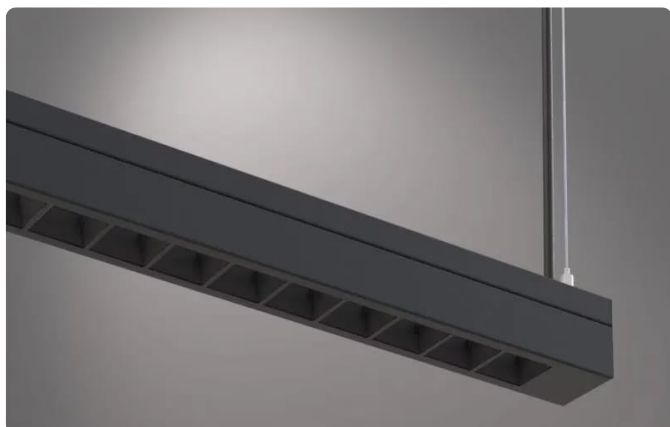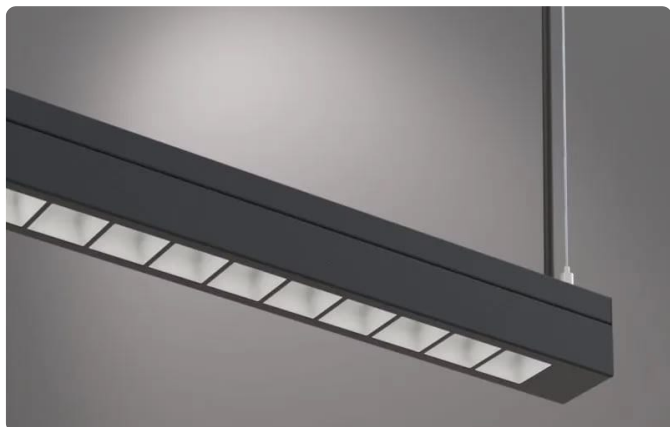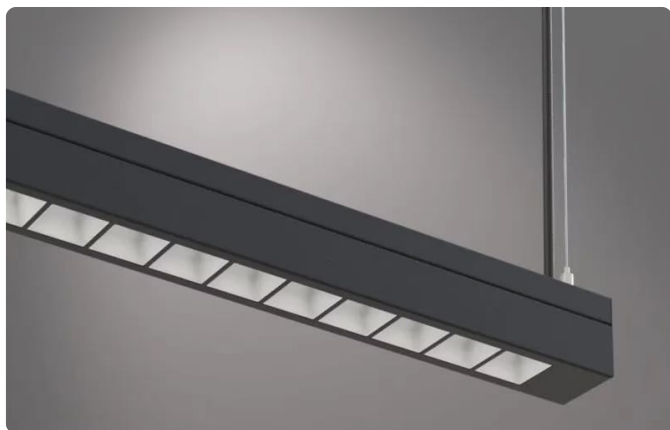

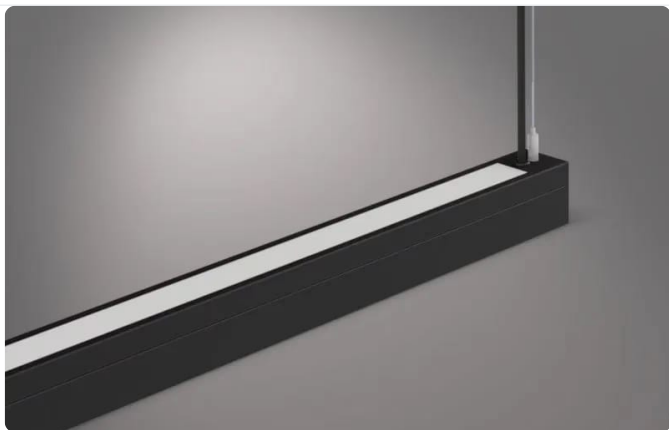

Texte de prescription / spécification

Metronome-S black est un luminaire suspendu LED linéaire équipé de 36 ou 28 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille. Les optiques sont orientées vers le bas en standard, et des versions à éclairage direct/indirect (UP/DOWN) sont également disponibles. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 (standard) et UGR < 16. - Esthétique architecturale avec 36 ou 28 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Finition du louver en blanc ou noir - Versions à éclairage direct et indirect (UP/DOWN) disponibles

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 1 septembre 2026