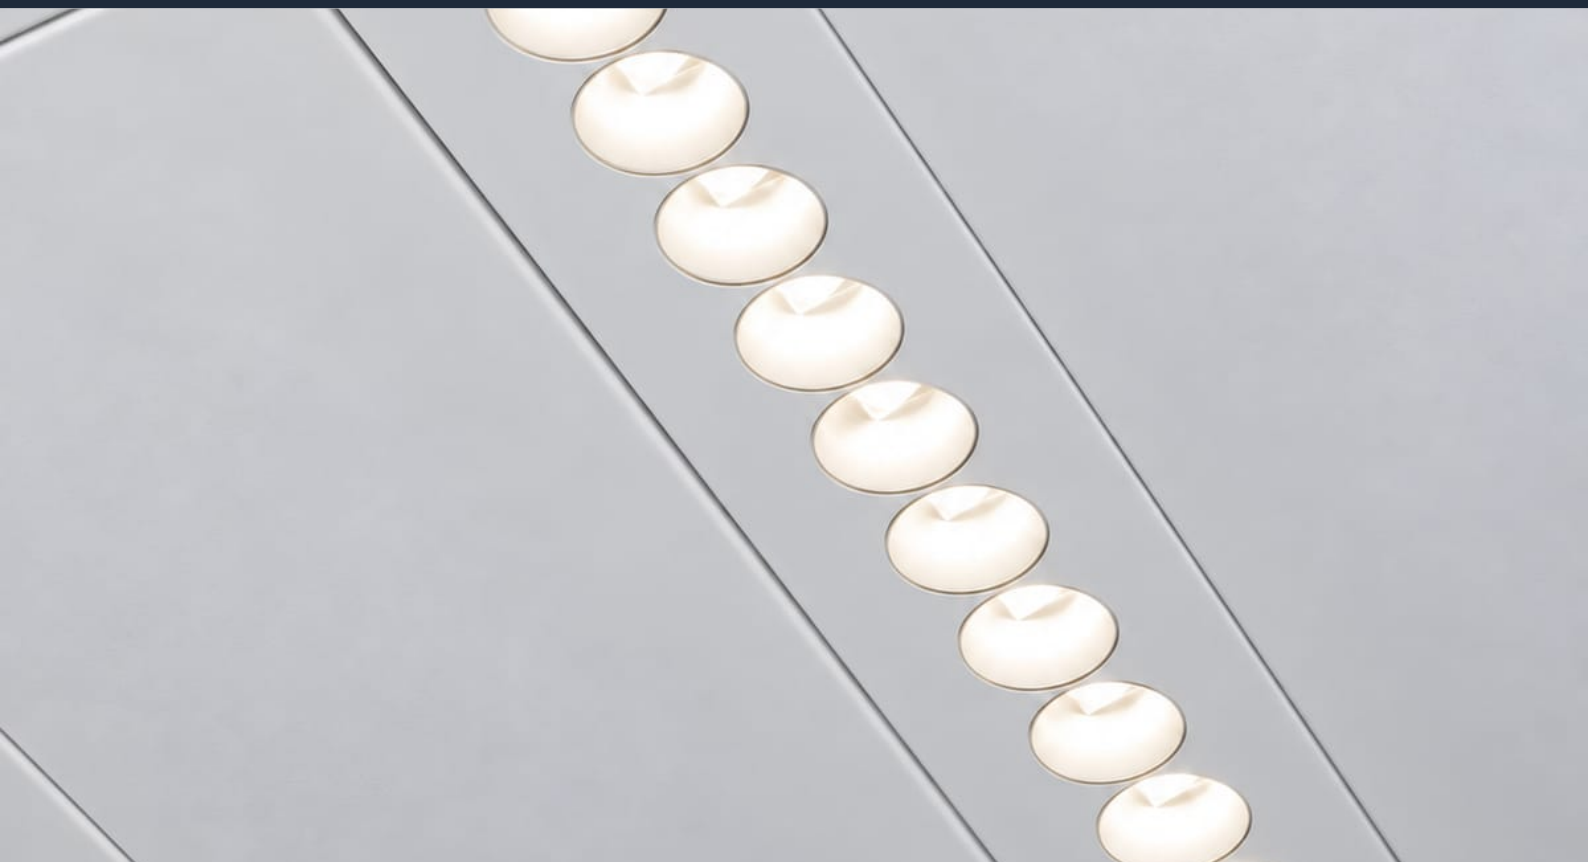


ATOMIS

Miro-B

Miro-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (bandraste…

CATÉGORIE	MONTAGE	CLASSE IP
Luminaires encastrés et à poser	**Inleg**	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR	IRC	UGR
2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag	**CRI80, CRI90**	**<19**

Introduction

Miro-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (bandraste…

Avec le Miro-B, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques


- Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques
- Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16
- Finition du louvre en blanc ou aluminium brillant
- Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Spécifications techniques

Montage	**Inleg**
Application	**Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**Sur demande**
Matériau	**Staal (behuizing)**
Optique	**Lens met Louver**
UGR	**<19**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Éclairage de secours	**Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest**
Durée de vie	**L90@50.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9016, RAL9005, Sur demande**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires encastrés et à poser**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

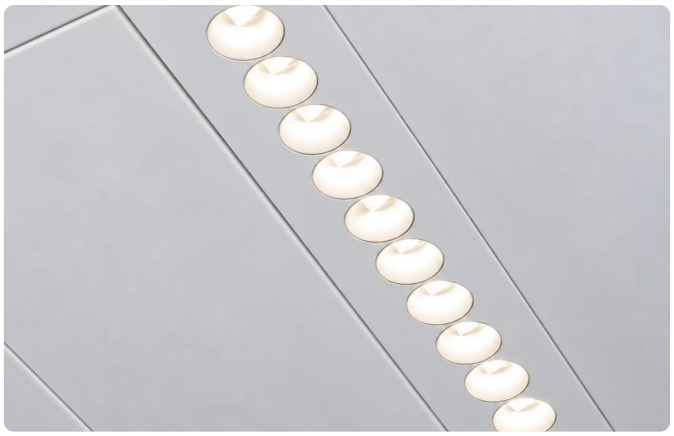

Texte de prescription / spécification

Miro-B est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds à ossature (bandraster). Ce luminaire LED est une solution d'éclairage entièrement nouvelle pour un éclairage efficace à l'esthétique architecturale. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 et UGR < 16. - Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Finition du louvre en blanc ou aluminium brillant - Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 13 novembre 2026