



ATOMIS

Miro-K

Miro-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds climatiques. Ce lumin...

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques

MONTAGE

Inleg

CLASSE IP

IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Miro-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds climatiques. Ce lumin...

Avec le Miro-K, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques

Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16

Finition du louver en blanc ou aluminium brillant


Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Spécifications techniques

Montage	Inleg
Application	Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector
Dimensions	Sur demande
Matériau	Staal (behuizing)
Optique	Lens met Louver
UGR	<19
Classe IP	IP20 (boven) / IP20 (onder)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande
Commande	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande
Éclairage de secours	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Tension / fréq.	220-240V, 50 / 60Hz
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Couleur	RAL9016, RAL9005, Sur demande
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire pour plafonds climatiques

Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

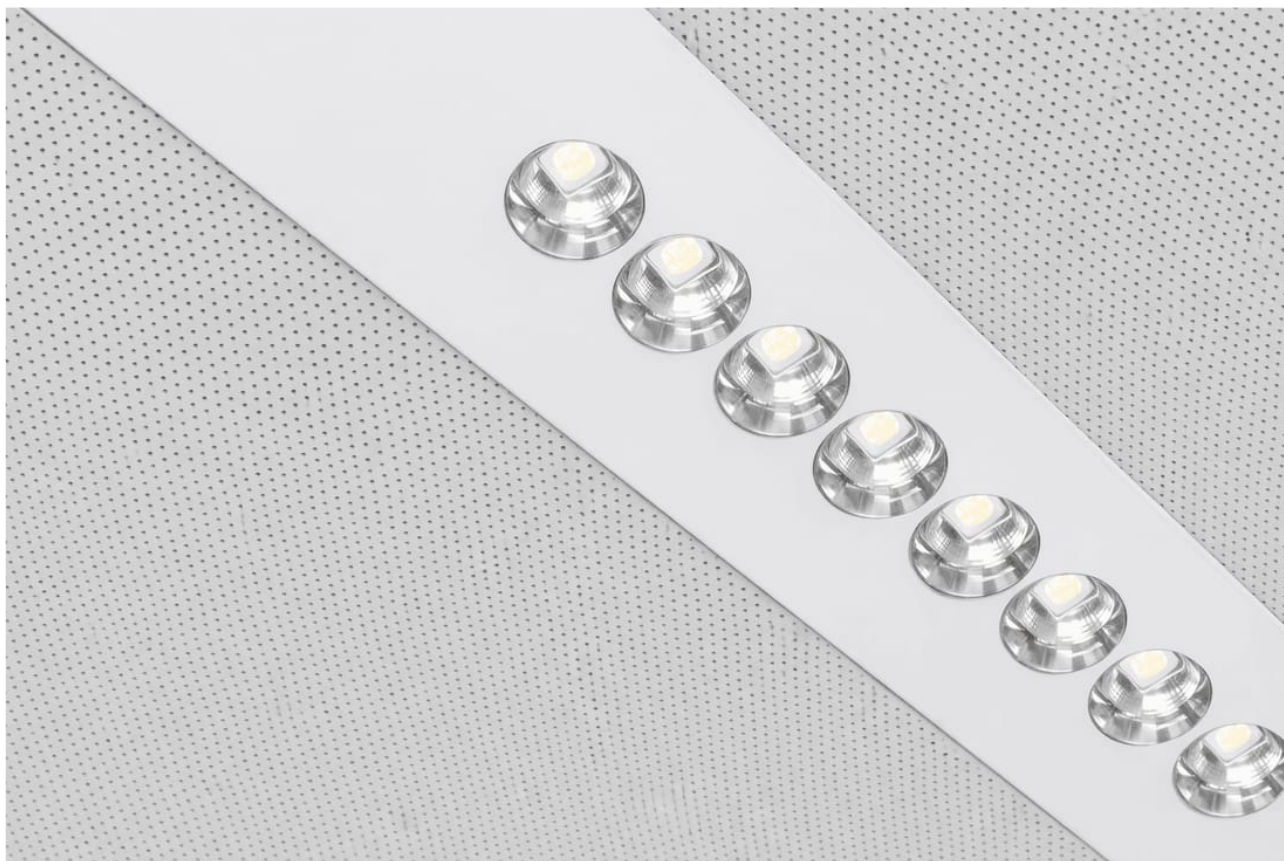

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Miro-K est un luminaire LED linéaire équipé de 20, 28 ou 36 lentilles, encastrées derrière une grille en nid d'abeille, pour les plafonds climatiques. Ce luminaire LED est une solution d'éclairage entièrement nouvelle pour un éclairage efficace à l'esthétique architecturale. Le choix est possible entre des optiques UGR < 19 et UGR < 16. - Esthétique architecturale avec 20, 28 ou 36 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Finition du louver en blanc ou aluminium brillant - Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 31 août 2026