

ATOMIS

Miro-M 600x600 Model 1

Miro-M 600x600 Model 1 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éc...

CATÉGORIE

Luminaires encastrés et à poser

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

UGR

<19

Introduction

Miro-M 600x600 Model 1 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éc...

Avec le Miro-M 600x600 Model 1, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Design architectural avec 32 optiques

Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16

Louvre en noir mat et blanc mat


Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	93 100 100 100 100, Fixé au luminaire, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, En option, SDCM=3, Carré
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires encastrés et à poser

Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

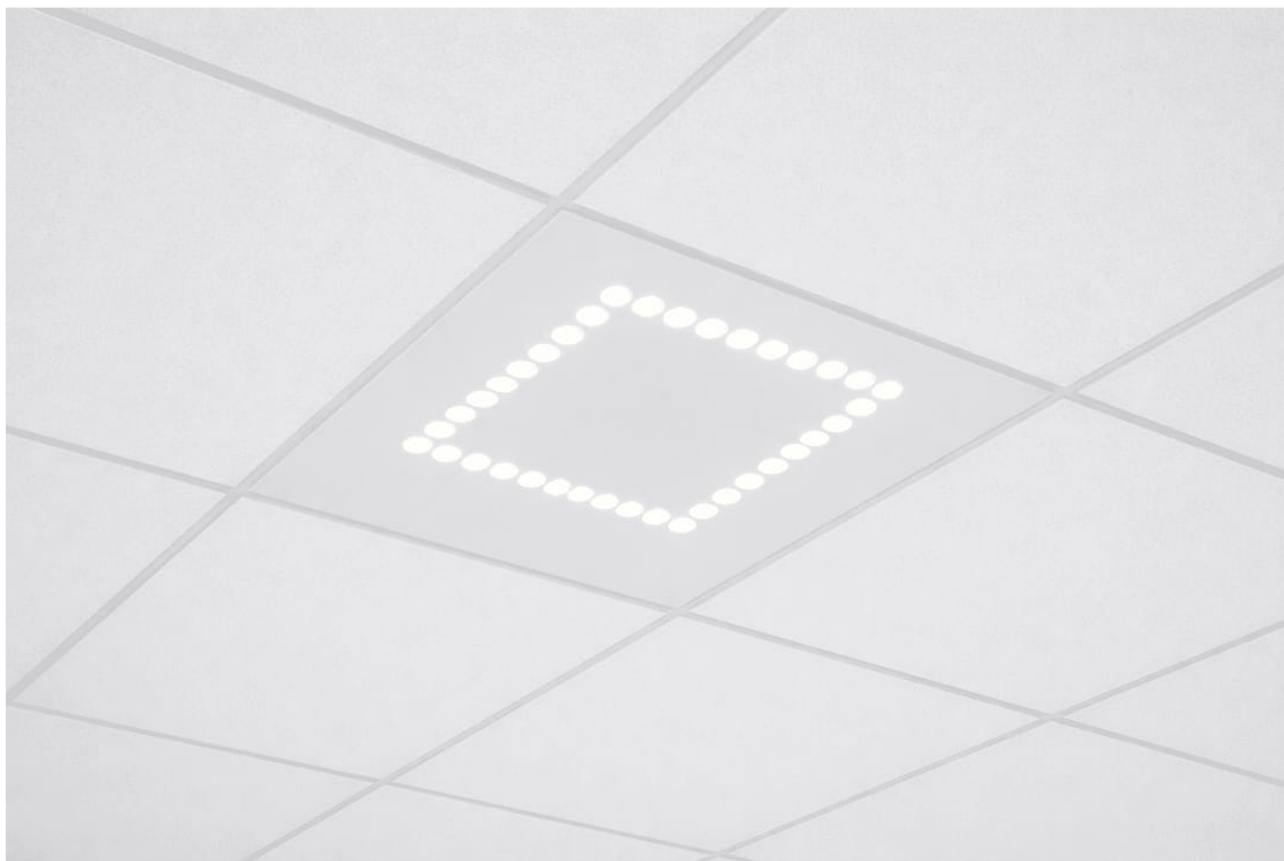

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Miro-M 600x600 Model 1 est un luminaire LED carré avec 32 lentilles encastrées placées derrière une grille en nid d'abeille. Ce luminaire innovant assure un éclairage efficace et apporte de l'élégance à tout environnement architectural. Les clients peuvent choisir entre deux optiques différentes : le standard UGR < 19 ou le UGR < 16. Les luminaires sont en acier thermolaqué et fabriqués sur mesure pour chaque système de plafond. - Design architectural avec 32 optiques - Choix entre optiques UGR < 19 et UGR < 16 - Louvre en noir mat et blanc mat - Design plat pour faibles profondeurs de plafond

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.