



ATOMIS

# Moonglow round 290

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie doté d'un diffuseur acrylique décoratif lumineux en forme de disque.

CATÉGORIE

**Luminaire en saillie**

MONTAGE

**Montage au plafond, Montage mural**

CLASSE IP

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White**

IRC

**CRI80, CRI90**

UGR

**n-v-t-**

## Introduction

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie doté d'un diffuseur acrylique décoratif lumineux en forme de disque.

Avec le Moonglow round 290, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour espaces d'exposition, hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa finition soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

---

## Caractéristiques

Éclairage efficace à l'esthétique architecturale décorative

Montage mural ou plafonnier

Finition noir mat ou blanc mat

Résistant aux chocs IK06 pour une utilisation dans les couloirs et cages d'escalier

Version éclairage de secours disponible

## Spécifications techniques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                  | Montage au plafond, Montage mural                                                                                                                                                                                                 |
| Application              | Espaces d'exposition, Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail                                                                                                                          |
| Matériau                 | Acrylique, Acier                                                                                                                                                                                                                  |
| Optique                  | Diffuseur opale                                                                                                                                                                                                                   |
| UGR                      | n-v-t-                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe IP                | IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)                                                                                                                                                                                             |
| IRC                      | CRI80, CRI90                                                                                                                                                                                                                      |
| CCT                      | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White                                                                                                                                                                                         |
| Commande                 | Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option                                                                                                                                                                        |
| Éclairage de secours     | Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option                                                                                                                                                  |
| Efficacité               | >80lm/W                                                                                                                                                                                                                           |
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : RG1 (risque faible)                                                                                                                                                                                                   |
| Classe d'isolation       | Classe II                                                                                                                                                                                                                         |
| Facteur de puissance     | >0.9                                                                                                                                                                                                                              |
| Température ambiante     | -20°C / +40°C                                                                                                                                                                                                                     |
| Options                  | 170mm, 220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, Intégré, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Vers le haut + bas, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Orientable, Rond, SDCM=3 |
| Marque                   | Atomis                                                                                                                                                                                                                            |
| Catégorie                | Luminaires en saillie                                                                                                                                                                                                             |


## Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



## Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

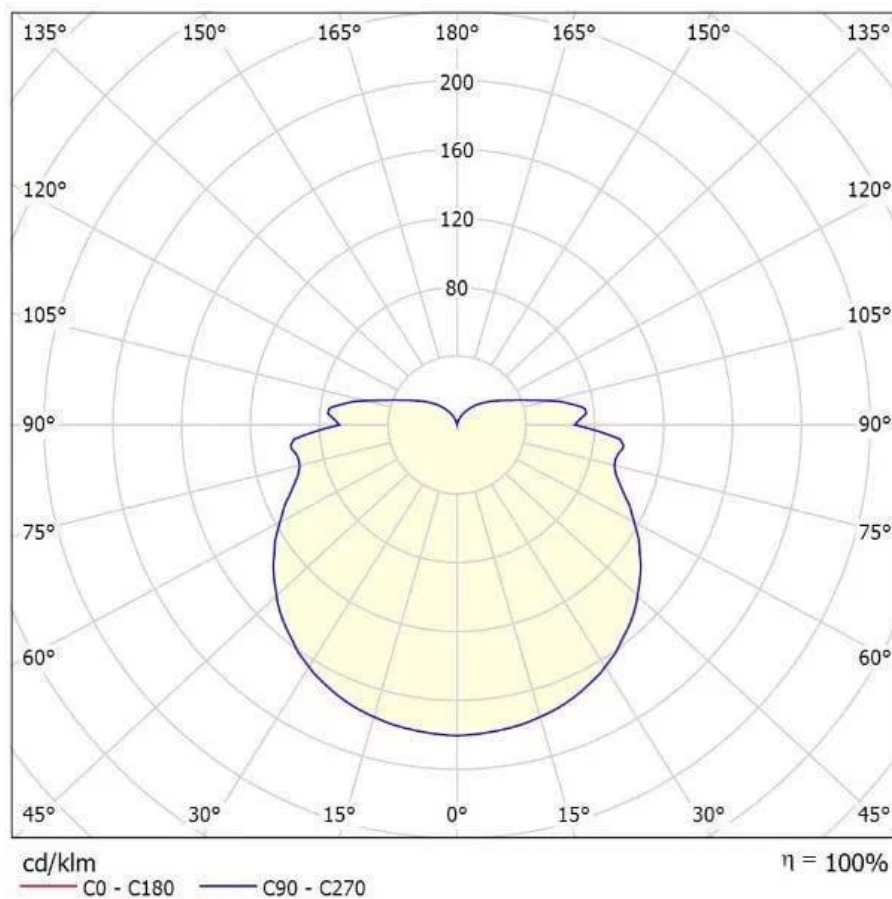

Dessin photométrique

## Texte de prescription / spécification

Moonglow round 290 est un luminaire en saillie doté d'un diffuseur acrylique décoratif lumineux en forme de disque. -  
Éclairage efficace à l'esthétique architecturale décorative - Montage mural ou plafonnier - Finition noir mat ou blanc mat -  
Résistant aux chocs IK06 pour une utilisation dans les couloirs et cages d'escalier - Version éclairage de secours disponible

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 juillet 2026