


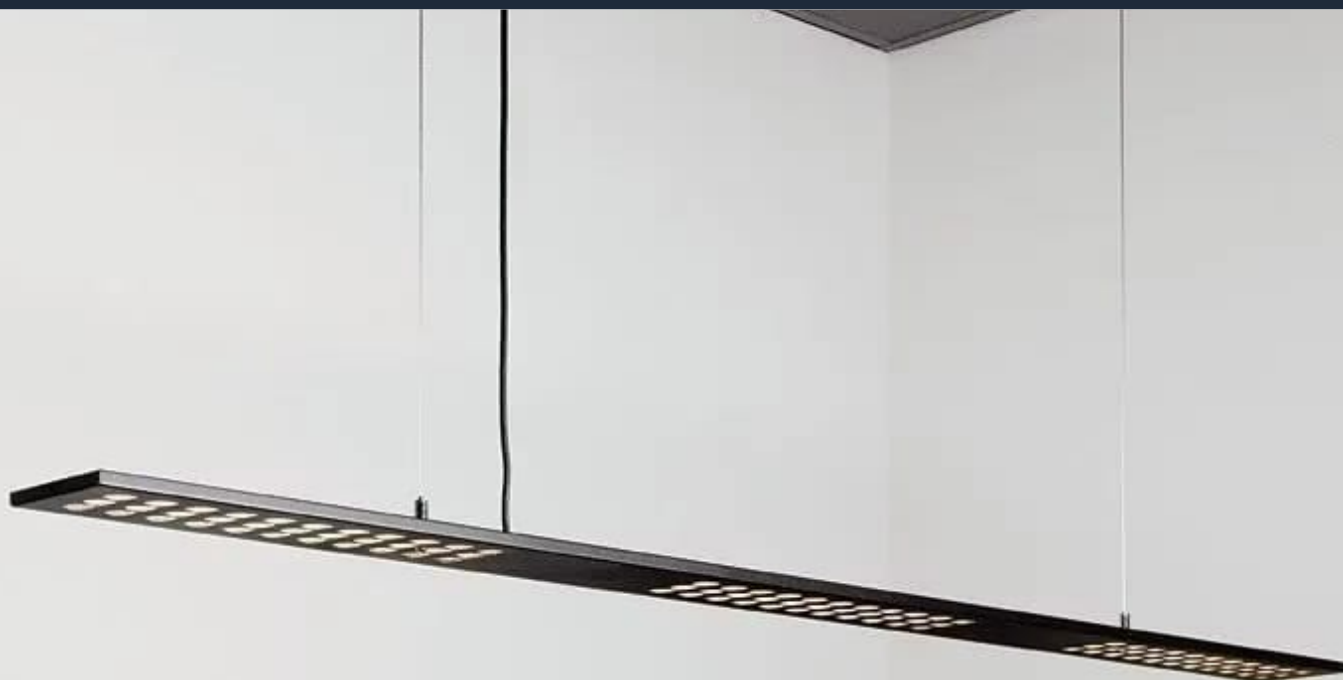

ATOMIS

Myos Essential-S Multioptic®

Myos Essential-S Multioptic® est un luminaire suspendu innovant à modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système...

CATÉGORIE

Luminaire suspendu

MONTAGE

Suspension

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

3000K, 4000K

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Myos Essential-S Multioptic® est un luminaire suspendu innovant à modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système...

Avec le Myos Essential-S Multioptic®, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Design élégant et fin de seulement 11 mm de hauteur

Excellent éclairage de tâche à faible éblouissement UGR < 19 conforme à la norme EN 12464-1 pour une utilisation dans les bureaux

Finition en revêtement structuré décoratif blanc mat ou noir mat

Spécifications techniques

Montage	Suspension
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Technologie de lentille Multioptic®
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	3000K, 4000K
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	Driver déporté, En option, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastel-blauw, Sur demande, Sur le driver
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires suspendus

Photos produit

Images d'ambiance et de produit



ruimteafmeting		reproductie breedte					reproductie hoogte				
X	Y	t.o.v. lampenafstand					t.o.v. lampenafstand				
2H	2H	18.4	19.3	18.6	19.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.5	19.7
	3H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8
	4H	18.5	19.3	18.9	19.6	19.9	18.5	19.3	18.8	19.6	19.8
	6H	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9
	8H	18.7	19.3	19.0	19.7	20.0	18.6	19.3	19.0	19.6	19.9
	12H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.7	19.3	19.0	19.6	20.0
4H	2H	18.3	19.1	18.7	19.4	19.7	18.3	19.1	18.6	19.4	19.6
	3H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8	18.5	19.2	18.9	19.5	19.8
	4H	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	18.7	19.2	19.0	19.6	19.9
	6H	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1	18.8	19.3	19.2	19.7	20.1
	8H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2
	12H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2
8H	4H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.6	19.1	19.1	19.5	19.9
	6H	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1	18.9	19.2	19.4	19.7	20.1
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
	12H	19.1	19.4	19.6	19.8	20.4	19.2	19.4	19.7	19.9	20.4
12H	4H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9
	6H	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1	18.9	19.2	19.4	19.6	20.1
	8H	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3	19.0	19.3	19.5	19.8	20.3
Variatie op waarnemerpositie voor lampafstanden 5											
S = 1.0H		+1.0 / -1.7					+1.0 / -1.7				

Texte de prescription / spécification

Myos Essential-S Multioptic® est un luminaire suspendu innovant à modules LED de moyenne puissance utilisant la technologie de lentilles Multioptic®. Le système optique se compose de 3 modules de 33 power LED chacun, derrière un masque d'ouverture décoratif orienté vers le bas pour un éclairage efficace de la zone de travail. - Design élégant et fin de seulement 11 mm de hauteur - Excellent éclairage de tâche à faible éblouissement UGR < 19 conforme à la norme EN 12464-1 pour une utilisation dans les bureaux - Finition en revêtement structuré décoratif blanc mat ou noir mat

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 21 juillet 2026