

ATOMIS

Refurbishment Metronome

Refurbishment Metronome est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles encastrées de façon décorative derrière une grille en nid d'abeille. ...

CATÉGORIE

Luminaires de rénovation et retrofit

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CR180, CR190

UGR

<19

Introduction

Refurbishment Metronome est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles encastrées de façon décorative derrière une grille en nid d'abeille. ...

Avec le Refurbishment Metronome, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Luminaire LED linéaire

Rangée de lentilles encastrées

Grille en nid d'abeille

Fixation magnétique

Installation facile dans des découpes de plafond existantes


Haut rendement

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>140lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	93 100 100 100 100, Fixé au luminaire, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, En option, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires de rénovation et retrofit

Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

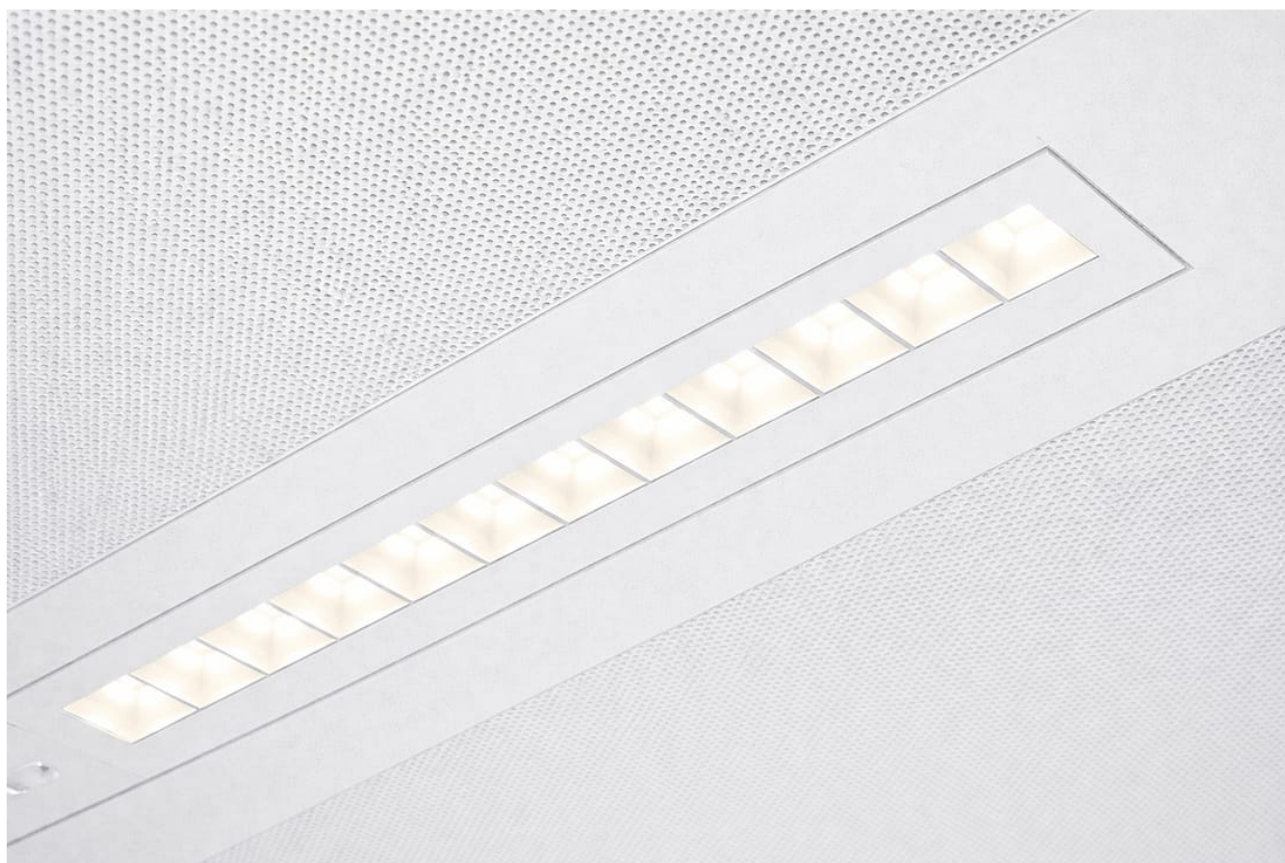

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Refurbishment Metronome est un luminaire LED linéaire équipé d'une rangée de 12 lentilles encastrées de façon décorative derrière une grille en nid d'abeille. Le luminaire associe un éclairage fonctionnel à une esthétique architecturale marquée. Grâce à sa fixation magnétique, l'installation dans des plafonds aux découpes existantes est simple et efficace. Metronome 12 convient ainsi aussi bien aux projets de rénovation qu'aux nouveaux concepts de plafond. Caractéristiques principales

- Luminaire LED linéaire
- Rangée de lentilles encastrées
- Grille en nid d'abeille
- Fixation magnétique
- Installation facile dans des découpes de plafond existantes
- Haut rendement
- Distribution lumineuse optimale
- Faible éblouissement avec UGR inférieur à 19
- Boîtier en acier
- Revêtement en poudre
- Fabriqué sur mesure selon les spécifications du client

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.