



ATOMIS

# Sirio SAPP 1200

Luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP, conçu pour une intégration entre les structures du plafond.

CATÉGORIE

**Luminaires pour plafonds climatiques**

MONTAGE

**Encastré**

CLASSE IP

**IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)**

TEMPÉRATURE DE COULEUR

**Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K**

IRC

**CRI80, CRI90**

UGR

**UGR <19**

## Introduction

Luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP, conçu pour une intégration entre les structures du plafond.

Avec le Sirio SAPP 1200, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

## Spécifications techniques

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage                  | <b>Encastré</b>                                                                                     |
| Application              | <b>Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics</b>                               |
| Dimensions               | <b>1200 mm longueur, 21, 5 mm largeur</b>                                                           |
| Matériau                 | <b>Acrylique, Acier</b>                                                                             |
| Optique                  | <b>Lentille et grille</b>                                                                           |
| UGR                      | <b>UGR &lt;19</b>                                                                                   |
| Classe IP                | <b>IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)</b>                                                        |
| IRC                      | <b>CRI80, CRI90</b>                                                                                 |
| CCT                      | <b>Tunable White, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b>                                                    |
| Commande                 | <b>Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option</b>                                   |
| Éclairage de secours     | <b>Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option</b>             |
| Durée de vie             | <b>L90B50@60, 000h (Tq 25°C)</b>                                                                    |
| Tension / fréq.          | <b>220-240V, 50 / 60Hz</b>                                                                          |
| Efficacité               | <b>&gt;125lm/W</b>                                                                                  |
| Code flux CIE            | <b>93 100 100 100 100</b>                                                                           |
| Sécurité photobiologique | <b>IEC 62471 : RG1 (risque faible)</b>                                                              |
| Classe d'isolation       | <b>Classe II</b>                                                                                    |
| Facteur de puissance     | <b>&gt;0.9</b>                                                                                      |
| Température ambiante     | <b>-20°C / +40°C</b>                                                                                |
| Couleur                  | <b>Sur demande</b>                                                                                  |
| Options                  | <b>Vrije positionering in afgewerkt plafond zonder onderbreking van het actieve klimaatsysteem.</b> |
| Marque                   | <b>Atomis</b>                                                                                       |
| Catégorie                | <b>Luminaires pour plafonds climatiques</b>                                                         |


## Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée




## Dessins techniques


Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

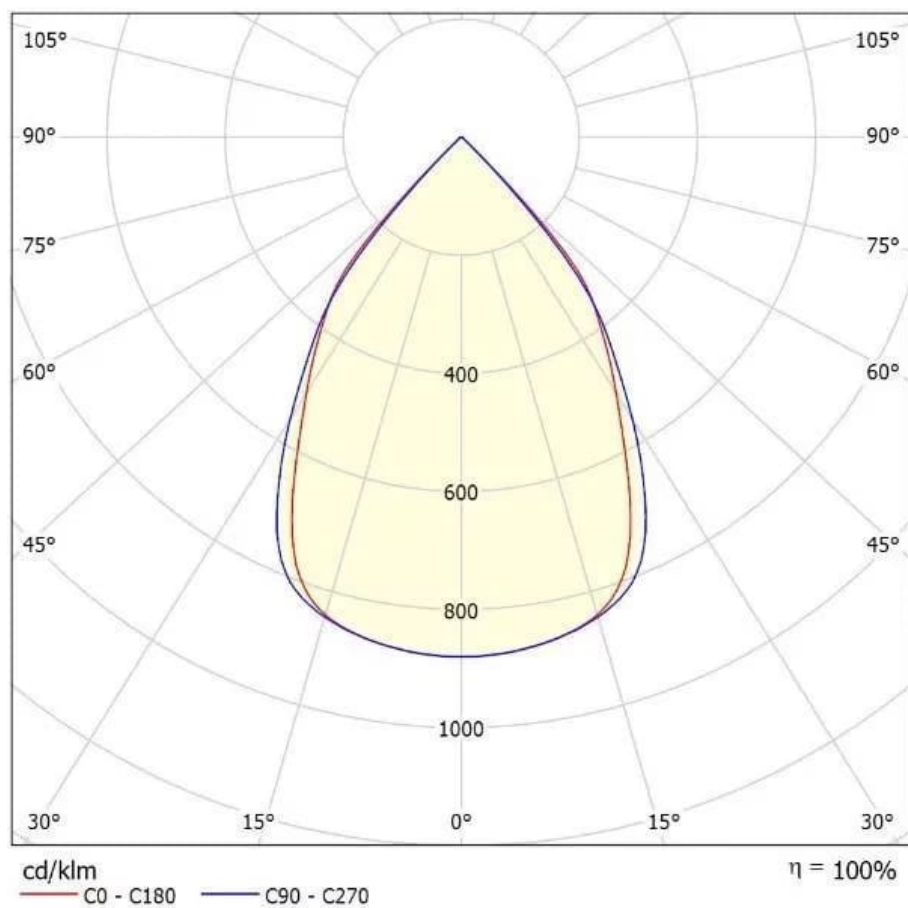

Dessin photométrique

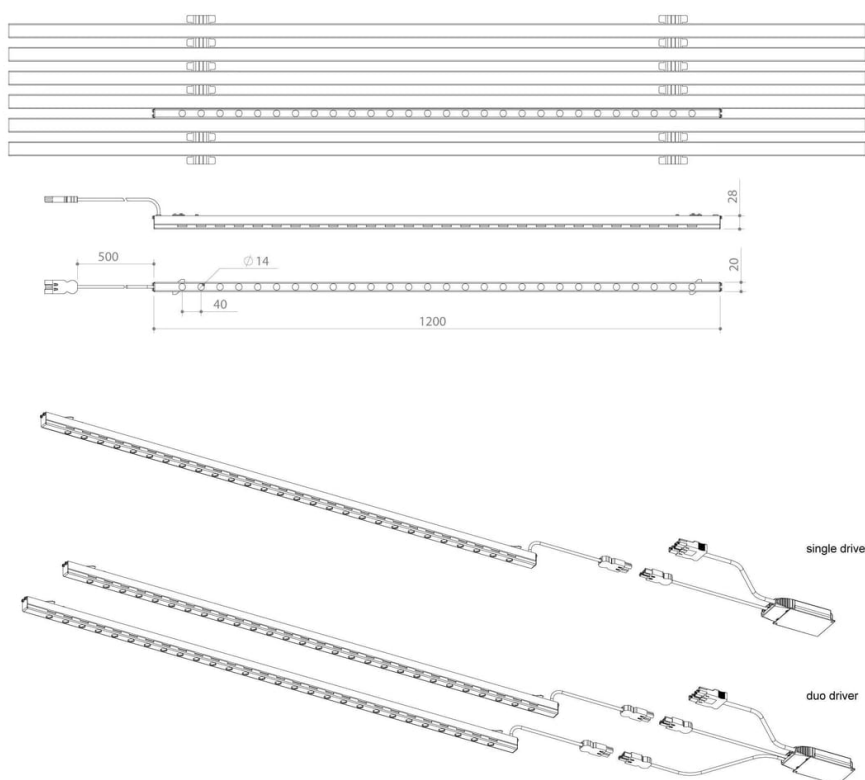

Dessin photométrique

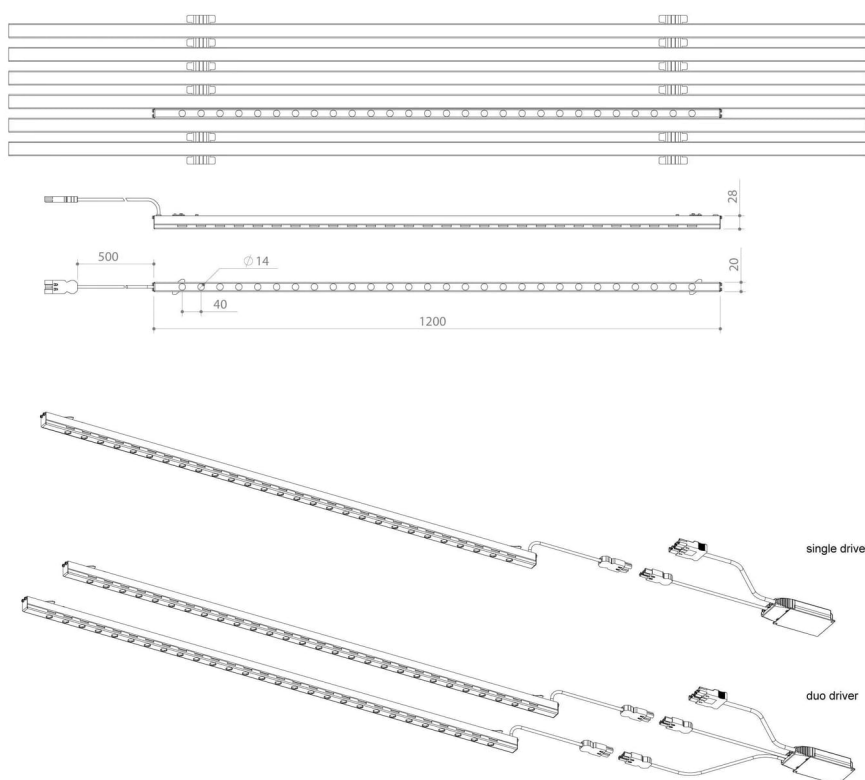

Dessin technique

## Texte de prescription / spécification

Sirio SAPP 1200 est un luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP. Le luminaire peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le plafond sans interrompre son esthétique architecturale. Grâce à sa distribution lumineuse maîtrisée, sa bonne uniformité et son faible éblouissement, Sirio SAPP 1200 convient aux environnements de travail professionnels où le confort visuel et l'intégration au plafond se rejoignent.

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 19 juillet 2026