



ATOMIS

Sirio SAPP 600

Un luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP®. Sirio SAPP 600 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le...

CATÉGORIE

Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

MONTAGE

Encastré

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White

IRC

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introduction

Un luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP®. Sirio SAPP 600 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le...

Avec le Sirio SAPP 600, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Peut être placé n'importe où dans le plafond entre les structures de plafond SAPP® sans interrompre le circuit climatique

Assure une distribution lumineuse très maîtrisée, une bonne uniformité et un faible UGR

Le luminaire est conforme à la norme EN 12464-1

Spécifications techniques

Montage	Encastré
Application	Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics
Matériau	Acrylique, Acier
Optique	Lentille et grille
UGR	<19
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	Alimentation de secours 1 heure, En option, Autonomie 1 heure autotest en option
Efficacité	>125lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe II
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), Driver déporté, S.O., Vers le bas, Sur demande, Sur le driver, Rectangulaire, SDCM=3
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaires pour plafonds climatiques, Luminaires à lamelles

Photos produit


Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée




X	Y	to lamp axis					to lamp axis				
2H	2H	18.7	19.4	18.9	19.6	19.8	18.3	19.0	18.5	19.2	19.4
	3H	18.6	19.2	18.8	19.4	19.7	18.1	18.8	18.4	19.0	19.2
	4H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	6H	18.4	19.0	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
	8H	18.4	18.9	18.7	19.2	19.5	18.0	18.5	18.3	18.8	19.1
4H	12H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
	2H	18.5	19.1	18.8	19.3	19.6	18.1	18.7	18.4	18.9	19.2
	3H	18.3	18.8	18.7	19.1	19.5	17.9	18.4	18.3	18.7	19.0
	4H	18.3	18.7	18.6	19.0	19.4	17.9	18.3	18.2	18.6	19.0
	6H	18.2	18.6	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
8H	8H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.8	18.1	18.2	18.5	18.9
	12H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.2	18.4	18.8
	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	17.7	18.1	18.2	18.4	18.8
	6H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	17.7	17.9	18.1	18.3	18.8
	8H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
12H	12H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
	4H	18.1	18.4	18.6	18.8	19.2	17.7	18.0	18.1	18.4	18.8
	6H	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2	17.6	17.8	18.1	18.3	18.7
	8H	18.0	18.2	18.5	18.6	19.1	17.6	17.7	18.1	18.2	18.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+3.8 / -12.2					+4.7 / -13.4				

Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

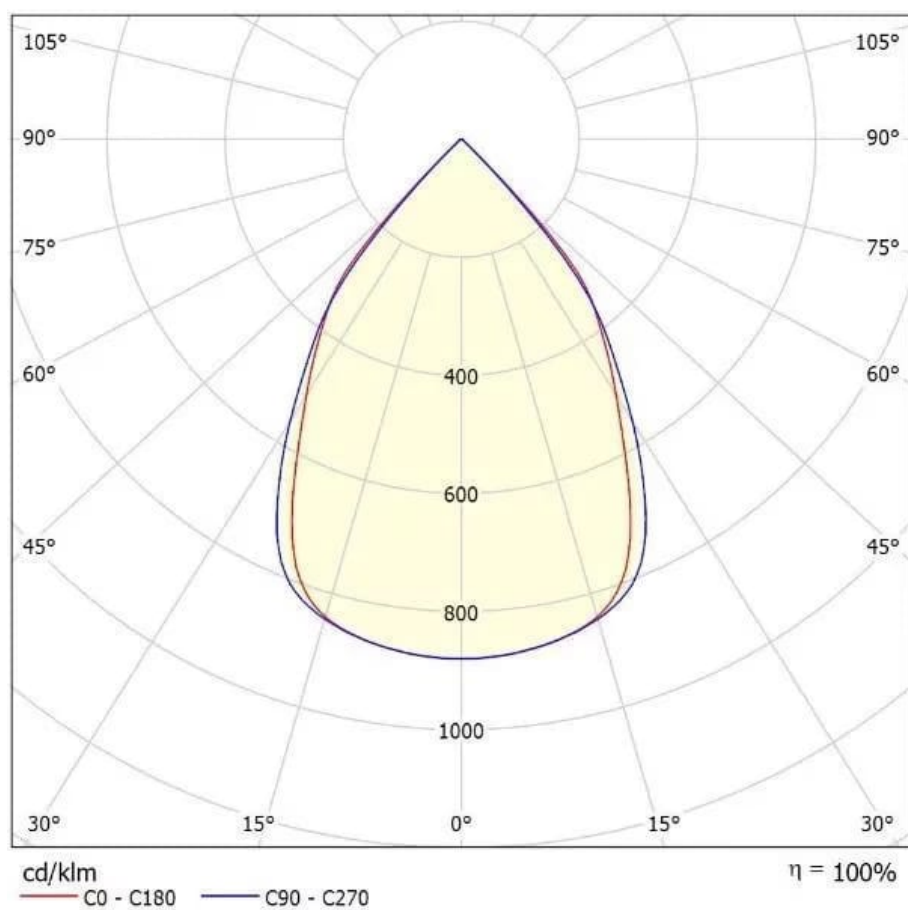

Dessin photométrique

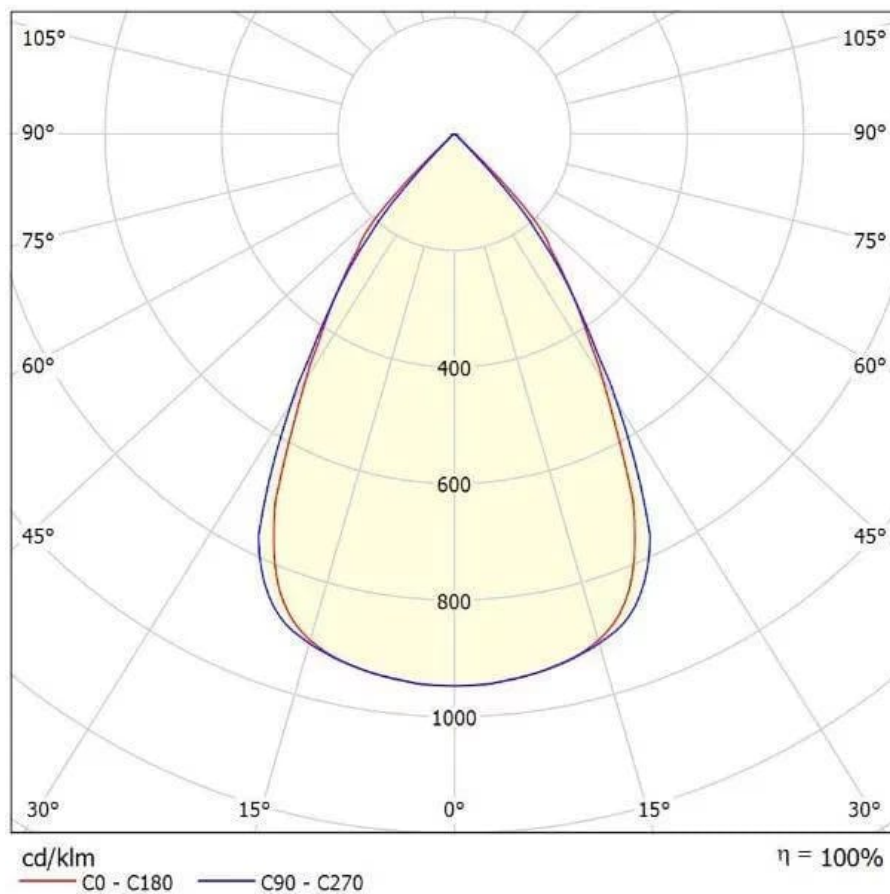

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Un luminaire linéaire avec lentilles pour plafonds Interlu SAPP®. Sirio SAPP 600 peut être placé entre les structures, créant ainsi un système intégré avec le plafond sans interrompre son esthétique architecturale. - Peut être placé n'importe où dans le plafond entre les structures de plafond SAPP® sans interrompre le circuit climatique - Assure une distribution lumineuse très maîtrisée, une bonne uniformité et un faible UGR - Le luminaire est conforme à la norme EN 12464-1

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 19 juillet 2026