


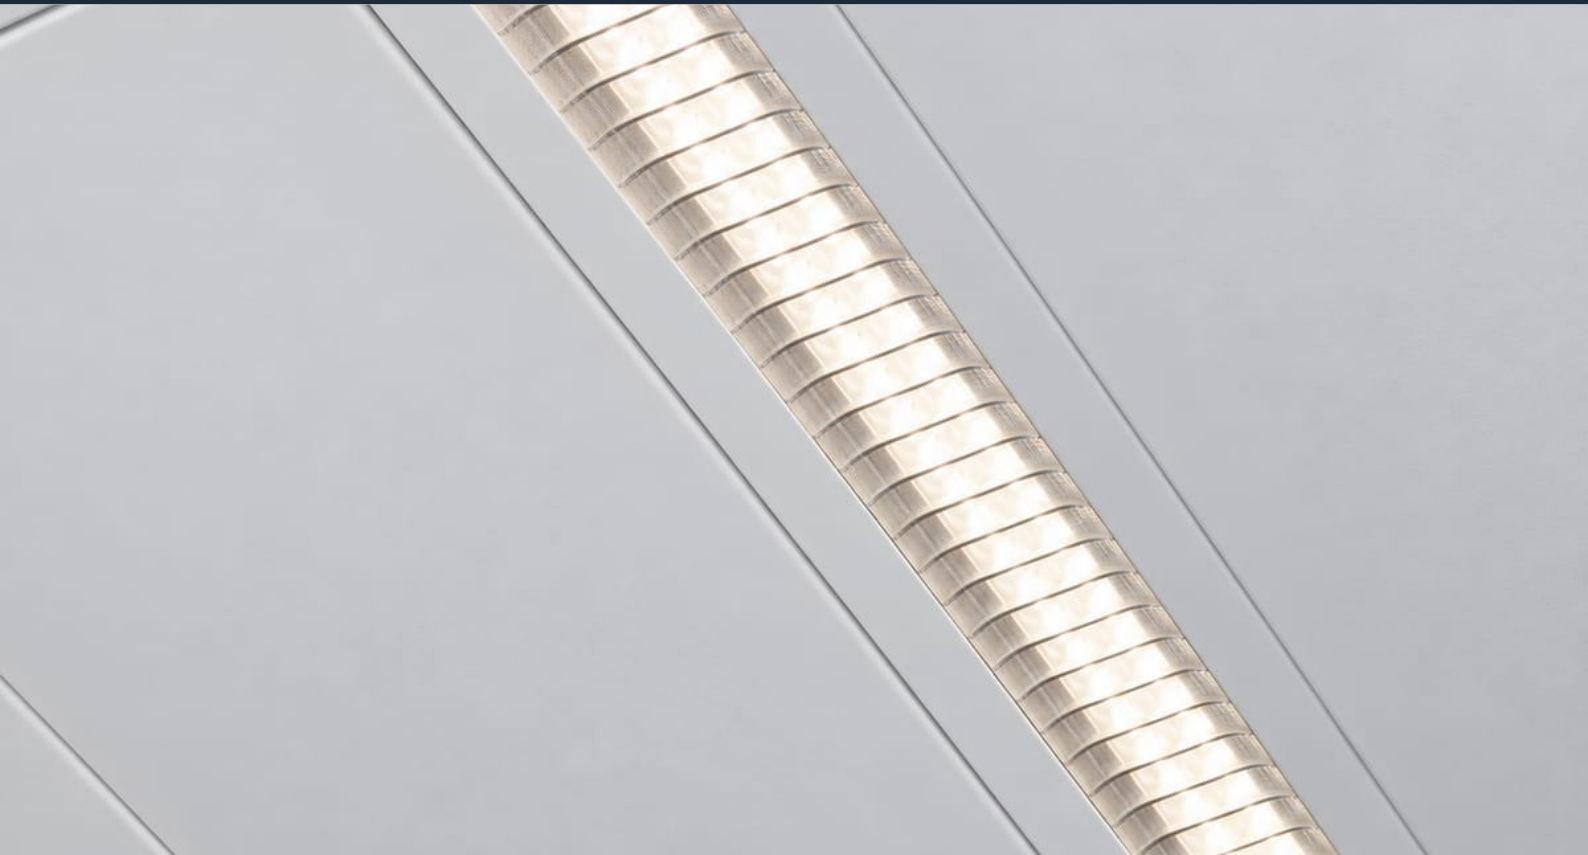

ATOLUX

# Metronome-K

Luminaire LED linéaire pour plafonds climatiques, équipé de 20, 28 ou 36 lentilles encastrées derrière une grille en nid d'abeille.

## CATÉGORIE

**Luminaires encastrés et à poser**

## MONTAGE

**Inleg**

## CLASSE IP

**IP20 (boven) / IP20 (onder)**

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable  
white, op aanvraag**

## IRC

**CRI80, CRI90**

## UGR

**<19**

## Introduction

Luminaire LED linéaire pour plafonds climatiques, équipé de 20, 28 ou 36 lentilles encastrées derrière une grille en nid d'abeille.


Avec le Vintare-B, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, zorg, enseignement, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

## Spécifications techniques

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                  | Inleg                                                           |
| Application              | Kantoren, Zorg, Enseignement, Espaces publics, Vrijetijdssector |
| Dimensions               | Sur demande                                                     |
| Matériau                 | Staal (behuizing)                                               |
| Optique                  | Lens met Louver                                                 |
| UGR                      | <19                                                             |
| Classe IP                | IP20 (boven) / IP20 (onder)                                     |
| IRC                      | CRI80, CRI90                                                    |
| CCT                      | 2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, Sur demande                 |
| Commande                 | aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande                    |
| Éclairage de secours     | Alimentation de secours 1 heure, 1 uur autonomie autotest       |
| Durée de vie             | L90@50.000 uur                                                  |
| Tension / fréq.          | 220-240V, 50 / 60Hz                                             |
| Sécurité photobiologique | IEC 62471 : RG1 (risque faible)                                 |
| Classe d'isolation       | Classe II                                                       |
| Facteur de puissance     | >0.9                                                            |
| Température ambiante     | -20°C / +40°C                                                   |
| Couleur                  | RAL9016, RAL9005, Sur demande                                   |
| Marque                   | Atolux                                                          |
| Catégorie                | Luminaires encastrés et à poser                                 |

## Photos produit

Images d'ambiance et de produit

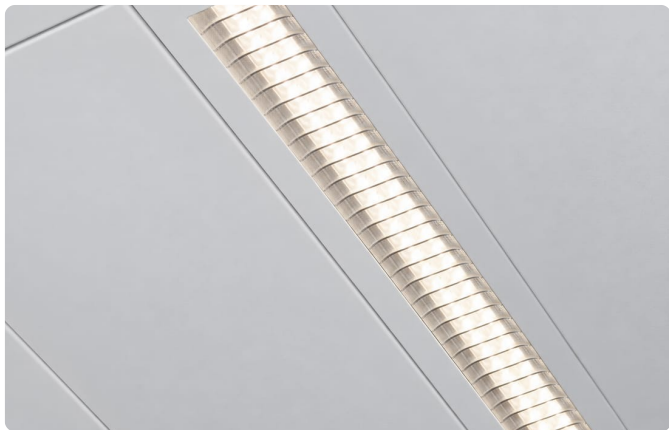

## Texte de prescription / spécification

Vintare-B est un luminaire LED encastré rectangulaire à optique lentille-louvre et faible éblouissement (UGR <19).

## Informations

### Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.  
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 29 septembre 2026