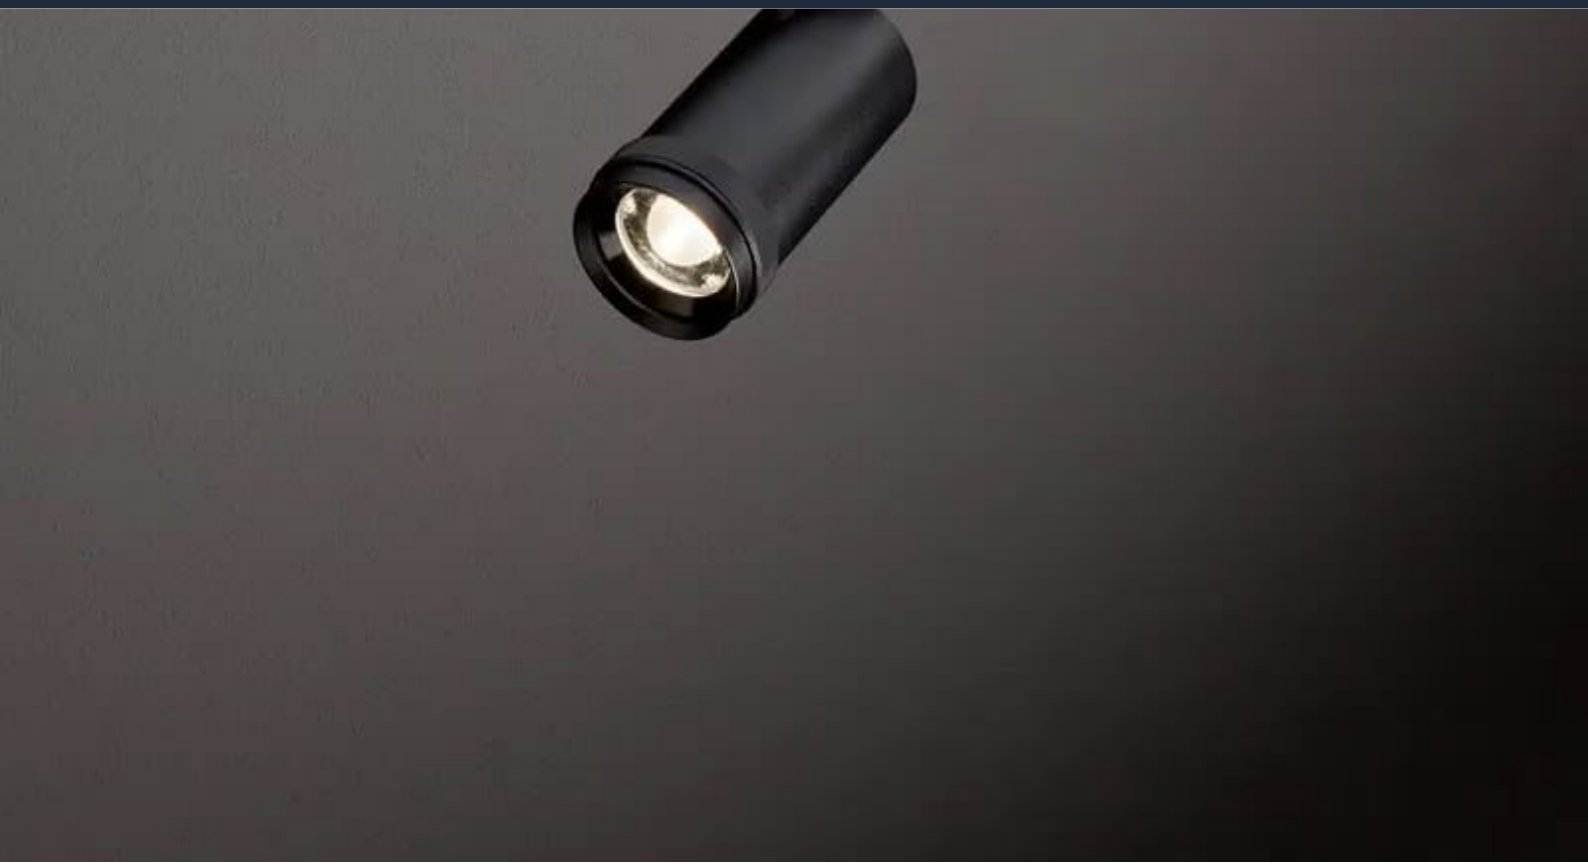


ATOMIS

Zumo 60 Vario black

Zumo 60 Vario est un spot LED zoomable pour rail triphasé standard. Le spot est doté d'une LED puissante à indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le fa…

CATÉGORIE
Luminaires sur rail

MONTAGE
Track

CLASSE IP
IP20 (boven) / IP20 (onder)

TEMPÉRATURE DE COULEUR
3000K, 4000K, Tunable white

IRC
CRI90, CRI97

Introduction

Zumo 60 Vario est un spot LED zoomable pour rail triphasé standard. Le spot est doté d'une LED puissante à indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le fa…

Avec le Zumo 60 Vario Black, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour kantoren, musea, espaces publics, vrijetijdssector, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques


- Spot LED au design compact (ø60 mm) pour rail standard
- Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97)
- Faisceau réglable en continu de 10° spot à 50° wide flood
- Gradation sans scintillement (conforme à la norme IEEE 1789) en gradant sur le spot
- Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, musées et espaces d'exposition

Spécifications techniques

Montage	**Track**
Application	**Kantoren, Musea, Espaces publics, Vrijetijdssector**
Dimensions	**55x140mm**
Matériau	**Aluminium (behuizing)**
Optique	**Objectif zoom**
Classe IP	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
IRC	**CRI90, CRI97**
CCT	**3000K, 4000K, Tunable white**
Commande	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, Sur demande**
Durée de vie	**L90@100.000 uur**
Tension / fréq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Sécurité photobiologique	**IEC 62471 : RG1 (risque faible)**
Classe d'isolation	**Classe II**
Facteur de puissance	**>0.9**
Température ambiante	**-20°C / +40°C**
Couleur	**RAL9005**
Marque	**Atomis**
Catégorie	**Luminaires sur rail**

Photos produit

Images d'ambiance et de produit

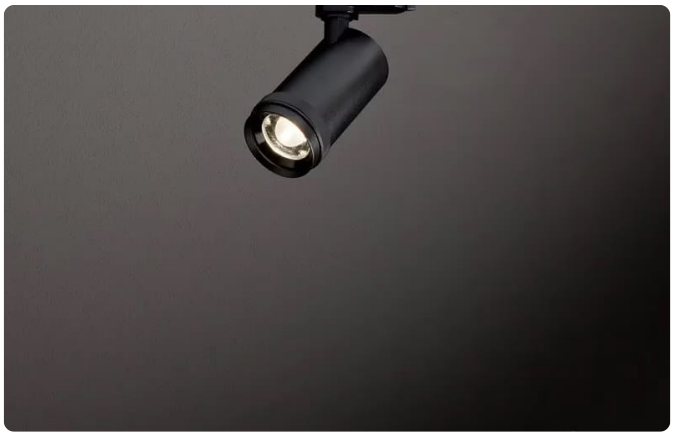

Texte de prescription / spécification

Zumo 60 Vario est un spot LED zoomable pour rail triphasé standard. Le spot est doté d'une LED puissante à indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). Le faisceau peut être réglé en continu d'un spot 10° à un wide flood 50° en tournant simplement la lentille de zoom. Les spots Zumo 60 Vario conviennent particulièrement à l'éclairage de galeries, musées et expositions d'art. - Spot LED au design compact (ø60 mm) pour rail standard - Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97) - Faisceau réglable en continu de 10° spot à 50° wide flood - Gradation sans scintillement (conforme à la norme IEEE 1789) en gradant sur le spot - Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, musées et espaces d'exposition

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle. Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Pays-Bas

Généré le 3 novembre 2026