



ATOMIS

Zumo Contour spot

Zumo Contour spot est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systèmes de rail standard à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED puissante à indice ...

CATÉGORIE

Luminaires sur rail

MONTAGE

Rail

CLASSE IP

IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tun-able White

IRC

CRI97

UGR

n-v-t-

Introduction

Zumo Contour spot est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systèmes de rail standard à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED puissante à indice ...

Avec le Zumo Contour spot, vous optez pour un éclairage architectural qui allie design et qualité de lumière. Conçu pour espaces d'exposition, hôtellerie-restauration, bureau, enseignement, espaces publics, commerce de détail, le luminaire s'intègre nettement dans la conception et offre une lumière confortable et réfléchie. Grâce à sa détaillation soignée et à sa finition de haute qualité, c'est un choix qui dure des années — et qui met votre projet en valeur.

Caractéristiques

Utilisable sur rail haute tension standard

Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97)

Gradation sans scintillement (conforme à la norme IEEE 1789) sur le spot

Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, musées et espaces d'exposition

Spécifications techniques

Montage	Rail
Application	Espaces d'exposition, Hôtellerie-restauration, Bureau, Enseignement, Espaces publics, Commerce de détail
Matériau	Acrylique, Aluminium
Optique	Objectif zoom
UGR	n-v-t-
Classe IP	IP20 (naar boven)/IP40 (naar beneden)
IRC	CR197
CCT	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, Tunable White
Commande	Gradable 1-10V, Gradable Casambi, Gradable DALI, En option
Éclairage de secours	S.O.
Efficacité	>35lm/W
Sécurité photobiologique	IEC 62471 : RG1 (risque faible)
Classe d'isolation	Classe I
Facteur de puissance	>0.9
Température ambiante	-20°C / +40°C
Options	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, Rail de phase, Intégré, L90B50@60, 000h (Tq 25°C), S.O., Sur demande, Orientable, Rond, SDCM=2
Marque	Atomis
Catégorie	Luminaire sur rail


Photos produit

Images d'ambiance et de produit — les dessins techniques sont sur une page séparée



Dessins techniques

Cotes et dessin au trait — non à l'échelle

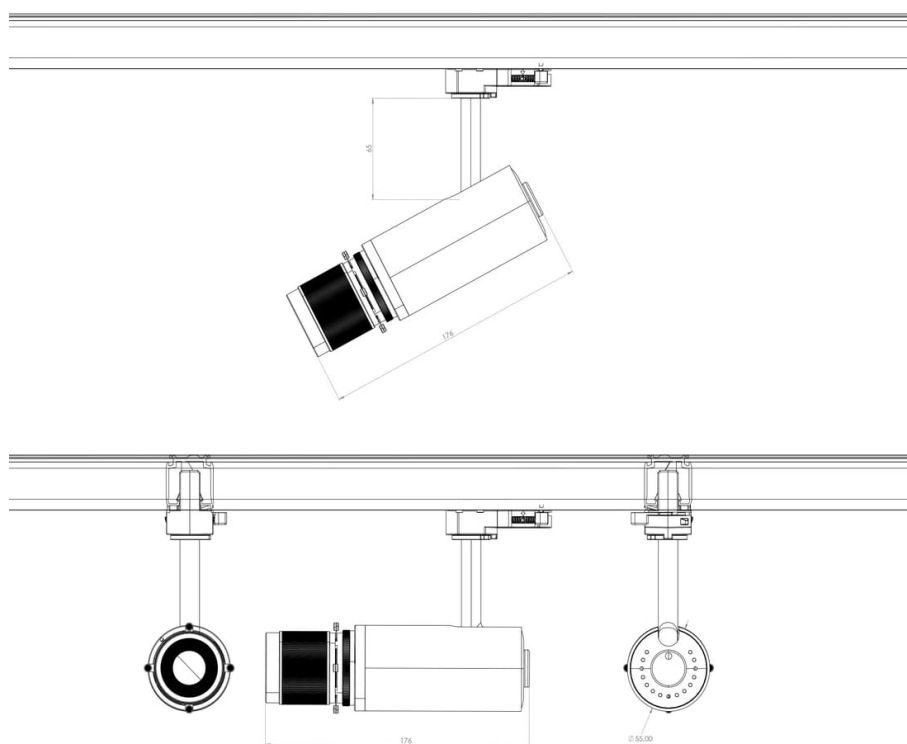

Dessin photométrique

Texte de prescription / spécification

Zumo Contour spot est un spot LED avec projecteur de contour, adapté aux systèmes de rail standard à 3 circuits. Le spot est doté d'une LED puissante à indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97). - Utilisable sur rail haute tension standard - Indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 97) - Gradation sans scintillement (conforme à la norme IEEE 1789) sur le spot - Particulièrement adapté à l'éclairage de galeries, musées et espaces d'exposition

Informations

Remarque

Les spécifications dépendent du projet et de la configuration. Consultez toujours la documentation technique en vigueur.

Cette fiche technique est constituée d'informations produit structurées basées sur des données source XML et la page source actuelle.
Les spécifications peuvent varier selon la configuration du projet.