


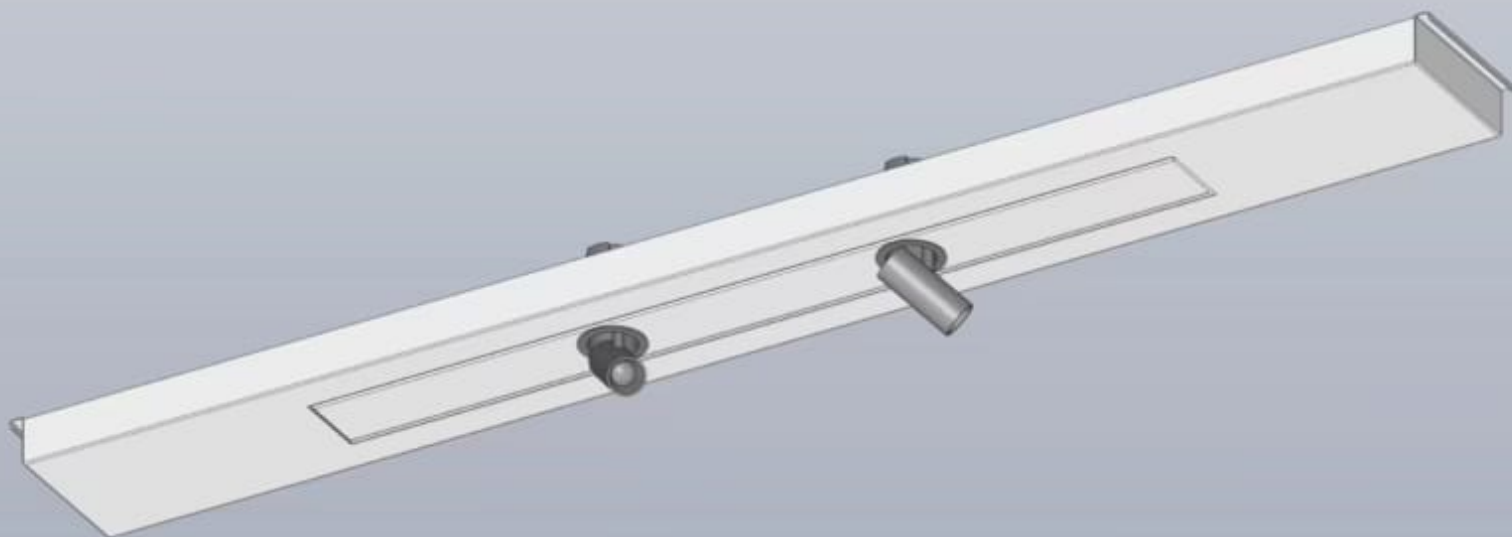

ATOLUX

Duo-spot module

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden ger

CATEGORIE

Refurbishment armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

3000K, 4000K

CRI

CRI90

Introductie

Duo-spot module is een rechthoekig paneel uitgerust met twee verstelbare LED-spots. De spots kunnen individueel gericht worden. Wanneer de spot naar beneden ger


Met de Oxo-RF Refurbishment kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Musea, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector, Retail
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Aluminium (behuizing)
Optiek	Lens
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI90
CCT	3000K, 4000K
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodstroom, Optioneel, Optioneel 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>140lm/W, >70lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Opties	220-240V, 50 / 60Hz, 93 100 100 100 100, BST 14i2, Europlug, GST18i3, GST18i5 pastelblauw, L90B50@60,000h (Tq 25°C), Losliggende driver, Omlaag, Op aanvraag, Op de driver, Optioneel, Rechthoekig, Richtbaar, SDCM=2
Merk	Atolux
Categorie	Refurbishment armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

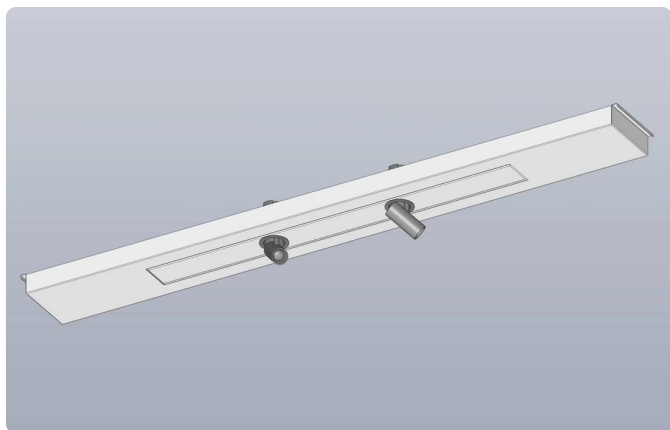

Bestektekst / specificatie

Oxo-RF Refurbishment is een refurbishment en retrofit armatuur uit de Oxo-serie van Atolux. Het armatuur wordt inbouw gemonteerd, is richtbaar gericht en is uitgevoerd met lens. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, openbare ruimtes, vrijetijdssector, retail. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-II.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026