


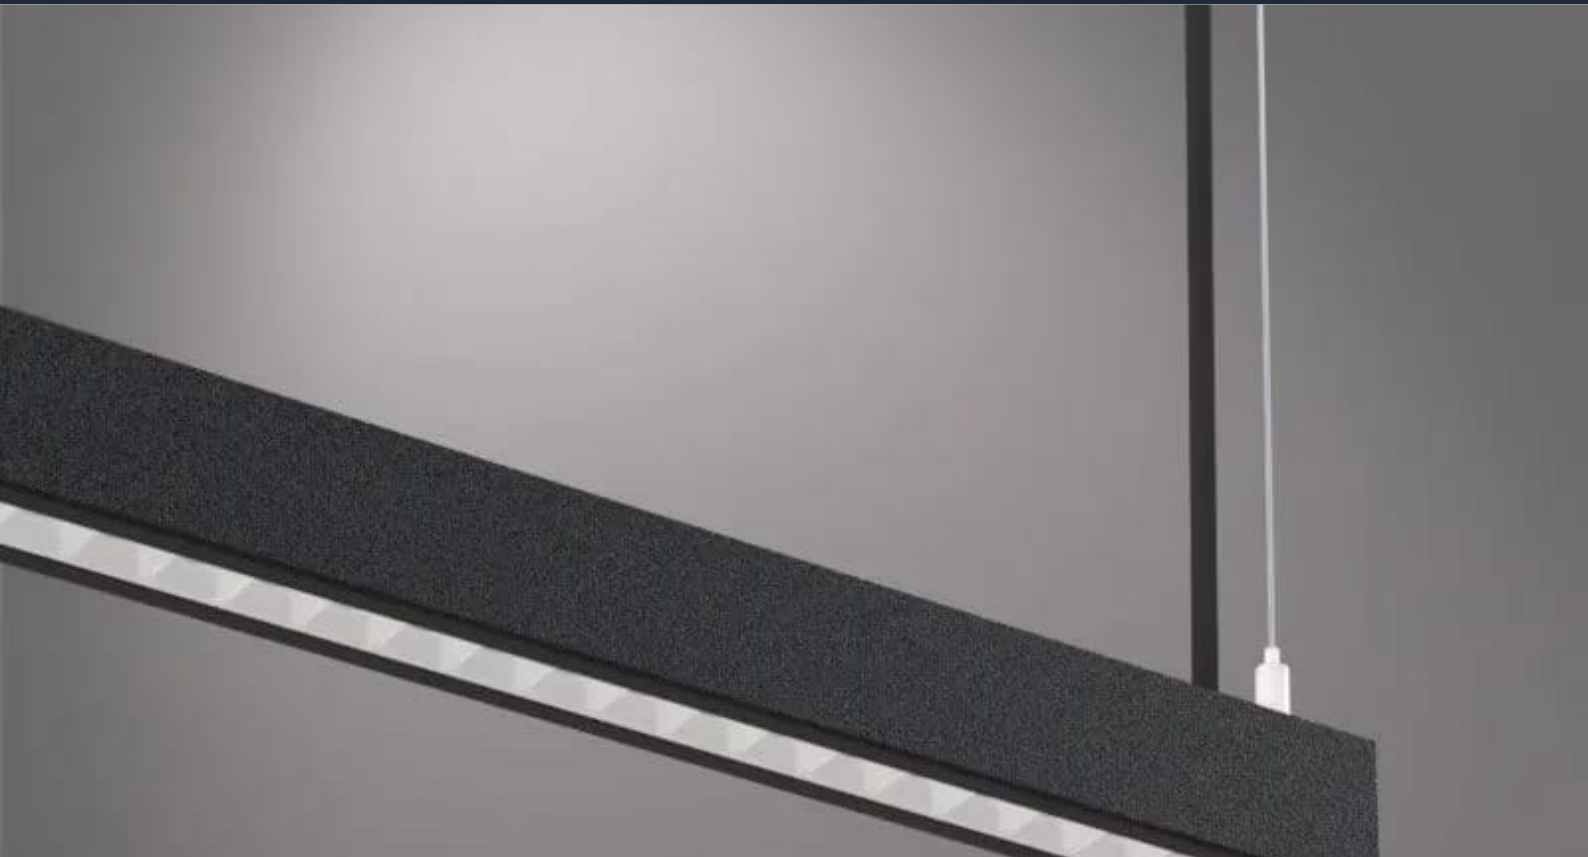

ATOMIS

Evolo-S black

Elegant slank LED-pendelarmatuur in matzwart

CATEGORIE

Pendel armaturen

MONTAGE

Pendel

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Elegant slank LED-pendelarmatuur in matzwart

Met de Evolo-S kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.


Technische specificaties

Montage	Pendel
Toepassing	Kantoren, Musea, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Lens met Louver
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Levensduur	L90B50@60,000h (Tq 25°C)
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Efficiëntie	>140lm/W
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-I
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Opties	Elegant 36 mm breed slank pendelarmatuur met matzwarte structuur-poedercoating.
Merk	Atomis
Categorie	Pendel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



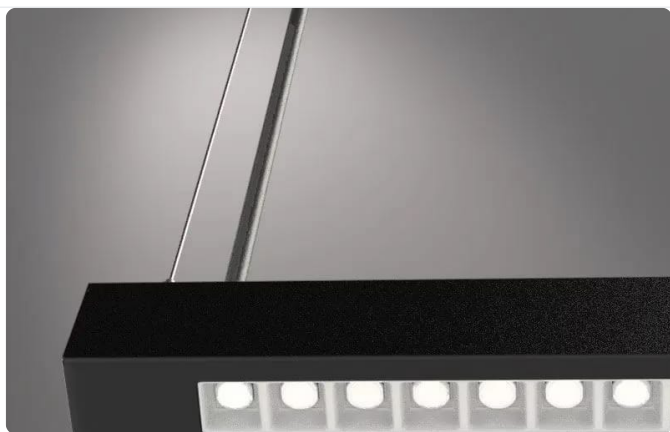

Bestektekst / specificatie

Evolu-S is een pendel armatuur uit de Evolu-serie van Atomis. Het armatuur wordt pendel gemonteerd, is omlaag, omlaag/omhoog gericht en is uitgevoerd met lens met Louver. De reeks is bedoeld voor toepassing in kantoren, musea, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector. Afmeting Op aanvraag. IP20 (boven) / IP20 (onder). Klasse-I.

Lichtdata

Evolu-S is volgens de XML-bron leverbaar in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K en Tunable White, met CRI80 en CRI90. De bron noemt tevens een armatuurefficiëntie boven 140lm/W. Voor actuele LDT- en photometrics-bestanden worden de downloads centraal per familie beheerd.

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie uit de Atomis armaturendatabase. Specificaties kunnen per project-configuratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 september 2026