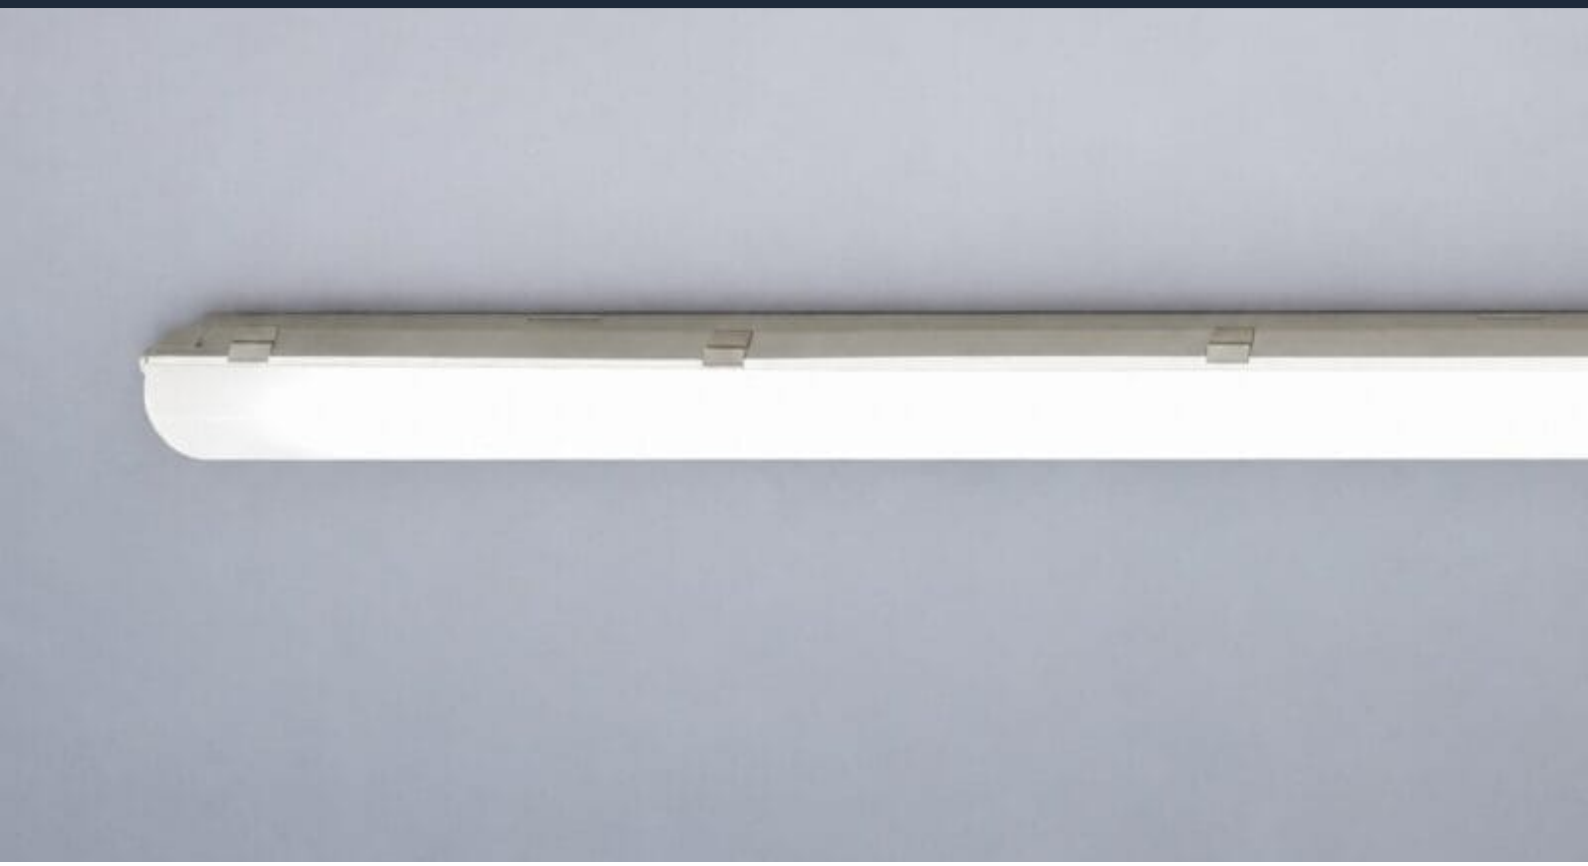


ATOLUX

Ferro lineair 1500

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch d

CATEGORIE **IP/IK klasse armaturen**	MONTAGE **Opbouw**	IP-KLASSE **IP66**
KLEURTEMPERATUUR **3000K, 4000K**	CRI **CRI80, CRI90**	

Introductie

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar function-aliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch d

Met de Ferro lineair 1500 kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- DALI dimming
- Bewegingssensoren
- Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart building oplossingen
- IP40 (voor droge binnenruimtes)
- Slagvastheid diffuser: IK05 voor PMM
- Afmetingen: 1500mm

Technische specificaties

Montage	**Opbouw**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes**
Afmetingen	**90x1500mm**
Materiaal	**Kunststof (behuizing)**
Optiek	**Opaal**
IP-klasse	**IP66**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**3000K, 4000K**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@100.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Efficiëntie	**158-164 lm/W**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**White**
Merk	**Atolux**
Categorie	**IP/IK klasse armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

De Ferro lineair 1500 is een hoogwaardig opbouw LED armatuur dat ontworpen is voor projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een strak minimalistisch design samenkomen. Dankzij de ronde vorm en hoogwaardige PMMA optiek sluit dit armatuur naadloos aan bij moderne interieurs in kantoren, commerciële ruimtes, publieke gebouwen en utiliteitsprojecten. - DALI dimming - Bewegingssensoren - Draadloze aansturingsopties Hiermee is de Ferro lineair 1200 geschikt voor energiezuinige en smart building oplossingen - IP40 (voor droge binnenruimtes) - Slagvastheid diffuser: IK05 voor PMM - Afmetingen: 1500mm

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 2 november 2026