



ATOMIS

Fusion Easy-KlimaPlus

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interlu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

MONTAGE

Inbouw

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interlu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser

Met de Fusion Easy-KlimaPlus kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Integreert naadloos in Interlu Easy-KlimaPlus metalen plafonds

Architecturale uitstraling



Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Technische specificaties

Montage	Inbouw
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur noodtroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen, Lamel armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen

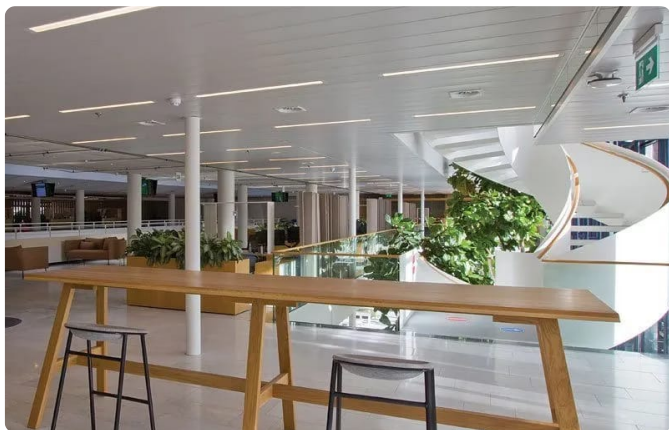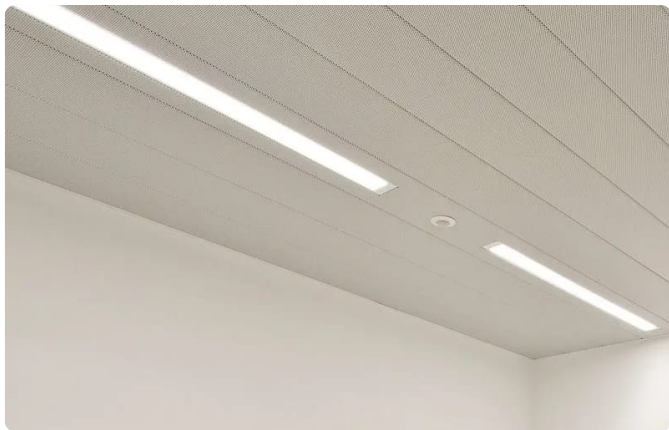

Bestektekst / specificatie

Fusion Easy-KlimaPlus, een lineair armatuur voor toepassing in Interalu Easy-KlimaPlus klimaatplafonds met een prismatische lens of een opalen diffuser. Dit LED-armatuur is ontwikkeld als alternatief voor T5-lijn fluorescentiearmaturen om toe te passen in zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten - Integreert naadloos in Interalu Easy-KlimaPlus metalen plafonds - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 23 juli 2026