


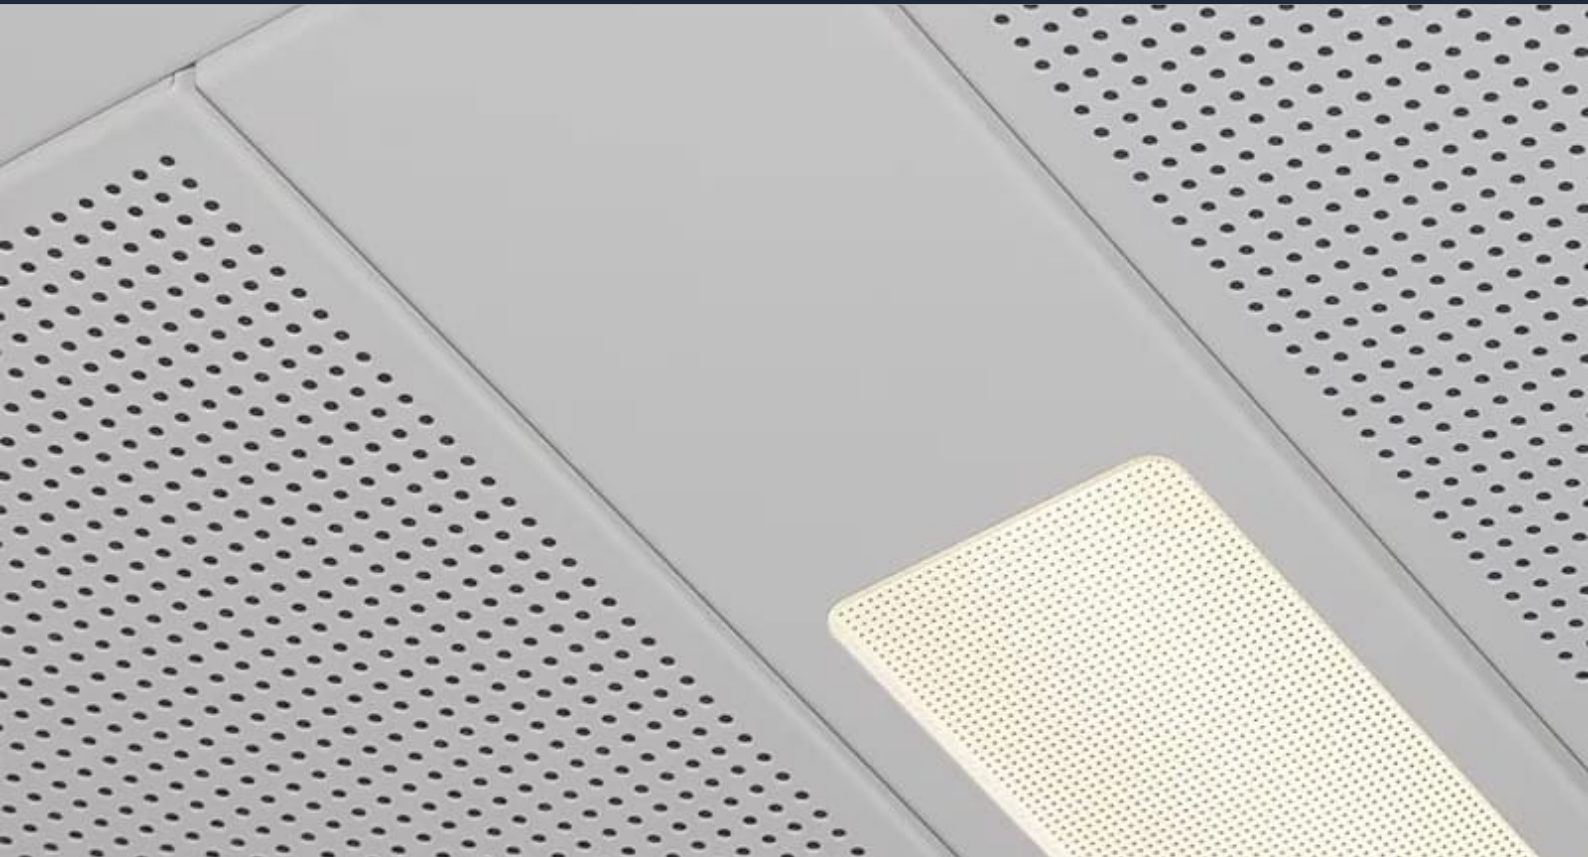

ATOMIS

Fusion-K

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

CATEGORIE

Klimaatplafond armaturen

MONTAGE

Inleg

IP-KLASSE

IP20 (boven) / IP20 (onder)

KLEURTEMPERATUUR

**2700K, 3000K, 4000K, Tunable
white, op aanvraag**

CRI

CRI80, CRI90

UGR

<19

Introductie

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Met de Fusion-K kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdsector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

Integreert naadloos in metalen plafonds

Architecturale uitstraling

Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk

Bekijk mij in 3D in de virtuele tour

Technische specificaties

Montage	Inleg
Toepassing	Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijtijdssector
Afmetingen	Op aanvraag
Materiaal	Staal (behuizing)
Optiek	Microprisma
UGR	<19
IP-klasse	IP20 (boven) / IP20 (onder)
CRI	CRI80, CRI90
CCT	2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag
Besturing	aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag
Noodverlichting	1 uur nooddroom, 1 uur autonomie autotest
Spanning / freq.	220-240V, 50 / 60Hz
Fotobiologische veiligheid	IEC 62471: RG1 (laag risico)
Isolatieklasse	Klasse-II
Vermogensfactor	>0.9
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C
Kleur	RAL9016, RAL9005, op aanvraag
Merk	Atomis
Categorie	Klimaatplafond armaturen

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR< 19) of een opalen diffuser. De armaturen zijn gemaakt van staal afgewerkt met een poedercoating. De bevestiging van de units varieert afhankelijk van het klimaatplafondsysteem. - Integreert naadloos in metalen plafonds - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser - C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk - Bekijk mij in 3D in de virtuele tour

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 25 augustus 2026