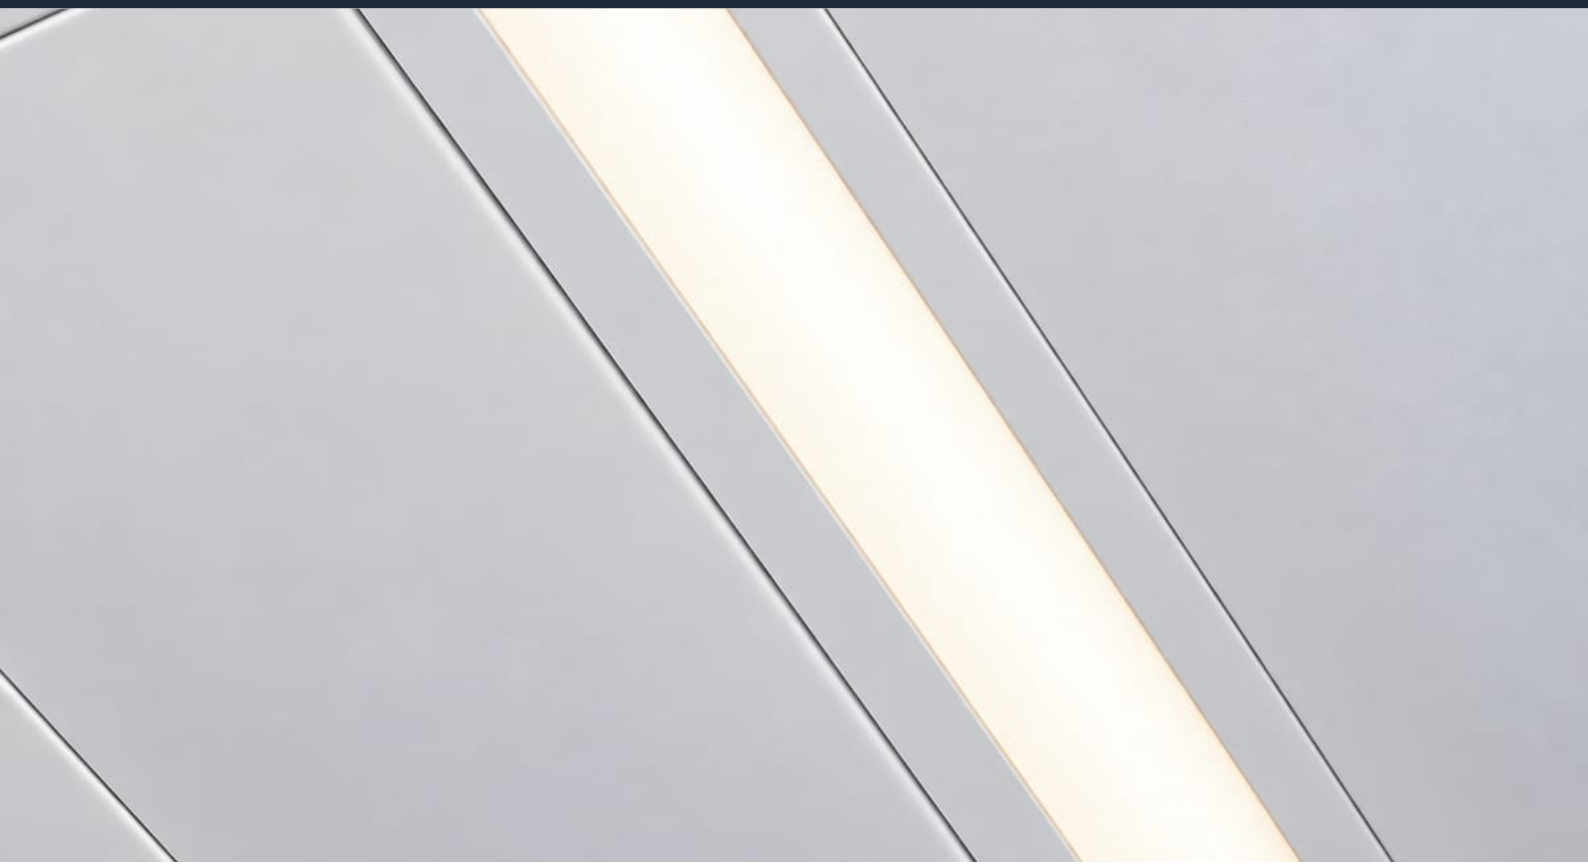


ATOMIS

Fusion-K

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR< 19) of een opalen diffuser

CATEGORIE **Klimaatplafond armaturen**	MONTAGE **Inleg**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR< 19) of een opalen diffuser

Met de Fusion-K kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Integreert naadloos in metalen plafonds
- Architecturale uitstraling
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser
- C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Bekijk mij in 3D in de virtuele tour

Technische specificaties

Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Klimaatplafond armaturen**

Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen



Bestektekst / specificatie

Fusion-K is een lineair armatuur voor toepassing in klimaatplafonds met een prismatische lens (UGR< 19) of een opalen diffuser. De armaturen zijn gemaakt van staal afgewerkt met een poedercoating. De bevestiging van de units varieert afhankelijk van het klimaatplafondsysteem. - Integreert naadloos in metalen plafonds - Architecturale uitstraling - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser< - C-haakmontage maakt eenvoudige installatie mogelijk - Bekijk mij in 3D in de virtuele tour

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 17 november 2026