

ATOMIS

Fusion-L

Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds

CATEGORIE **Lamel armaturen**	MONTAGE **Inleg**	IP-KLASSE **IP20 (boven) / IP20 (onder)**
KLEURTEMPERATUUR **2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**	CRI **CRI80, CRI90**	UGR **<19**

Introductie

Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds

Met de Fusion-L kiest u voor architecturale verlichting die vormgeving en lichtkwaliteit verenigt. Ontworpen voor kantoren, zorg, onderwijs, openbare ruimtes, vrijetijdssector, integreert het armatuur strak in het ontwerp en levert het comfortabel, doordacht licht. Dankzij de doordachte detaillering en hoogwaardige afwerking is het een keuze die jaren meegaat — en die uw project er beter laat uitzien.

Kenmerken

- Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds
- Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen
- Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Technische specificaties


Montage	**Inleg**
Toepassing	**Kantoren, Zorg, Onderwijs, Openbare ruimtes, Vrijetijdssector**
Afmetingen	**Op aanvraag**
Materiaal	**Staal (behuizing)**
Optiek	**Microprisma**
UGR	**<19**
IP-klasse	**IP20 (boven) / IP20 (onder)**
CRI	**CRI80, CRI90**
CCT	**2700K, 3000K, 4000K, Tunable white, op aanvraag**
Besturing	**aan/uit, DALI-2, 1-10v, Casambi, op aanvraag**
Noodverlichting	**1 uur noodstroom, 1 uur autonomie autotest**
Levensduur	**L90@50.000 uur**
Spanning / freq.	**220-240V, 50 / 60Hz**
Fotobiologische veiligheid	**IEC 62471: RG1 (laag risico)**
Isolatieklasse	**Klasse-II**
Vermogensfactor	**>0.9**
Omgevingstemperatuur	**-20°C / +40°C**
Kleur	**RAL9016, RAL9005, op aanvraag**
Merk	**Atomis**
Categorie	**Lamel armaturen**


Productfoto's

Sfeer- en productafbeeldingen





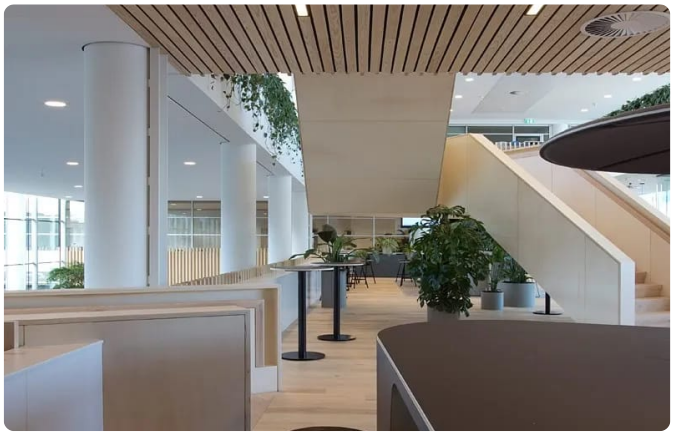

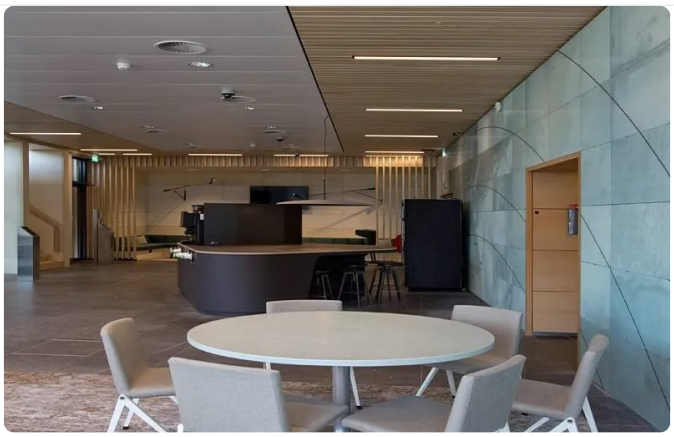





Bestektekst / specificatie

Fusion-L is een lineair armatuur met een prismatische lens of een opalen diffuser voor gebruik in verlaagde lineaire houten paneelplafonds. Hierdoor kunt u geïntegreerde verlichting creëren in geheel unieke strakke houten plafondlijnen. - Kan naadloos worden geïntegreerd in hangende lineaire houten paneelplafonds - Architectonische uitstraling van houtlook en strakke plafondlijnen - Uitgerust met een prismatische lens (UGR < 19) of een opalen diffuser

Informatie

Opmerking

Specificaties zijn project- en configuratieafhankelijk. Raadpleeg altijd de actuele technische documentatie.

Deze datasheet is opgebouwd uit gestructureerde productinformatie op basis van XML-brondata en de actuele bronpagina. Specificaties kunnen per projectconfiguratie verschillen.

Atomis Architectural Lighting · atomislighting.com · Nederland

Gegenereerd op 1 november 2026